



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

# Angezeigte Rufnummern einrichten



**Rechtlicher Hinweis:**

Beachten Sie zur Rufnummernübermittlung [§ 120 Telekommunikationsgesetz](#).


Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann. Benutzer der Telefonanlage können diese **ausgehende Nummer** gesondert für jeden **Slot** anpassen:

- im [UCC-Client](#)
- auf Tischtelefonen von [Snom](#) und [Yealink](#)
- per [Tasten-Code](#)

Generell kann ein Benutzer jede eigene Durchwahl als ausgehende Nummer verwenden. Als Administrator können Sie darüber hinaus sogenannte **angezeigte Rufnummern** zuweisen. Diese lenken Rückrufe für den Benutzer bei Bedarf auf andere Ziele – beispielsweise eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Im Admin-Client können Sie pro Benutzer unterschiedliche Rufnummern für die Anzeige bei **internen** und **externen** Anrufzielen festlegen:


The screenshot displays the UCware Admin Client interface for configuring a user's outgoing numbers. On the left, the 'Benutzer' (User) configuration page shows two sections: 'Angezeigte Rufnummern (intern)' and 'Angezeigte Rufnummern (extern)'. The internal numbers are 01729973185 and 300, while the external numbers are 4545 and 4747. On the right, the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) page for 'Slot: UCC-Client' is shown. It features dropdown menus for 'Ausgehende Nummer' (Outgoing Number) set to 'Intern\*' and 'Extern\*', and two 'Eigene Nummern' (Own Numbers) lists. The 'Intern\*' list contains 415, 425, and 300, while the 'Extern\*' list contains 415, 425, 4545, and 4747. Red boxes highlight these configuration elements.

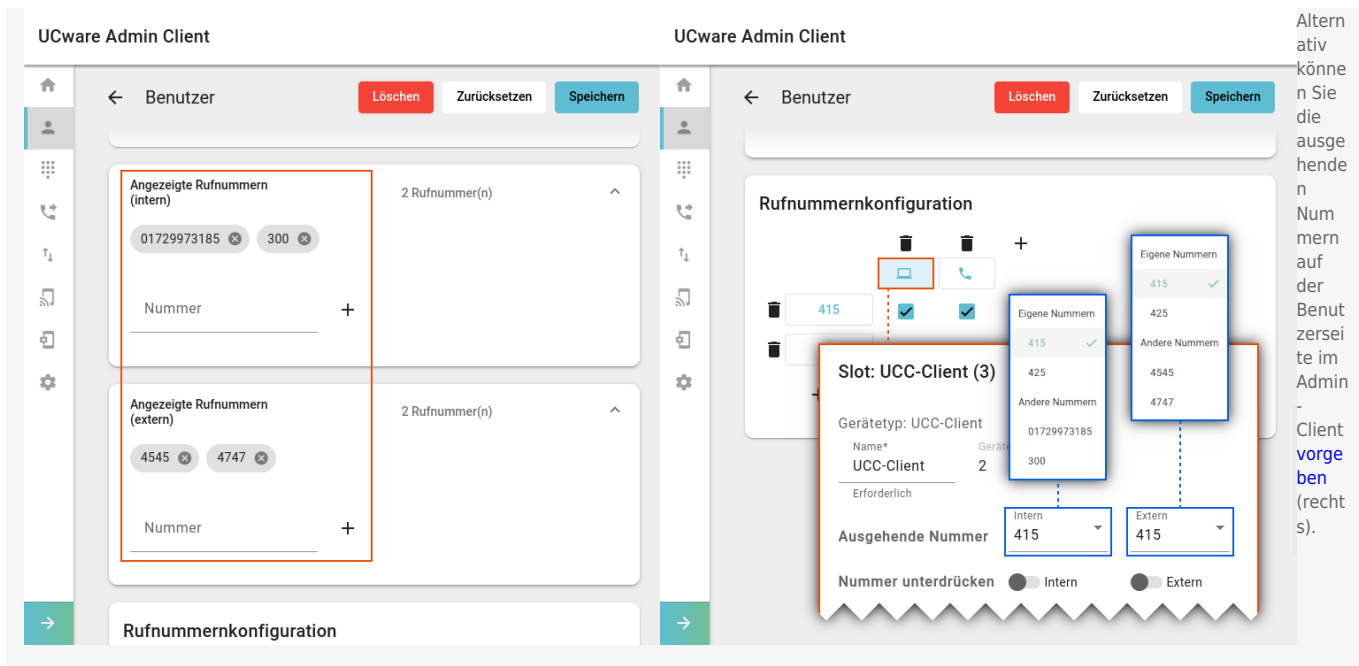



Alternativ können Sie die ausgehenden Nummern auf der Benutzerseite im Admin-Client vorgeben (rechts).

Um einem Benutzer **angezeigte Rufnummern** zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:
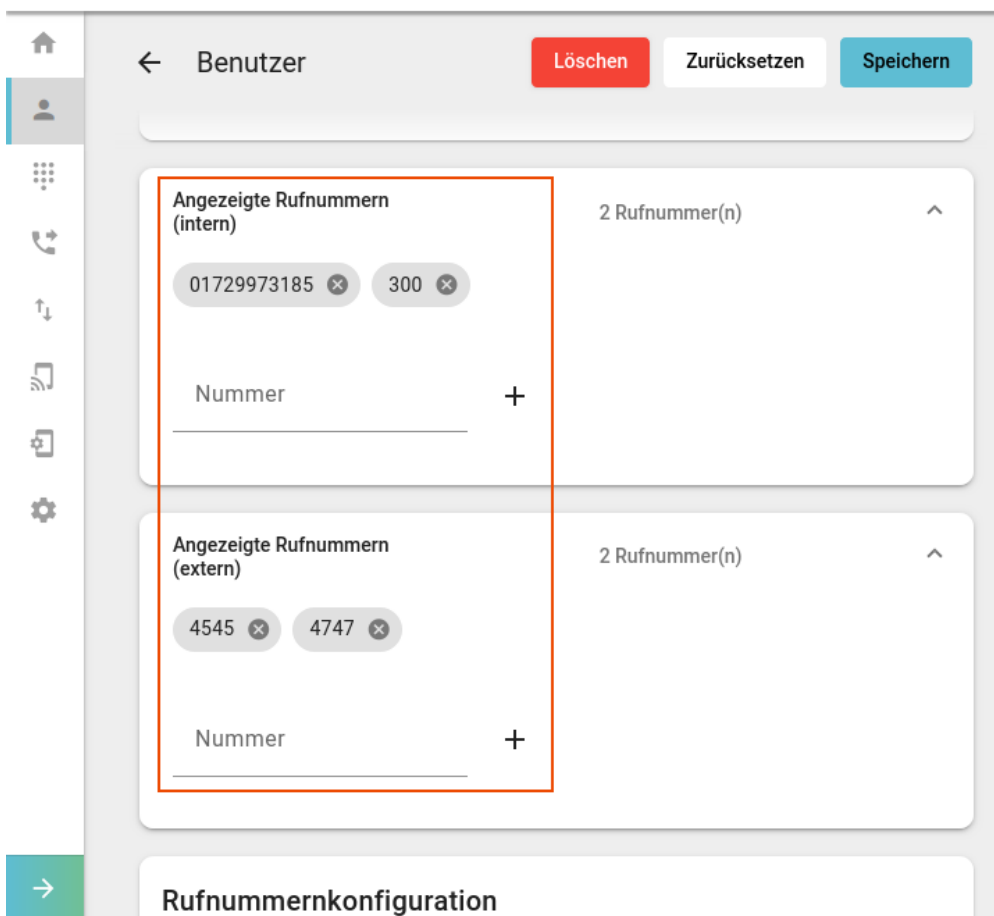
### UCware Admin Client



1. Erstellen oder bearbeiten Sie einen Benutzer.
2. Erstellen Sie mindestens einen Slot und eine Durchwahl.
3. Klappen Sie das gewünschte Widget für **Angezeigte Rufnummern** per Klick aus.

4. Geben Sie die gewünschte **Nummer** ein.
5. Klicken Sie auf **+** .
6. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5, bis Sie alle erforderlichen Nummern erfasst haben.
7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf im zweiten Widget.
8. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nummern bei Bedarf mit  .
9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit  .

Um eine gespeicherte Nummer bei ausgehenden Anrufen des Benutzers zu übermitteln, lesen Sie den Artikel [Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten](#).

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/benutzer/clip](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/clip)

Last update: **29.10.2024 16:22**

