

v.5, [Admin-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Lautstärke](#), [Ausgehende Nummer](#), [Nummer unterdrücken](#)

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten

**Hinweis:**

Um diese Funktion für einen neu erstellten Slot freizuschalten, speichern Sie diesen zunächst.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die unterschiedlichen Einstellungen von Endgeräte-Slots individuell anpassen und bei Bedarf für die Bearbeitung durch den jeweiligen Benutzer sperren.

Um die Einstellungen von Rufnummern anzupassen, lesen Sie den Artikel [Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten](#).

Grundlagen

Die Erstellung und Bearbeitung von Slots erfolgt auf der Detailseite des jeweiligen Benutzers:



Benutzer & Gruppen > Benutzer > [Benutzername]

Die verfügbaren Slots werden hier im oberen Bereich der **Rufnummernkonfiguration** angezeigt:

Rufnummernkonfiguration

416	☒	☒	☐	☒	☐
4161	☒	☐	☐	☒	☐
4162	☐	☐	☒	☐	☒

Rufnummernkonfiguration im Admin-Client 5.3

Über die zugehörigen Schaltflächen können Sie die Einstellungen der einzelnen Slots individuell anpassen:

Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name * Geräte-ID
Tischtelefon Artmann 15

Erforderlich

☐ Nummer intern unterdrücken

☐ Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern
416

Ausgehende Nummer extern
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Lautstärke
- ☐ Rufnummer unterdrücken
- ☐ Ausgehende Rufnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3

Einstellungen für Tischtelefone, DECT-Geräte und UCC-Clients.

☐ Nebenstellen

SIP-Zugangsdaten

Identität sip:armin.artmann_1@172.17.2.1
Benutzer armin.artmann_1
Passwort SsYOkklAVWy1Mm4G
Server 172.17.2.1

Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3

Für Softphones von Drittanbietern werden zusätzlich die erforderlichen SIP-Zugangsdaten angezeigt.

Slot: Handy (170)

Gerätetyp: Handy

Name *
Handy Artmann

Erforderlich
Mobilnummer
001522881738

Erforderlich

Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Mobilnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3
Die Einstellungsmöglichkeiten für Handys weichen ab.




Hinweis:
Alle Einstellungen wirken sich ausschließlich auf den gewählten Slot aus und bleiben auch nach einem Austausch des zugehörigen Endgeräts erhalten.

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
Name *	Slot-Name für die Anzeige im UCC- und Admin-Cient eingeben.	*Pflichtangabe
Mobilnummer	Rufnummer zur Einbindung von Handys oder anderen externen Endgeräten eingeben.	Nur bei Handy-Slots.
☐ Nummer intern unterdrücken ☐ Nummer extern unterdrücken	Rufnummernanzeige für ausgehende Anrufe aktivieren/deaktivieren.	
Ausgehende Nummer intern Ausgehende Nummer extern	Angezeigte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen.	Nicht bei Handy-Slots.
Klingellautstärke 8	Klingeltonlautstärke des Endgeräts festlegen.	Wirksam nur bei Tischtelefonen und beim UCC-Client.
Anruflautstärke 8	Anruflautstärke des Endgeräts festlegen.	Schaltet das Endgerät nicht stumm.
Einstellungen für Benutzer sperren		

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
Name Lautstärke Rufnummer unterdrücken Ausgehende Rufnummer Nebenstellen Mobilnummer	Bearbeitungssperre für die Eigenschaft im UCC-Client des Benutzers aktivieren/deaktivieren. Graut die jeweilige Option im UCC-Client aus.	Nicht bei Handy-Slots. Nur bei Handy-Slots.

Im UCC-Client des Benutzers werden die Voreinstellungen anschließend angezeigt:

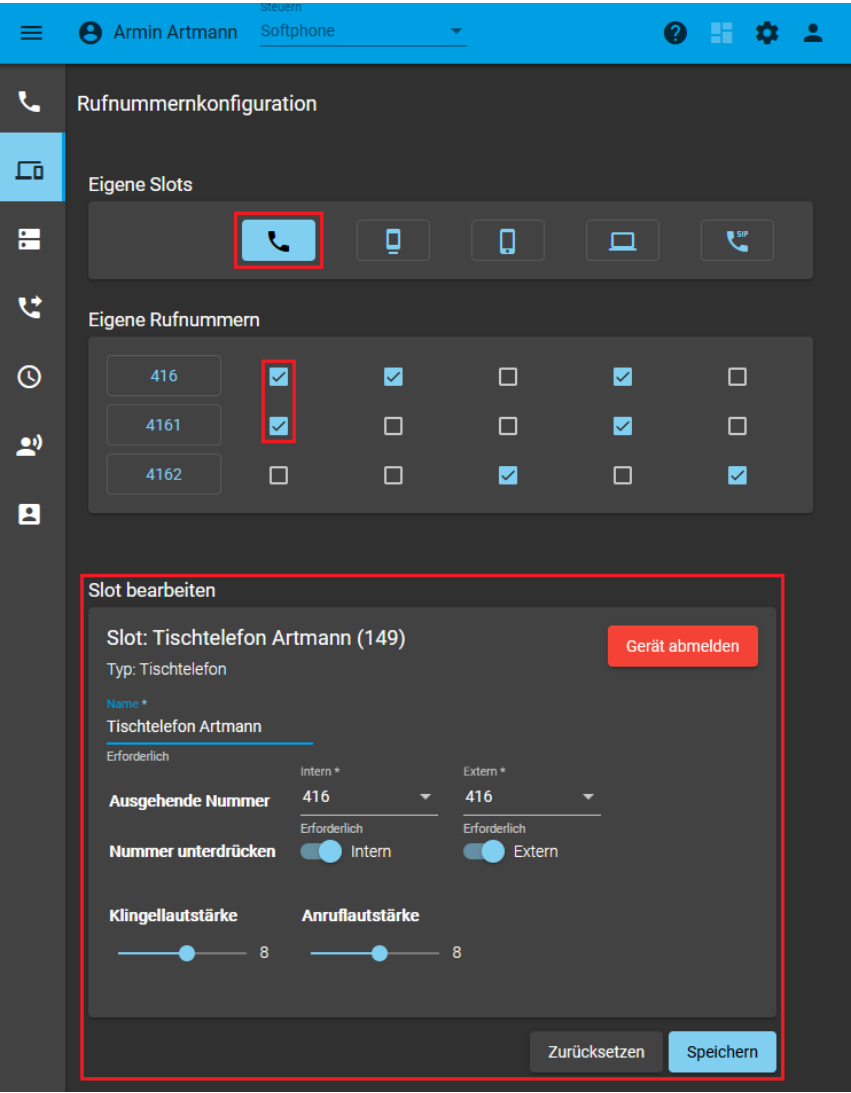

Slot-Bearbeitung im UCC-Client 5.3
Der Benutzer kann die Einstellungen nachträglich anpassen.

The screenshot shows the UCC-Client 5.3 interface. The top bar displays the user 'Armin Artmann' and the application 'Softphone'. The left sidebar contains navigation icons. The main area is titled 'Rufnummernkonfiguration'. Under 'Eigene Slots', there are five slot icons, with the first one (phone icon) highlighted by a red box. Below this is the 'Eigene Rufnummern' section, which contains a table of numbers and their associated settings. The table has columns for the number, a checkbox, and four other settings. The numbers listed are 416, 4161, and 4162. The 'Slot bearbeiten' dialog is open, showing the configuration for 'Slot: Tischtelefon Artmann (149)'. The dialog includes a 'Gerät abmelden' button, a 'Name' field, and settings for 'Ausgehende Nummer' (Outgoing Number) and 'Nummer unterdrücken' (Suppress Number). It also features sliders for 'Klingellautstärke' (Ring Volume) and 'Anruflautstärke' (Call Volume). At the bottom of the dialog are 'Zurücksetzen' (Reset) and 'Speichern' (Save) buttons.

Number	Checkbox	Setting 1	Setting 2	Setting 3	Setting 4
416	☒	☒	☐	☒	☐
4161	☒	☐	☐	☒	☐
4162	☐	☐	☒	☐	☒


Slot-Bearbeitung im UCC-Client 5.3

Der Administrator kann Einstellungen sperren bzw. ausgrauen.

Schritt für Schritt

Um einen Slot zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite  **Benutzer & Gruppen** > **Benutzer** auf und klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.

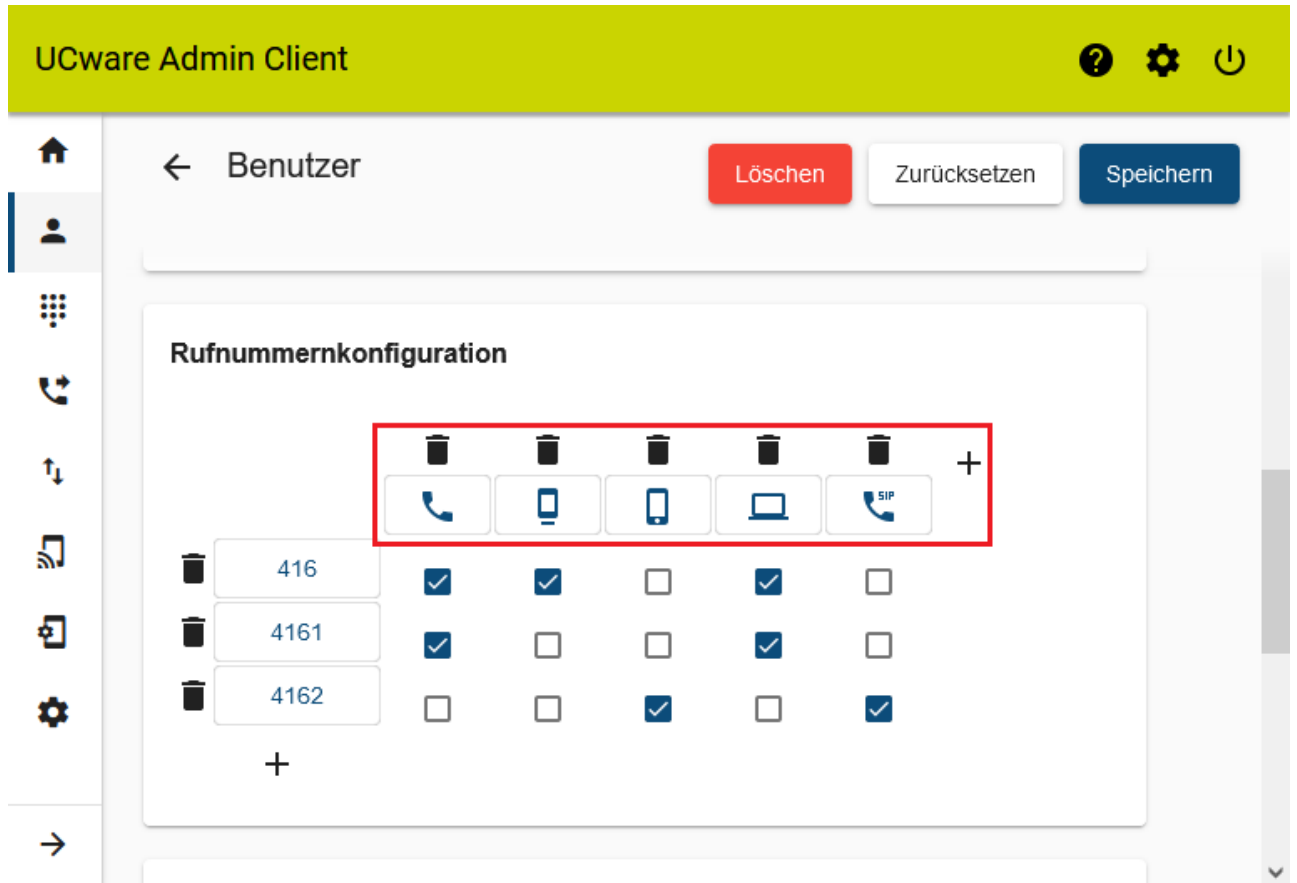

- Erstellen und speichern Sie bei Bedarf die benötigten Slots.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Slots.

Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name * Geräte-ID
Tischtelefon Artmann 15

Erforderlich

☐ Nummer intern unterdrücken

☐ Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern
416

Ausgehende Nummer extern
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Lautstärke
- ☐ Rufnummer unterdrücken
- ☐ Ausgehende Rufnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

4. Bearbeiten Sie das (*Pflicht-)Feld und alle gewünschten Einstellungen im zugehörigen Pop-up.
Beachten Sie dazu die Tabelle unter [Grundlagen](#).

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

6. Um das Pop-up zu schließen, klicken Sie auf

Abbrechen

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1705051313

Last update: 12.01.2024 09:21