

v.5, [Admin-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Lautstärke](#), [Ausgehende Nummer](#), [Nummer unterdrücken](#)

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten

**Hinweis:**

Um diese Funktion für einen neu erstellten Slot freizuschalten, speichern Sie diesen zunächst.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die unterschiedlichen Einstellungen von Endgeräte-Slots individuell anpassen und bei Bedarf für die Bearbeitung durch den jeweiligen Benutzer sperren.

Um die Einstellungen von Rufnummern anzupassen, lesen Sie den Artikel [Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten](#).

Grundlagen

Die Erstellung und Bearbeitung von Slots erfolgt auf der Detailseite des jeweiligen Benutzers:



Benutzer & Gruppen > Benutzer > [Benutzername]

Die verfügbaren Slots werden hier im oberen Bereich der **Rufnummernkonfiguration** angezeigt:

Rufnummernkonfiguration

	416	☒	☒	☐	☒	☐
	4161	☒	☐	☐	☒	☐
	4162	☐	☐	☒	☐	☒
+						

Rufnummernkonfiguration im Admin-Client 5.3

Über die zugehörigen Schaltflächen können Sie die Einstellungen der einzelnen Slots individuell anpassen:

Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name * Geräte-ID
Tischtelefon Artmann 15

Erforderlich

☐ Nummer intern unterdrücken

☐ Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern
416

Ausgehende Nummer extern
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Lautstärke
- ☐ Rufnummer unterdrücken
- ☐ Ausgehende Rufnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3

Einstellungen für Tischtelefone, DECT-Geräte und UCC-Clients.

☐ Nebenstellen

SIP-Zugangsdaten

Identität sip:armin.artmann_1@172.17.2.1
Benutzer armin.artmann_1
Passwort SsYOkklAVWy1Mm4G
Server 172.17.2.1

Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3

Für Softphones von Drittanbietern werden zusätzlich die erforderlichen SIP-Zugangsdaten angezeigt.

Slot: Handy (170)

Gerätetyp: Handy

Name *
Handy Artmann

Erforderlich
Mobilnummer
001522881738

Erforderlich

Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Mobilnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3
Die Einstellungsmöglichkeiten für Handys weichen ab.




Hinweis:
Alle Einstellungen wirken sich ausschließlich auf den gewählten Slot aus und bleiben auch nach einem Austausch des zugehörigen Endgeräts erhalten.

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
Name *	Slot-Name für die Anzeige im UCC- und Admin-Client eingeben.	*Pflichtangabe
Mobilnummer	Rufnummer zur Einbindung von Handys oder anderen externen Endgeräten eingeben.	Nur bei Handy-Slots.
☐ Nummer intern unterdrücken ☐ Nummer extern unterdrücken	Rufnummernanzeige für ausgehende Anrufe aktivieren/deaktivieren.	
Ausgehende Nummer intern Ausgehende Nummer extern	Angezeigte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen.	Nicht bei Handy-Slots.
Klingellautstärke 8	Klingeltonlautstärke des Endgeräts festlegen.	Wirksam nur bei Tischtelefonen und beim UCC-Client.
Anruflautstärke 8	Anruflautstärke des Endgeräts festlegen.	Schaltet das Endgerät nicht stumm.
Einstellungen für Benutzer sperren		

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
Name Lautstärke Rufnummer unterdrücken Ausgehende Rufnummer Nebenstellen Mobilnummer	Bearbeitungssperre für die Eigenschaft im UCC-Client des Benutzers aktivieren/deaktivieren. Graut die jeweilige Option im UCC-Client aus.	Nicht bei Handy-Slots. Nur bei Handy-Slots.

Im UCC-Client des Benutzers werden die Voreinstellungen anschließend angezeigt:

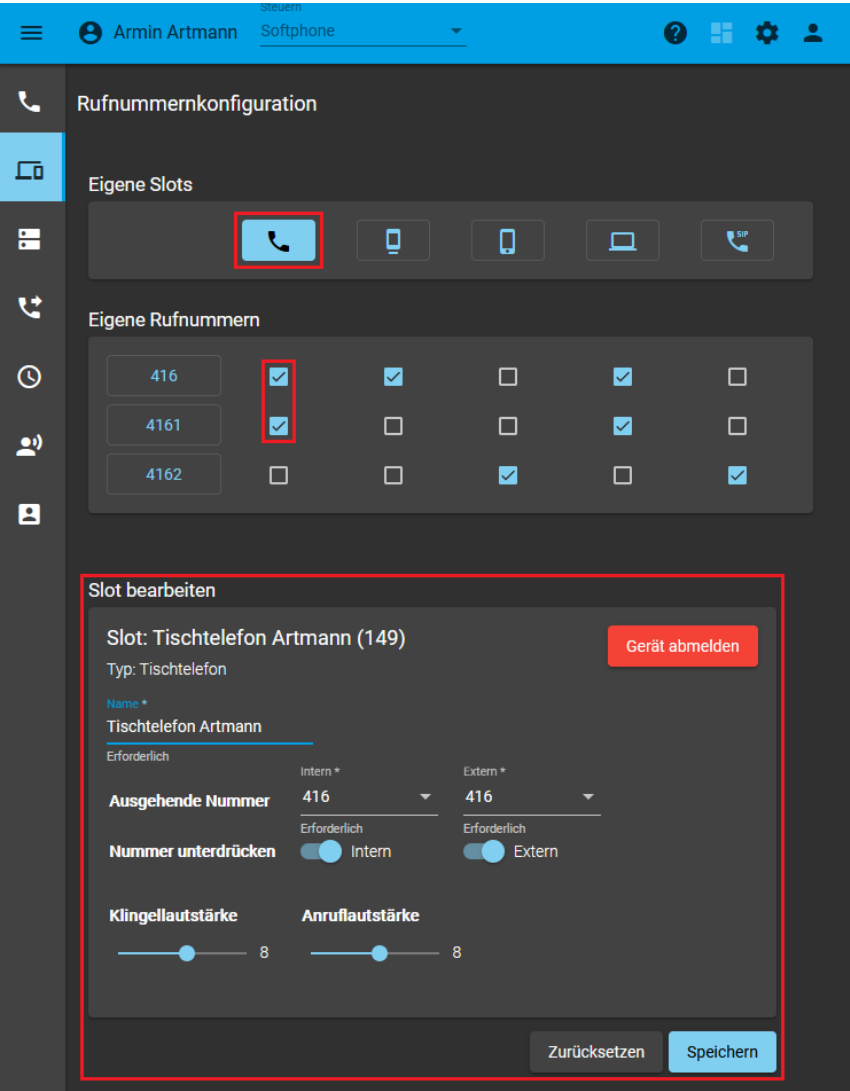

Slot-Bearbeitung im UCC-Client 5.3
Der Benutzer kann die Einstellungen nachträglich anpassen.

Rufnummernkonfiguration

Eigene Slots

Eigene Rufnummern

Nummer	☑	☑	☐	☑	☐
416	☑	☑	☐	☑	☐
4161	☑	☐	☐	☑	☐
4162	☐	☐	☑	☐	☑

Slot bearbeiten

Slot: Tischtelefon Artmann (149)

Typ: Tischtelefon

Name: Tischtelefon Artmann

Ausgehende Nummer: Intern 416 Extern 416

Nummer unterdrücken: Intern ☐ Extern ☐

Klingellautstärke: 8 Anruflautstärke: 8

Zurücksetzen Speichern

Slot-Bearbeitung im UCC-Client 5.3

Der Administrator kann Einstellungen sperren bzw. ausgrauen.

Schritt für Schritt

Um einen Slot zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite **Benutzer & Gruppen** > **Benutzer** auf und klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.

UCware Admin Client

Benutzer

Löschen Zurücksetzen Speichern

Rufnummernkonfiguration

416	☒	☒	☐	☒	☐
4161	☒	☐	☐	☒	☐
4162	☐	☐	☒	☐	☒

- Erstellen und speichern Sie bei Bedarf die benötigten Slots.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Slots.

Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name * Geräte-ID
Tischtelefon Artmann 15

Erforderlich

☐ Nummer intern unterdrücken

☐ Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern
416

Ausgehende Nummer extern
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

Einstellungen für Benutzer sperren

- ☐ Name
- ☐ Lautstärke
- ☐ Rufnummer unterdrücken
- ☐ Ausgehende Rufnummer
- ☐ Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

4. Bearbeiten Sie das (*Pflicht-)Feld und alle gewünschten Einstellungen im zugehörigen Pop-up.
Beachten Sie dazu die Tabelle unter [Grundlagen](#).

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

6. Um das Pop-up zu schließen, klicken Sie auf

Abbrechen

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1705482288

Last update: 17.01.2024 09:04