



Benutzer können die Einstellungen ihrer **verfügbaren Durchwahlen** und **Slots** nachträglich im UCC-Client oder am VAP anpassen. Wenn dies nicht gewünscht ist, können Sie als Administrator entsprechende **Bearbeitungssperren** setzen.

## Slots erstellen


Ein Slot ist die Schnittstelle zwischen der Telefonanlage und genau einem Endgerät. Der zulässige Gerätetyp hängt dabei vom jeweiligen Slot ab.



### Hinweis:

Benutzer, die mehrere Geräte desselben Typs gleichzeitig verwenden möchten, benötigen die entsprechende Anzahl geeigneter Slots.

Um einem Benutzer Slots zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

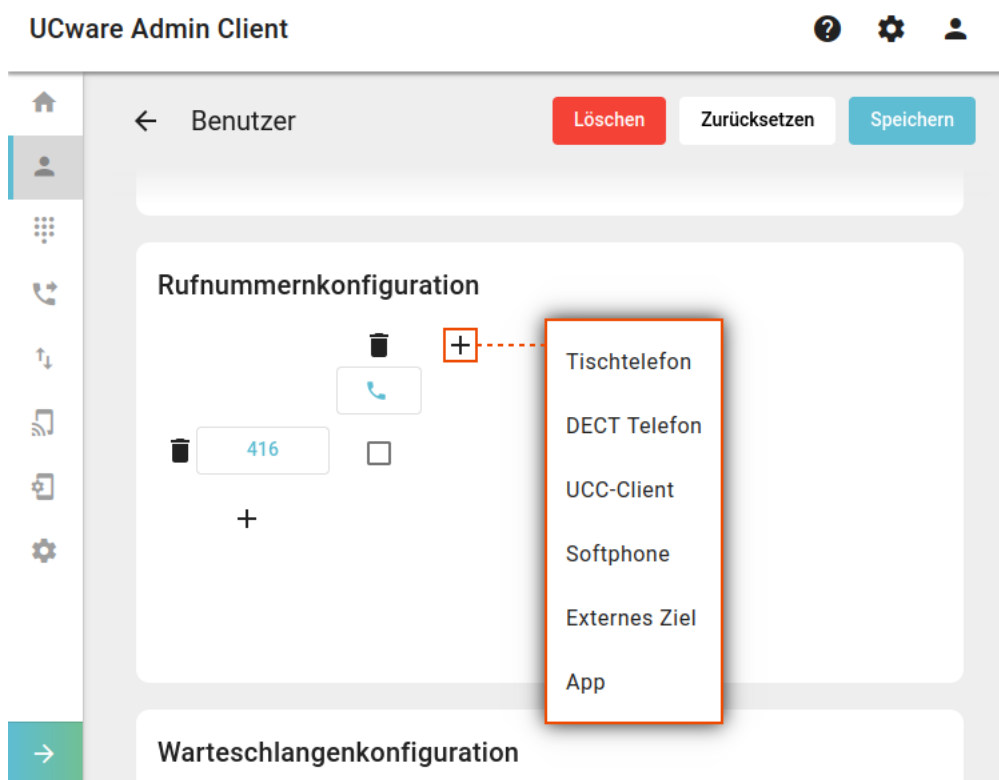

1. Rufen Sie die Benutzerübersicht auf:



Benutzer & Gruppen > Gruppen

2. Klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.
3. Klicken Sie in der Kopfzeile der **Rufnummernkonfiguration** auf **+**.
4. Wählen Sie im Drop-down-Menü den gewünschten Geräte-Typ.
5. **Aktivieren** Sie die gewünschten **Durchwahlen** auf dem Slot.


**Speichern**

6. Übernehmen Sie die Einstellungen mit **Speichern**.

Bei Bedarf können Sie nun die **Einstellungen des Slots** per Klick auf die zugehörige Schaltfläche bearbeiten.

## Durchwahlen erstellen

Um einem Benutzer Durchwahlen zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

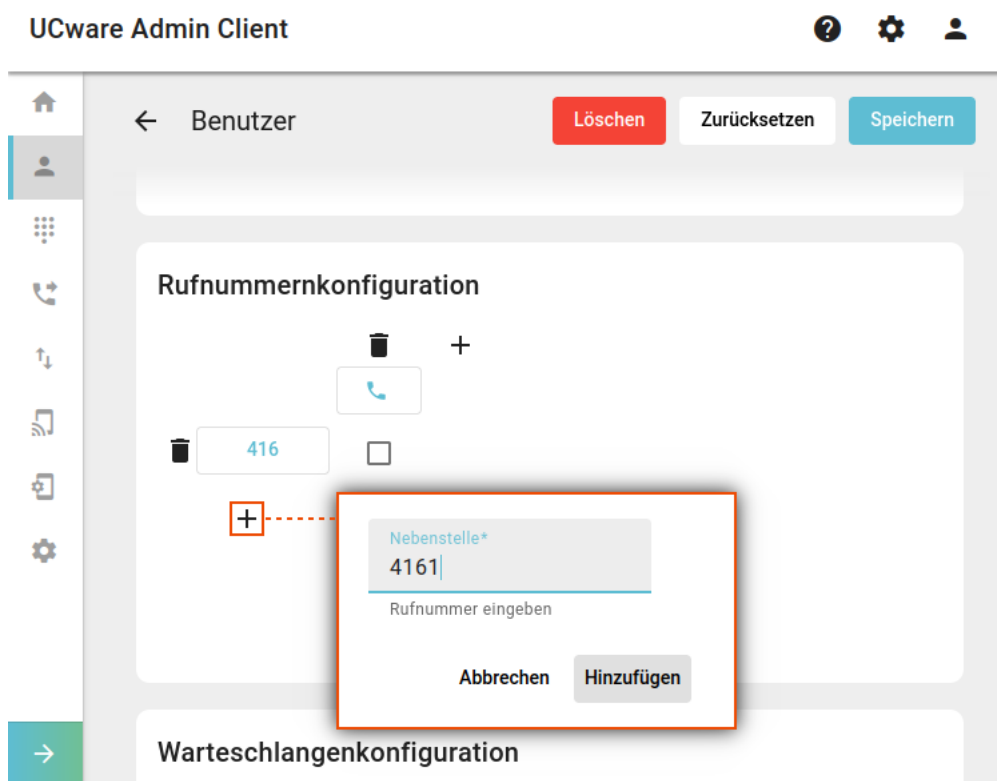

1. Rufen Sie die Benutzerübersicht auf:

 Benutzer & Gruppen > Gruppen

2. Klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.

3. Klicken Sie in der linken Spalte der **Rufnummernkonfiguration** auf **+**.

Hinzufügen

4. Geben Sie eine freie Durchwahl ein und bestätigen Sie mit

5. **Aktivieren** Sie die Durchwahl auf den gewünschten **Slots**.

Speichern

6. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Bei Bedarf können Sie nun die [Einstellungen der Durchwahl](#) per Klick auf die zugehörige Schaltfläche bearbeiten.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/benutzer/rnkf\\_allg?rev=1681302629](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkf_allg?rev=1681302629)

Last update: **12.04.2023 12:30**