

v.5, Admin-Client, Benutzerverwaltung

**Archivierter Artikel:**


Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

## [veraltet:] Benutzer registrieren und bearbeiten

Administratoren des UCware Servers haben die Möglichkeit, neue Benutzer an der Telefonanlage zu registrieren. Dabei wird im Admin-Client pro Benutzer eine Detailseite angelegt, auf der Sie die zugehörigen Einstellungen und Funktionen weiter bearbeiten können.

Um einen Benutzer zu registrieren oder zu bearbeiten gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite  **Benutzer & Gruppen > Benutzer** auf.

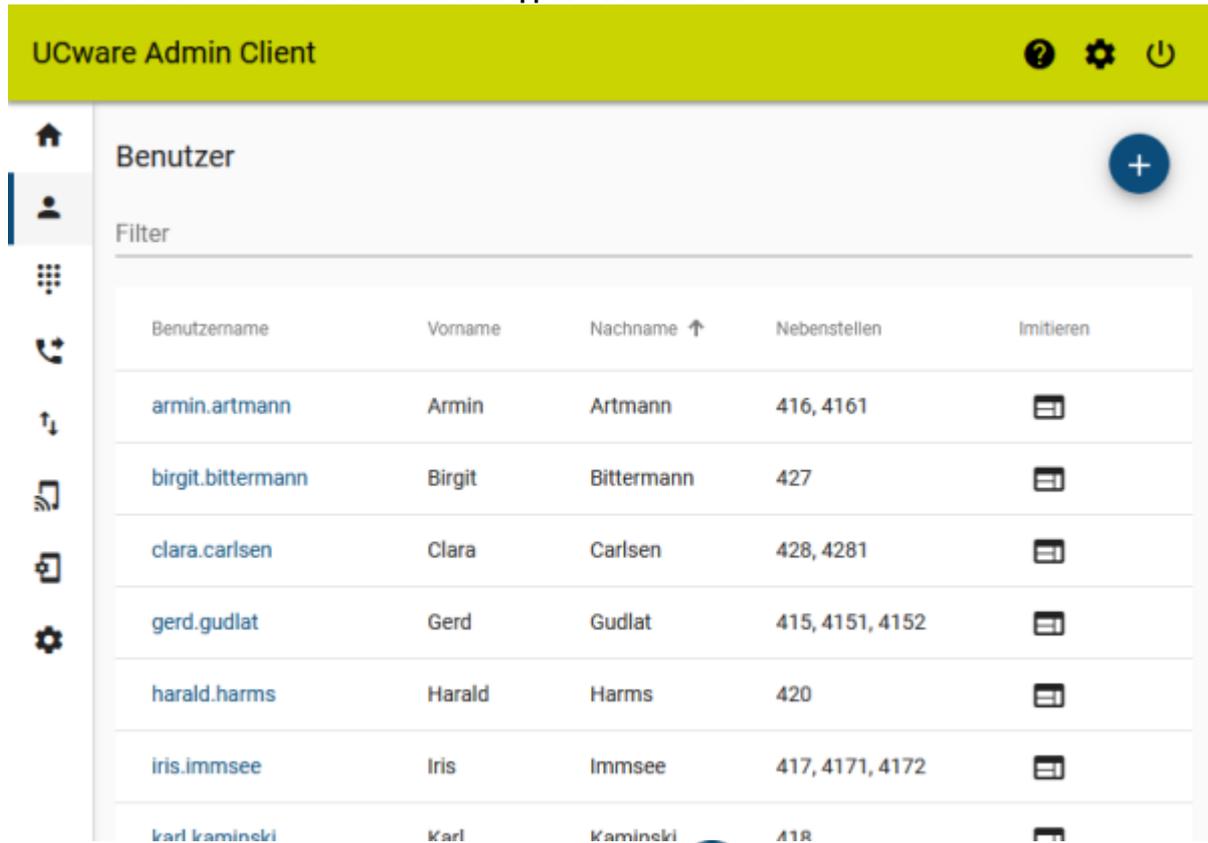

Benutzername	Vorname	Nachname ↑	Nebenstellen	Imitieren
<a href="#">armin.artmann</a>	Armin	Artmann	416, 4161	
<a href="#">birgit.bittermann</a>	Birgit	Bittermann	427	
<a href="#">clara.carlsen</a>	Clara	Carlsen	428, 4281	
<a href="#">gerd.gudlat</a>	Gerd	Gudlat	415, 4151, 4152	
<a href="#">harald.harms</a>	Harald	Harms	420	
<a href="#">iris.immsee</a>	Iris	Immsee	417, 4171, 4172	
<a href="#">karl.kaminski</a>	Karl	Kaminski	418	

2. Klicken Sie auf den zu bearbeitenden Benutzer oder erstellen Sie mit  einen neuen Benutzer.

Benutzername *	
<b>gerd.gudlat</b> 	
Vorname	Nachname
<b>Gerd</b>	<b>Gudlat</b>
E-Mail	URL für Tür-Kamera
Sprache *	Authentifizierungs-Backend *
<b>Deutsch</b> ▼	<b>UCware</b> ▼

**Status Privatsphäre**

3. Füllen Sie die mit \* gekennzeichneten Pflichtfelder aus.



**Hinweis:**

Wenn der Benutzer Zugriff auf ein Kamerabild erhalten soll, tragen Sie die zugehörige **URL** ins entsprechende Feld ein. Ansonsten lassen Sie das Feld leer.



**Hinweis:**

Wenn Sie noch kein [Authentifizierungs-Backend](#) erstellt haben, ist hier nur die Option **UCware** verfügbar. In diesem Fall muss sich der Benutzer mit dem oben zugewiesenen Benutzernamen und dem zugehörigen Passwort im UCC-Client anmelden.

4. Um die Verfügbarkeit des Benutzers im UCC-Client zu verbergen, setzen Sie **Status Privatsphäre** bei Bedarf auf .  
5. Klappen Sie das Widget **PIN und Passwort** per Klick aus.

### PIN und Passwort

PIN oder Passwort werden nur geändert wenn ein neuer Wert eingetragen wird. Das Passwort kann nur bei einem Authentifizierungs-Backend des Typs "ucware" geändert werden.

PIN	Passwort
<b>283</b>	<b>gud151283</b>

6. Geben Sie eine **PIN** für die Benutzer-Authentisierung an Telefonen ein.



**Hinweis:**

Der folgende Schritt steht nur bei Authentifizierungs-Backends vom Typ **UCware** möglich.

7. Geben Sie ein **Password** für die Benutzer-Authentisierung im UCC-Client ein.

Speichern

8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

9. Um dem Benutzer Zugriff auf den UCC-Client und/oder den Vermittlungsarbeitsplatz zu geben, aktivieren Sie seine [Lizenz](#).

Im nächsten Schritt können Sie dem Benutzer eigene [Rufnummern und Slots](#) zuweisen.

Darüber hinaus bietet die Benutzersseite Zugriff auf die folgenden Funktionen:

- [Benutzer als Warteschlangen-Agent zuweisen](#)
- [benutzer](#)
- [Angezeigte Rufnummern einrichten](#)
- [Anrufsperr einrichten](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/benutzer/erstellen?rev=1689931542](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/erstellen?rev=1689931542)

Last update: **21.07.2023 09:25**