

[veraltet:] Angezeigte Rufnummern einrichten



Rechtlicher Hinweis:

Beachten Sie zur Rufnummernübermittlung § 120 Telekommunikationsgesetz.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann. Benutzer der Telefonanlage können diese **ausgehende Nummer** gesondert für jeden **Slot** anpassen:

- im [UCC-Client](#)
- auf Tischtelefonen von [Snom](#) und [Yealink](#)
- per [Tasten-Code](#)


Generell kann ein Benutzer jede eigene Durchwahl als ausgehende Nummer verwenden. Als Administrator können Sie darüber hinaus sogenannte **angezeigte Rufnummern** zuweisen. Diese lenken Rückrufe für den Benutzer bei Bedarf auf andere Ziele – beispielsweise eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Im Admin-Client können Sie pro Benutzer unterschiedliche Rufnummern für die Anzeige bei **internen** und **externen** Anrufzielen festlegen:


The screenshot shows the UCware Admin Client interface. On the left, the 'Benutzer' (User) configuration page is visible, with two sections for 'Angezeigte Rufnummern (intern)' and 'Angezeigte Rufnummern (extern)'. The 'intern' section contains the numbers 01729973185 and 300. The 'extern' section contains 4545 and 4747. On the right, the 'Rufnummernkonfiguration' (Number Configuration) dialog is open for 'Slot: UCC-Client (3)'. It shows a list of 'Eigene Slots' (Own Slots) with numbers 415, 425, 01729973185, and 300. Below this, there are dropdown menus for 'Intern' and 'Extern' numbers, both currently set to 415. There are also checkboxes for 'Ausgehende Nummer' (Outgoing Number) for 'Intern' and 'Extern'.

Im Admin-Client (links) erhält der Benutzer je zwei Rufnummern zur Anzeige bei internen und externen Anrufzielen. Im UCC-Client kann er diese anstelle seiner eigenen Durchwahl als **ausgehende Nummern festlegen** (rechts).

Alternativ können Sie die ausgehende

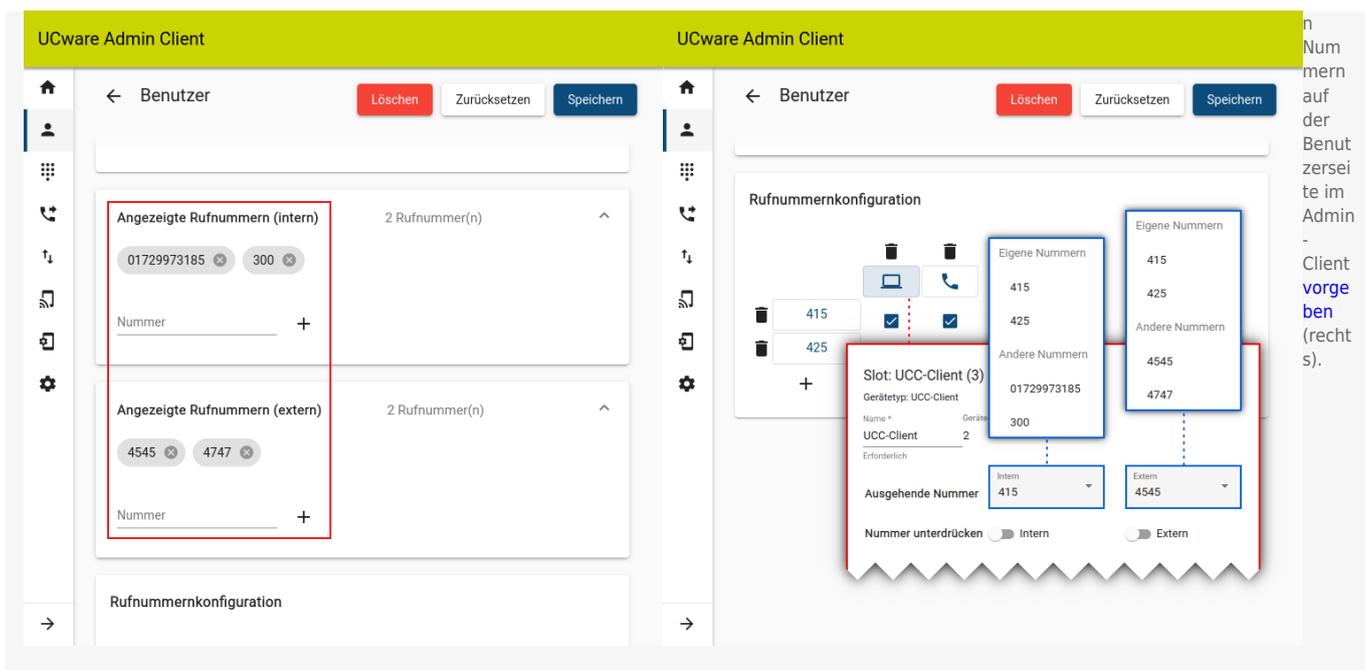

Um einem Benutzer **angezeigte Rufnummern** zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

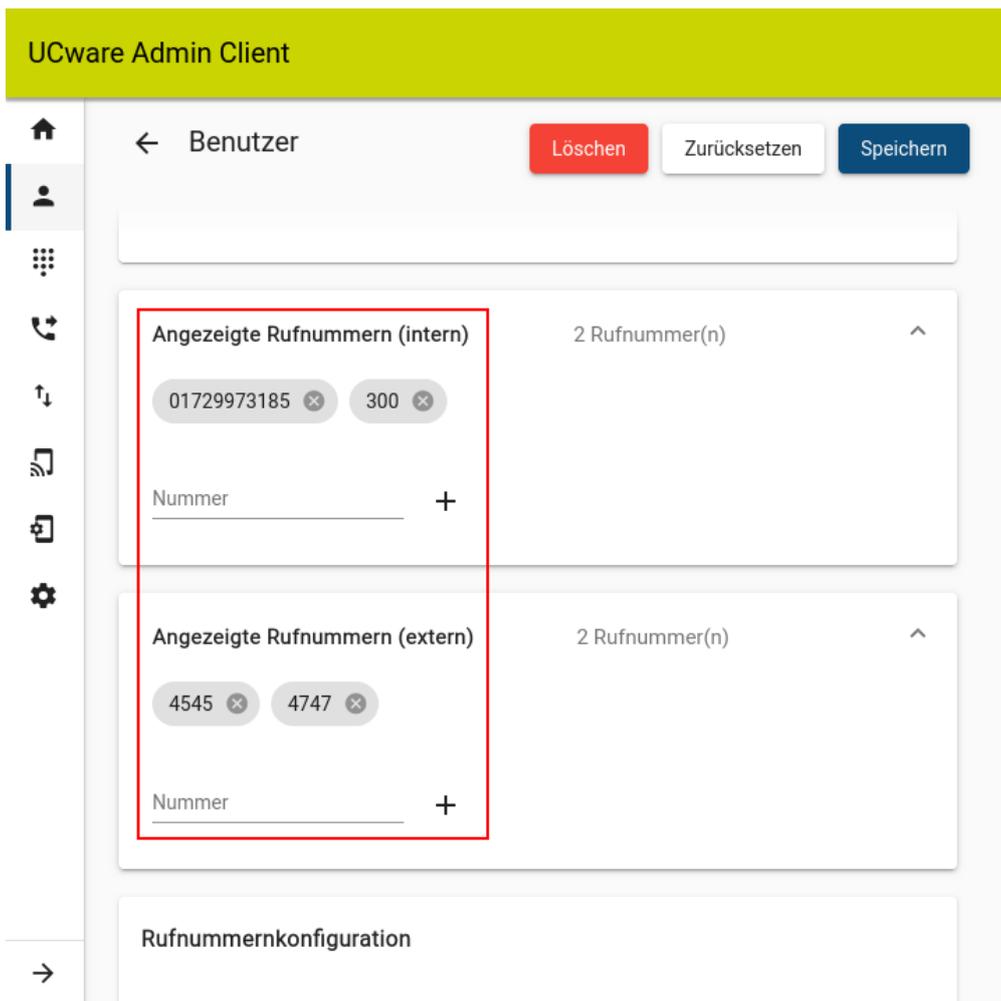

1. [Erstellen oder bearbeiten](#) Sie einen Benutzer.
2. [Erstellen](#) Sie mindestens einen Slot und eine Durchwahl.

3. Klappen Sie das gewünschte Widget für **Angezeigte Rufnummern** per Klick aus.
4. Geben Sie die gewünschte **Nummer** ein.
5. Klicken Sie auf  .
6. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5, bis Sie alle erforderlichen Nummern erfasst haben.
7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf im zweiten Widget.
8. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nummern bei Bedarf mit  .
9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit  .

Um eine gespeicherte Nummer bei ausgehenden Anrufen des Benutzers zu übermitteln, lesen Sie den Artikel [Slot-Einstellungen im Admin-Client bearbeiten](#).

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/clip

Last update: **25.09.2024 08:55**