UCC-Client, Anruf

Endgerät steuern

Mit dem UCC-Client können Sie bei Bedarf ein Tisch- oder DECT-Telefon **steuern**. Dadurch werden Anrufe, die Sie im Client starten oder annehmen, vollständig über das gewünschte Gerät abgewickelt.

Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie mit dem UCC-Client arbeiten, Ihre Gespräche aber nicht am Headset führen können oder möchten.

Während der UCC-Client ein anderes Telefon steuert, gelten die folgenden Einschränkungen:

- Der Client selbst ist nicht erreichbar. Dies betrifft **alle** Rufnummern, die auf seinem Slot aktiv sind. Weichen Sie mit weiterhin benötigten Rufnummern ggf. auf andere Slots aus.
- Die **Hauptseite** des Clients bietet nur begrenzten Zugriff auf aktuelle Anrufe. Konferenz- und Transfer-Funktionen sind nur am gesteuerten Gerät verfügbar.

Um ein Endgerät mit dem UCC-Client zu steuern, gehen Sie wie folgt vor:

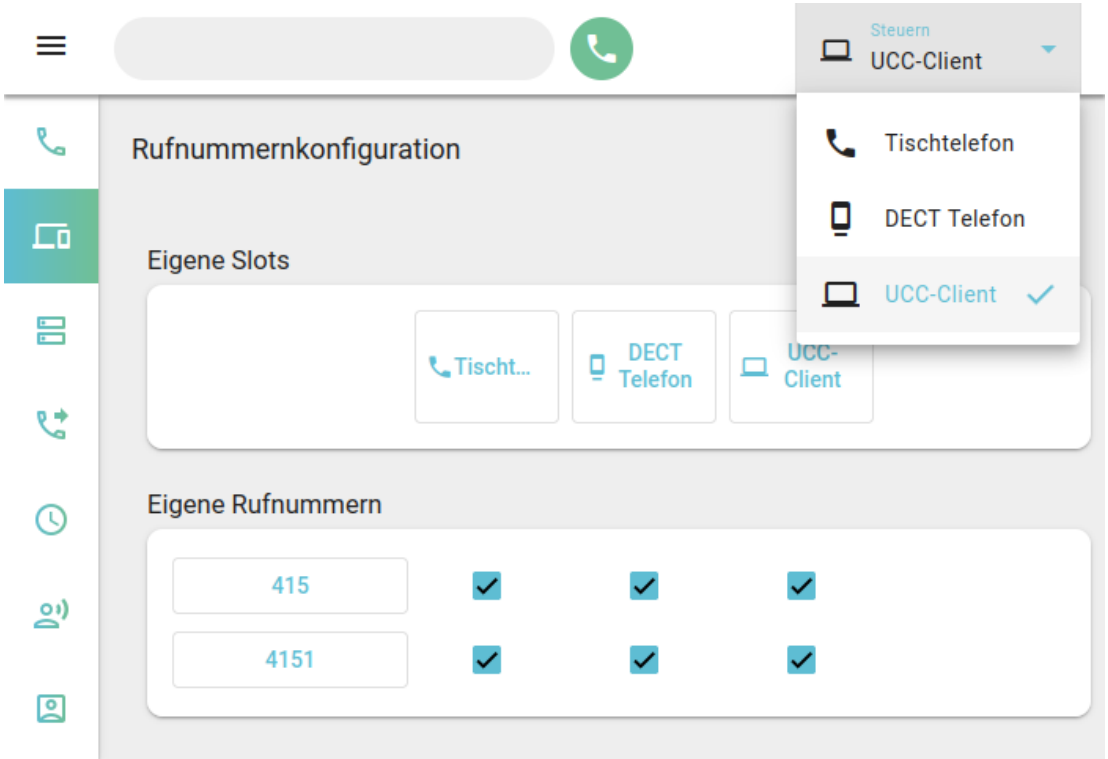

1. Öffnen Sie die Rufnummernkonfiguration des UCC-Clients.
2. Aktivieren Sie alle benötigten Rufnummern auf dem zu steuernden Slot.

   Beachten Sie dabei die individuellen Bezeichnungen Ihrer Slots.
3. Melden Sie sich auf dem zu steuernden Gerät an.
4. Wählen Sie das Gerät in der Kopfleiste unter **Steuern** aus.

Zum Beenden der Steuerung wählen Sie den UCC-Client aus.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hauptseite/steuern?rev=1695128400

Last update: **19.09.2023 13:00**