

UCC-Client, Anruf

## Endgerät steuern


Mit dem UCC-Client können Sie bei Bedarf ein Tisch- oder DECT-Telefon **steuern**. Dadurch werden Anrufe, die Sie im Client starten oder annehmen, vollständig über das gewünschte Gerät abgewickelt.

Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie mit dem UCC-Client arbeiten, Ihre Gespräche aber nicht am Headset führen können oder möchten.

Während der UCC-Client ein anderes Telefon steuert, gelten die folgenden Einschränkungen:

- Der Client selbst ist nicht erreichbar. Dies gilt für **alle** Durchwahlen, die auf dem zugehörigen Slot aktiv sind. Weichen Sie mit weiterhin benötigten Durchwahlen ggf. auf andere Slots aus.
- Die  **Hauptseite** des Clients bietet nur begrenzten Zugriff auf aktuelle Anrufe. Konferenz- und Transfer-Funktionen sind nur am gesteuerten Gerät verfügbar.

Um ein Endgerät mit dem UCC-Client zu steuern, gehen Sie wie folgt vor:

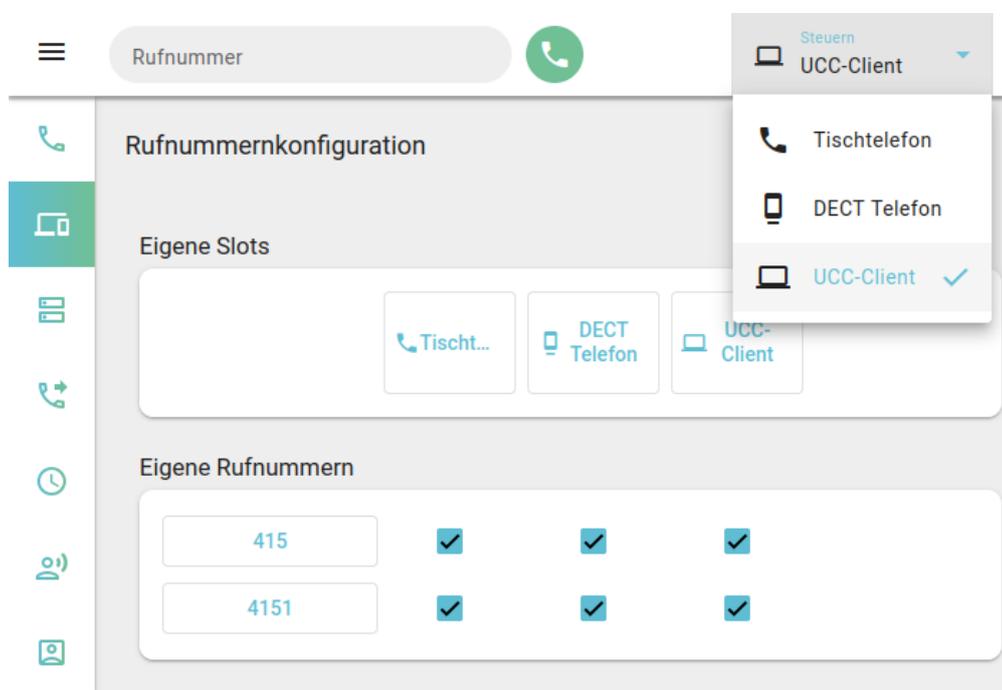

1. Öffnen Sie die  Rufnummernkonfiguration des UCC-Clients.
2. Aktivieren Sie die erforderlichen Durchwahlen und Warteschlangen auf dem zu steuernden [Slot](#).  
Beachten Sie dabei die individuellen Bezeichnungen Ihrer Slots.
3. Melden Sie sich auf dem zu steuernden Gerät an.
4. Wählen Sie das Gerät in der Kopfleiste unter **Steuern** aus.

Zum Beenden der Steuerung wählen Sie den  UCC-Client aus.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hauptseite/steuern?rev=1695128798>

Last update: **19.09.2023 13:06**

