



Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Ausgehende Nummern zentral verwalten



Hinweise:

- Diese Funktion ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.


Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese **ausgehende Nummer** lässt sich im UCC-Client gesondert für jeden [Slot](#) anpassen:

- Benutzer mit mehreren eigenen [Durchwahlen](#), können pro Slot je eine davon an interne und/oder externe Anrufziele übermitteln. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie eingehende Rückrufe an einer Durchwahl bündeln möchten.
- Darüber hinaus kann der Administrator der Telefonanlage jedem Benutzer weitere [ausgehende Nummern zuweisen](#). Diese weichen von den persönlichen Durchwahlen ab und lenken Rückrufe stattdessen z. B. auf eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Alternativ können Sie die ausgehende Nummer gesondert auf jedem Slot [unterdrücken](#).

Sie können die ausgehenden Nummern eines Slots über die [Rufnummernkonfiguration](#) oder auf der [Hauptseite des UCC-Clients](#) festlegen.

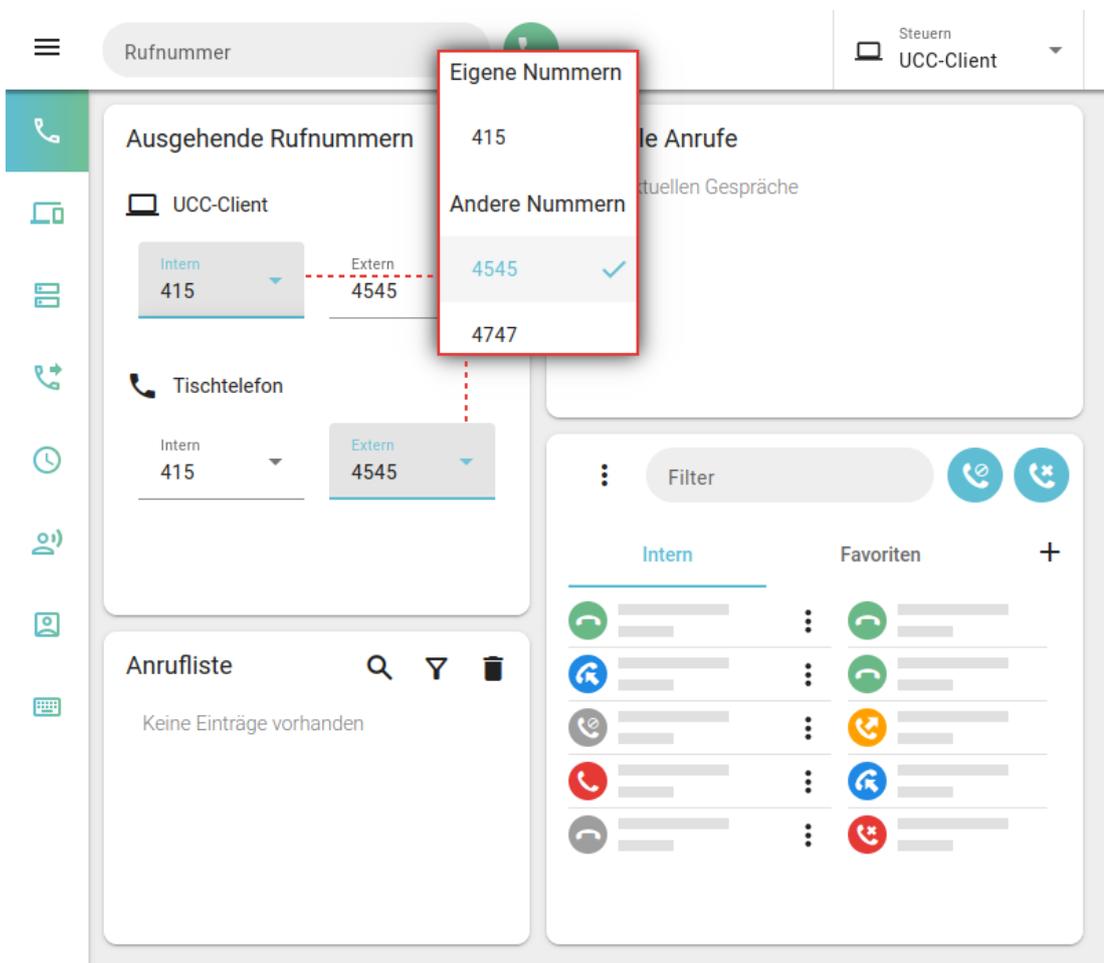

Im zweiten Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Blenden Sie das **Widget Ausgehende Rufnummern** ein.
2. Wählen Sie unter dem gewünschten Slot eine ausgehende Nummer für **interne** und/oder **externe** Anrufziele aus.
3. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Slots.

Der UCC-Client übernimmt die Einstellungen automatisch.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/clip_widget

Last update: **13.09.2024 11:23**