

UCC-Client, Ausgehende Nummer

**Versionshinweis:**Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.0](#).

## Ausgehende Nummern zentral verwalten

**Hinweise:**



- Diese Funktion ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion vorkonfigurieren und/oder sperren.


Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese **ausgehende Nummer** lässt sich im UCC-Client pro [Slot](#) anpassen:

- Wenn Sie über mehrere [Durchwahlen](#) erreichbar sind, können Sie je eine davon an interne und/oder externe Anrufziele übermitteln. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie eingehende Rückrufe auf ausgewählte Durchwahlen beschränken möchten.
- Darüber hinaus kann Ihnen der Administrator der Telefonanlage weitere [ausgehende Nummern zuweisen](#). Diese weichen von Ihren eigenen Durchwahlen ab und lenken die Rückrufe stattdessen z. B. auf eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Alternativ lässt sich die ausgehende Nummer pro Slot für interne und/oder externe Anrufziele [unterdrücken](#).

Sie können die ausgehenden Nummern eines Slots über die  Rufnummernkonfiguration oder auf der  [Hauptseite](#) des UCC-Clients festlegen.

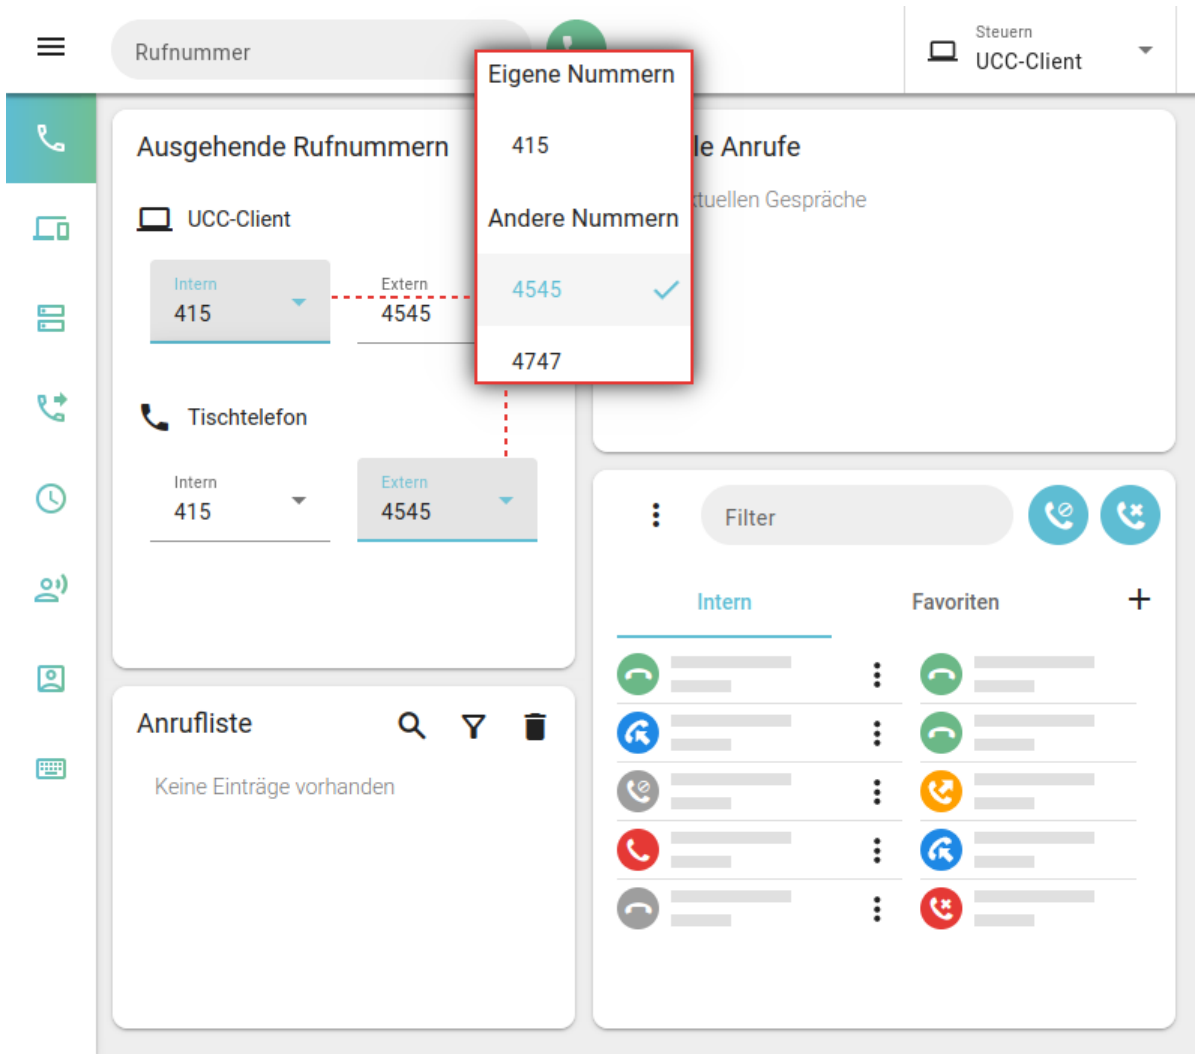

Im zweiten Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Blenden Sie auf der Hauptseite das Widget

Nachdem Sie das Widget **eingebildet** haben, können Sie pro Slot je eine CLIP-Nummer für interne und externe Anrufe auswählen.

CLIP-Nummern, die Ihnen der Administrator zugewiesen hat, werden dabei unter **Andere** angezeigt.

Gesperrte Einstellungen sind ausgegraut.

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: [https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/clip\\_widget?rev=1694522594](https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/clip_widget?rev=1694522594)

Last update: **12.09.2023 12:43**