

[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Ausgehende Nummer](#)

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Ausgehende Nummer (CLIP) festlegen

**Hinweise:**

- Diese Funktion ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.


Diese **ausgehende Nummer** lässt sich im UCC-Client gesondert für jeden [Slot](#) anpassen:

- Wenn Sie über mehrere [Durchwahlen](#) erreichbar sind, können Sie je eine davon an interne und/oder externe Anrufziele übermitteln. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie eingehende Rückrufe an einer einzelnen Durchwahl bündeln möchten.
- Darüber hinaus kann Ihnen der Administrator der Telefonanlage weitere [ausgehende Nummern zuweisen](#). Diese weichen von Ihren eigenen Durchwahlen ab und lenken die Rückrufe stattdessen z. B. auf eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Alternativ können Sie die ausgehende Nummer gesondert auf jedem Slot [unterdrücken](#).

Sie können die ausgehenden Nummern eines Slots auf der [Hauptseite](#) des UCC-Clients oder über die [Rufnummernkonfiguration](#) festlegen.

Eigene Slots

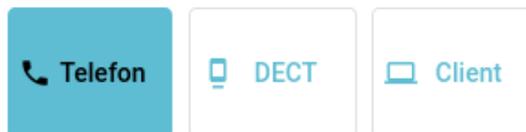

Slot bearbeiten

Slot: Tischtelefon (4) Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name*
Tischtelefon

Erforderlich

Ausgehende Nummer

Intern* 415	Extern* 415
----------------	----------------

Nummer unterdrücken Intern **Eigene Nummern** Intern

415

425

Andere Nummern

4545

4747

Klingellautstärke

Anruflautstärke

Displayhelligkeit Helligkeit dimmen

Statusinformationen Tischtelefon

<input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Anrufe	<input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Warteschlangen-Anrufe
<input checked="" type="checkbox"/> Warteschlangen-Status	<input checked="" type="checkbox"/> DND, zusätzlich zur Standardanzeige
<input checked="" type="checkbox"/> Bedingte Rufumleitungen	

Zurücksetzen Speichern

Im zweiten Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Wählen Sie eine ausgehende Nummer für **interne** und/oder **externe** Anrufziele aus.
4. Übernehmen Sie die Einstellung mit Speichern.
5. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Slots.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/ausgehende_nummer

Last update: **29.04.2025 08:06**