# Telefontasten für Kurzwahl belegen

#### Hinweise:



- Geräte, an denen Sie bereits angemeldet sind, stehen in der Liste ganz oben.
- Der Administrator kann Standartwerte für alle Funktionstasten vorgeben und diese vor Änderungen schützen. Um die Vorgabe wiederherzustellen, aktivieren Sie Standardwert übernehmen.
- Bei einigen Telefonen sind auch die Navigations- bzw. Pfeiltasten konfigurierbar.

Yealink T57W

< 1 2 >

Mit dem UCC-Client können Sie die Funktionstasten Ihres Tischtelefons bequem am PC konfigurieren. Der grafische Editor der **Tastenbelegung** erlaubt dabei eine individuelle Zuweisung der gewünschten Funktionen pro Modell:







< 1 2 3 >





In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Telefontasten mit der Kurzwahl-Funktion belegen. Zu weiteren Möglichkeiten der Tastenbelegung lesen Sie den Artikel Telefontasten belegen.

# Kurzwahlfunktionen

Der UCC-Client bietet drei Optionen zur Belegung von Kurzwahltasten. Diese unterscheiden sich in Bezug auf das Anrufziel und den genauen Funktionsumfang:

#### Nebenstelle:

Diese Tastenfunktion eignet sich zur Kurzwahl **interner** Nummern. Wenn Sie zur selben **Rufannahmegruppe** gehören, zeigt das Besetztlampenfeld der Taste zusätzlich den Anrufstatus des zugewiesenen Benutzers an. In diesem Fall können Sie eingehende Anrufe per Tastendruck stellvertretend für **diesen** Benutzer annehmen.

## • BLF:

Auch diese Tastenfunktion eignet sich zur Kurzwahl **interner** Nummern. Die Statusanzeige erfolgt in diesem Fall unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit. Für die stellvertretende Rufannahme ist aber auch hier eine entsprechende Mitgliedschaft erforderlich.

Last update: 24.03.2023 benutzerhandbuch:tastenbelegung:nebenstellen https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/tastenbelegung/nebenstellen?rev=1679673180 15:53

#### • externes Ziel:

Diese Option eignet sich für die Kurzwahl externer Rufnummern. Statusanzeige und stellvertretende Rufannahme werden in diesem Fall nicht unterstützt.


# Schritt für Schritt

### Hinweise:



- Geräte, an denen Sie bereits angemeldet sind, stehen in der Liste ganz oben.
- Der Administrator kann Standartwerte für alle Funktionstasten vorgeben und diese vor Änderungen schützen. Um die Vorgabe wiederherzustellen, aktivieren Sie **Standardwert übernehmen**.
- Bei einigen Telefonen sind auch die Navigations- bzw. Pfeiltasten konfigurierbar.

https://wiki.ucware.com/ Printed on 02.06.2024 15:07

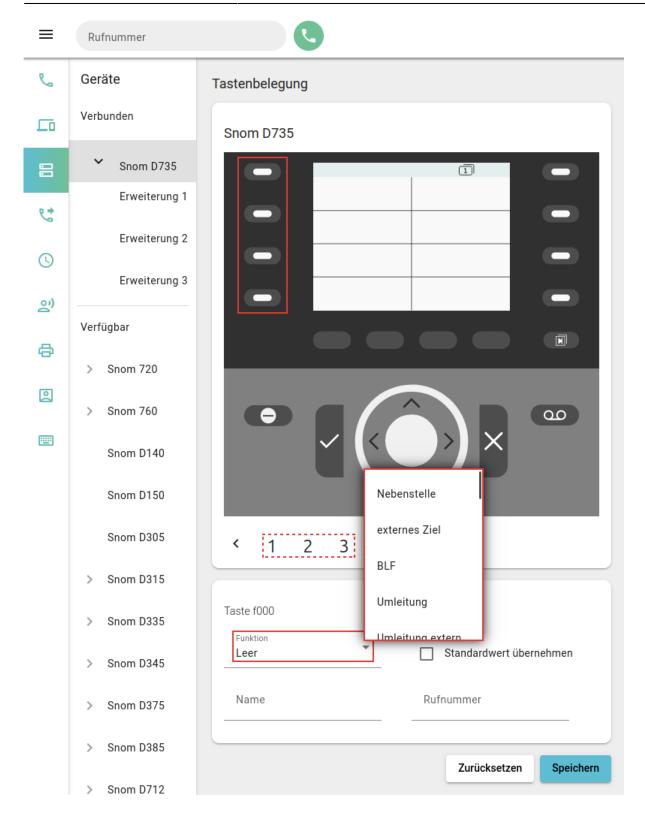


Um die Tasten eines Tischtelefons für Kurzwahl zu belegen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie im UCC-Client die Tastenbelegung auf.
- 2. Klicken Sie unter **Geräte** auf das gewünschte Modell.
- 3. Wechseln Sie bei Bedarf mit 🔨 🔰 auf die gewünschte Belegungsebene des Telefons.
- 4. Klicken Sie in der Geräteabbildung auf die gewünschte Funktionstaste.
- 5. Wählen Sie je nach Bedarf eine der Funktionen Nebenstelle, BLF oder externes Ziel aus.
- 6. Geben Sie einen **Namen** für die Taste ein.

 $\label{thm:policy:pol$ 

Dieser wird in der Geräteabbildung angezeigt.

- 7. Geben Sie unter **Rufnummer / Daten** die gewünschte Rufnummer ein.
- 8. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Funktionstasten.





Das Telefon übernimmt die Einstellungen sofort bzw. sobald Sie sich daran anmelden.

Für Geräte ohne LCD-Beschriftung können Sie mit passende Einlege-Etiketten als PDF anzeigen und ausdrucken.

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/tastenbelegung/nebenstellen?rev=1679673180

Last update: 24.03.2023 15:53



https://wiki.ucware.com/ Printed on 02.06.2024 15:07