Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots

Versionshinweis:
Dieser Artikel wurde für UCware 6.0 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

Externes Ziel einbinden

Hinweise:

- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die Rufnummernkonfiguration können Sie bei Bedarf die Rufnummer eines externen Endgeräts auf dem UCware Server einbinden. Sobald Sie eine Ihrer **internen** Nummern auf dem zugehörigen Slot aktivieren, ist diese auf dem externen Gerät erreichbar.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

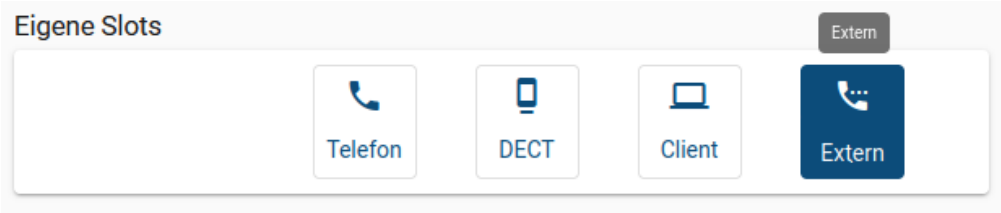

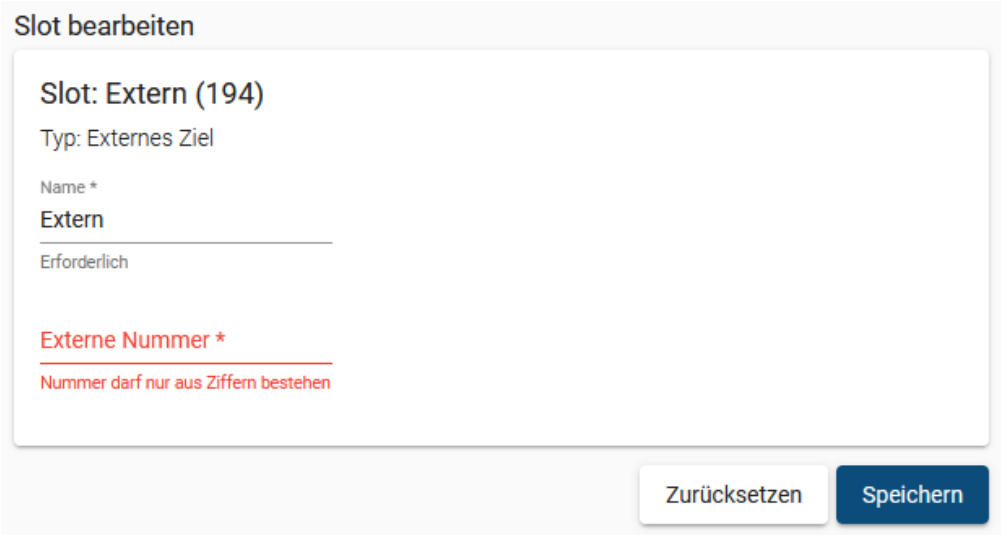

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Geben Sie die **Nummer** des gewünschten externen Geräts ein.

Datenschutzhinweis:
Die Nummer ist für Administratoren der Telefonanlage sichtbar.

4. Übernehmen Sie die Einstellung mit

.

5. Aktivieren Sie mindestens eine Ihrer internen Rufnummern auf dem Slot.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/rn_extern?rev=1706799081

Last update: **01.02.2024 14:51**