

SIP-Client einbinden



Hinweise:

- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ **Softphone** erforderlich.
- Um das genutzte Softphone oder Telefon korrekt zu konfigurieren, lesen Sie die Anleitung des Herstellers.


Bei Bedarf können Sie auch solche SIP-Clients oder -Endgeräte mit der Telefonanlage verbinden, die nicht von UCware unterstützt werden. Die dafür erforderlichen SIP-Zugangsdaten lassen sich über die  [Rufnummernkonfiguration](#) anzeigen.




Hinweis:

Die Unterstützung der auf diese Weise eingebundenen Clients und Geräte beschränkt sich auf grundlegende Anrufaktionen. Um den vollen Leistungsumfang der Telefonanlage zu nutzen, verwenden Sie den UCC-Client oder ein [unterstütztes Telefon](#).

Um einen SIP-Client über den Softphone-Slot einzubinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .

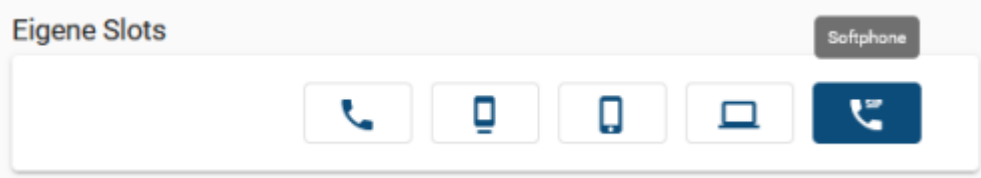

2. Klicken Sie auf den Softphone-Slot, den Sie verwenden möchten.

Slot bearbeiten

Slot: Softphone (178)
Typ: Softphone

Name *
Softphone

Erforderlich

Ausgehende Nummer Intern * 415 Extern * 415

Erforderlich Erforderlich

Nummer unterdrücken ☐ Intern ☐ Extern

SIP-Zugangsdaten

Identität

Benutzer

Passwort

Server

3. Konfigurieren Sie Ihr bevorzugtes Softphone oder Telefon nach Vorgabe des Herstellers. Verwenden Sie dabei die angezeigten SIP-Zugangsdaten.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/sip_zugangsdaten?rev=1674038371

Last update: **18.03.2023 14:47**

