
Admin-Client, Provisionierung, Firmware

## Firmware für baugleiche Geräte festlegen

Der UCware Server unterstützt die automatische Provisionierung von Firmware auf ausgewählte Tischtelefone, Konferenz- und DECT-Systeme. Im Admin-Client können Sie dafür eine modell- und/oder gerätespezifische Zielversion festlegen. Dieser Artikel beschreibt die **modellspezifische** Variante. Diese ist besonders zu empfehlen, um baugleiche Endgeräte anlagenweit auf einem einheitlichem Stand zu halten.

Voraussetzung ist, dass Sie die gewünschte Firmware vorab auf dem UCware Server bereitstellen. Andernfalls verwenden die betroffenen Geräte die zuletzt bzw. ab Werk installierte Version. Dies kann im Einzelfall zu abweichendem Verhalten führen.

Um eine Firmware-Version für baugleiche Geräte festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

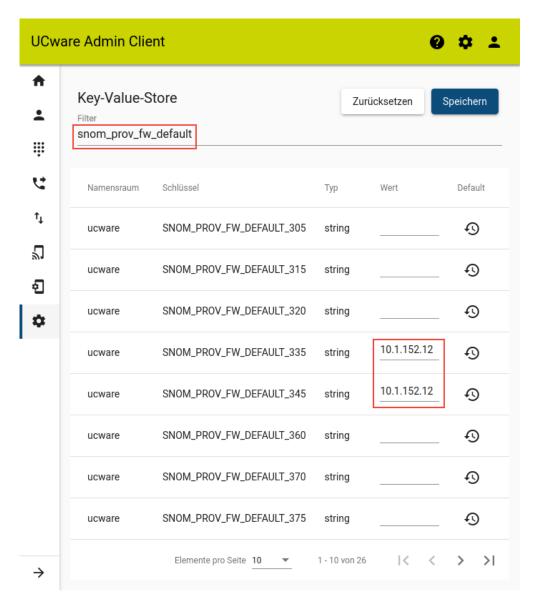

- 1. Installieren Sie das gewünschte Firmware-Paket auf dem UCware Server.
- 2. Rufen Sie im Admin-Client die Seite System > Key-Value-Store auf.
- 3. Zeigen Sie per Filter die folgenden Schlüssel an:
  - o [HERSTELLER]\_PROV\_ENABLED
  - [HERSTELLER]\_PROV\_FW\_UPDATE

Gültige Hersteller sind SNOM, SNOM\_IPDECT und YEALINK.

 $update: \\ 08.12.2023 \text{ adhandbuch:provisionierung:firmware:global\_modelle https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/firmware/global\_modelle?rev=1702034170 \\ 08.12.2023 \text{ adhandbuch:provisionierung:firmware:global\_modelle?rev=1702034170} \\ 08.12.2023 \text{ adhandbuch:provisionierung:firmware:global\_modelle.provisionierung:global\_modelle.provisionier$ 11:16

4. Setzen Sie den Wert beider Schlüssel auf



5. Zeigen Sie per Filter die modellspezifischen Schlüssel des gewünschten Herstellers an:

[HERSTELLER]\_PROV\_FW\_DEFAULT

- 6. Tragen Sie pro Modell die Versionsnummer der gewünschten Firmware ein.
- 7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Hersteller.
- 8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit



Die betroffenen Geräte übernehmen die festgelegte Firmware automatisch nach der An- oder Abmeldung des Benutzers.



## **Hinweis:**

Davon ausgenommen sind Geräte, für die Sie eine gerätespezifische Zielfirmware festlegen oder bereits festgelegt haben.

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/firmware/global\_modelle?rev=1702034170

Last update: 08.12.2023 11:16

https://wiki.ucware.com/ Printed on 23.07.2025 16:54