


[Admin-Client](#), [Provisionierung](#), [Firmware](#)

## Firmware für baugleiche Geräte festlegen

Der UCware Server unterstützt die automatische Provisionierung von Firmware auf ausgewählte [Tischtelefone](#), [Konferenz-](#) und [DECT-Systeme](#). Im Admin-Client können Sie dafür eine modell- und/oder [gerätespezifische](#) Zielversion festlegen. Dieser Artikel beschreibt die **modellspezifische** Variante. Diese ist besonders zu empfehlen, um baugleiche Endgeräte anlagenweit auf einem einheitlichem Stand zu halten.

Voraussetzung ist, dass Sie die gewünschte Firmware vorab auf dem UCware Server [bereitstellen](#). Andernfalls verwenden die betroffenen Geräte die zuletzt bzw. ab Werk installierte Version. Dies kann im Einzelfall zu abweichendem Verhalten führen.

Um eine Firmware-Version für baugleiche Geräte festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

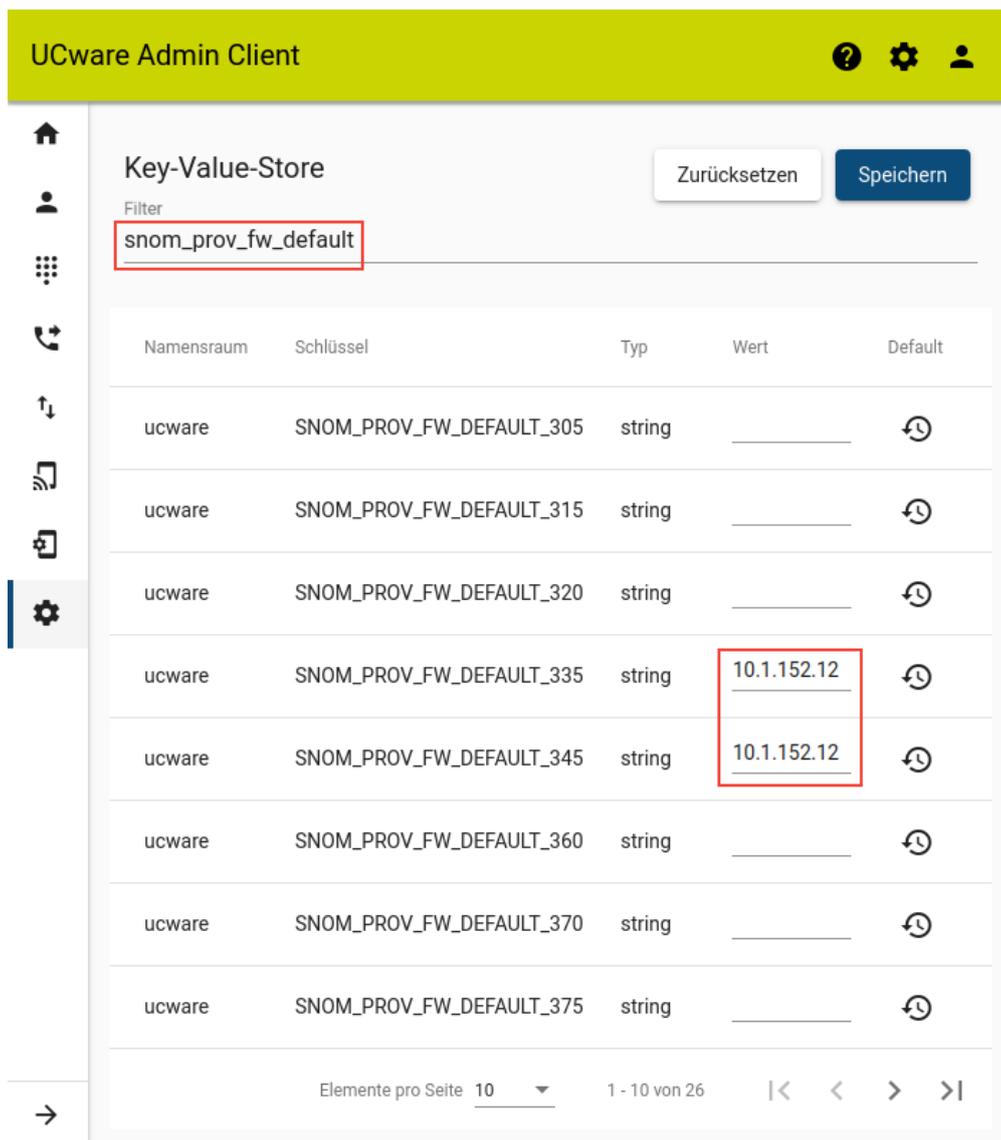

UCware Admin Client

Key-Value-Store

Zurücksetzen Speichern

Filter

snom\_prov\_fw\_default

Namensraum	Schlüssel	Typ	Wert	Default
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_305	string		
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_315	string		
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_320	string		
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_335	string	10.1.152.12	
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_345	string	10.1.152.12	
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_360	string		
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_370	string		
ucware	SNOM_PROV_FW_DEFAULT_375	string		

Elemente pro Seite 10 1 - 10 von 26

1. Installieren Sie das gewünschte [Firmware-Paket](#) auf dem UCware Server.
2. Rufen Sie im Admin-Client die Seite  **System > Key-Value-Store** auf.
3. Zeigen Sie per **Filter** die folgenden Schlüssel an:
  - [HERSTELLER]\_PROV\_ENABLED
  - [HERSTELLER]\_PROV\_FW\_UPDATE

Gültige Hersteller sind SNOM, SNOM\_IPDECT und YEALINK.

4. Setzen Sie den Wert beider Schlüssel auf .
5. Zeigen Sie per Filter die modellspezifischen Schlüssel des gewünschten Herstellers an:  
[HERSTELLER]\_PROV\_FW\_DEFAULT
6. Tragen Sie pro Modell die Versionsnummer der gewünschten Firmware ein.
7. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Hersteller.

8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Die betroffenen Geräte übernehmen die festgelegte Firmware automatisch nach der An- oder Abmeldung des Benutzers.



**Hinweis:**

Davon ausgenommen sind Geräte, für die Sie eine [gerätespezifische Zielfirmware](#) festlegen oder bereits festgelegt haben.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/firmware/global\\_modelle?rev=1724770997](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/firmware/global_modelle?rev=1724770997)

Last update: **27.08.2024 15:03**