


- Aktuell seit 6.2
- < 6.1
- < 5.x

[Admin-Client](#), [Benutzer imitieren](#)

## Benutzer imitieren

Als Administrator des UCware Servers können Sie vorübergehend die Rolle eines Benutzers annehmen. Dies ist eine einfache Möglichkeit, um individuelle Einstellungen im UCC-Client stellvertretend anzupassen. Der imitierte Benutzer muss seine Sitzung dabei nicht unterbrechen.

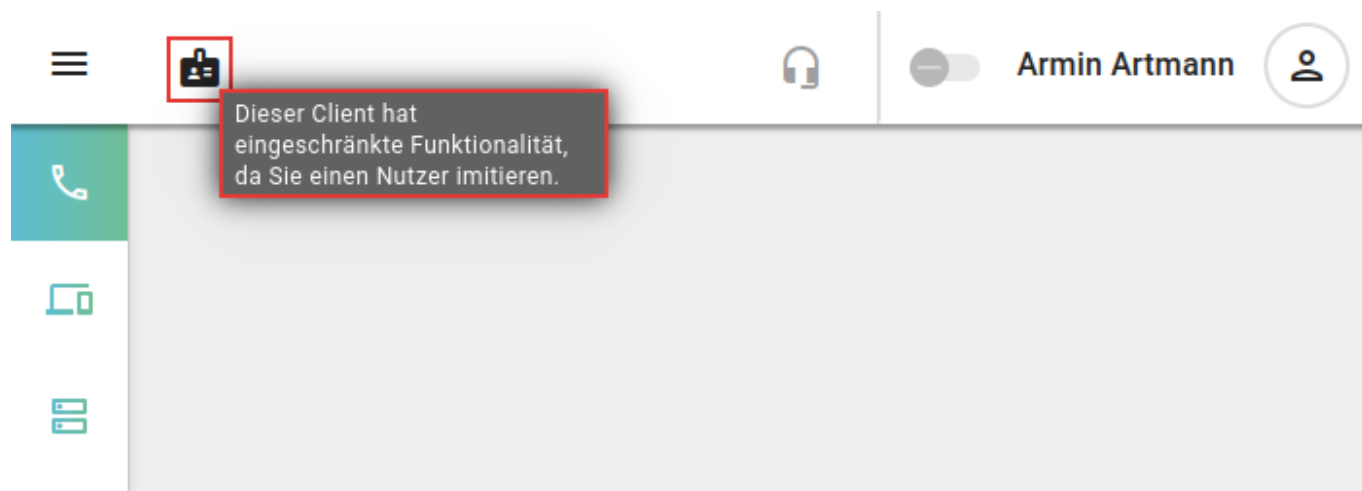


Voraussetzung ist, dass Sie die [Berechtigung](#) `sudo_user` über den gewünschten Benutzer bzw. die entsprechende Gruppe ausüben.

Während der Imitation gelten die folgenden Einschränkungen für den Administrator:

- [Anruffunktionen](#) und [Hauptseiten-Einstellungen](#) sind generell gesperrt.
- Widgets auf der Hauptseite lassen sich nur bedienen, wenn sie vom Nutzer [eingebliendet](#) und **zusätzlich** über den Schlüssel `IMPERSONATION_WIDGETS` im Key-Value-Store freigegeben wurden.
- Alle anderen Funktionen hängen von den [Berechtigungen](#) des Benutzers ab.

Sie können eine Imitation in Ihrem eigenen [UCC-Client](#) oder im [Admin-Client](#) starten.

### UCC-Client

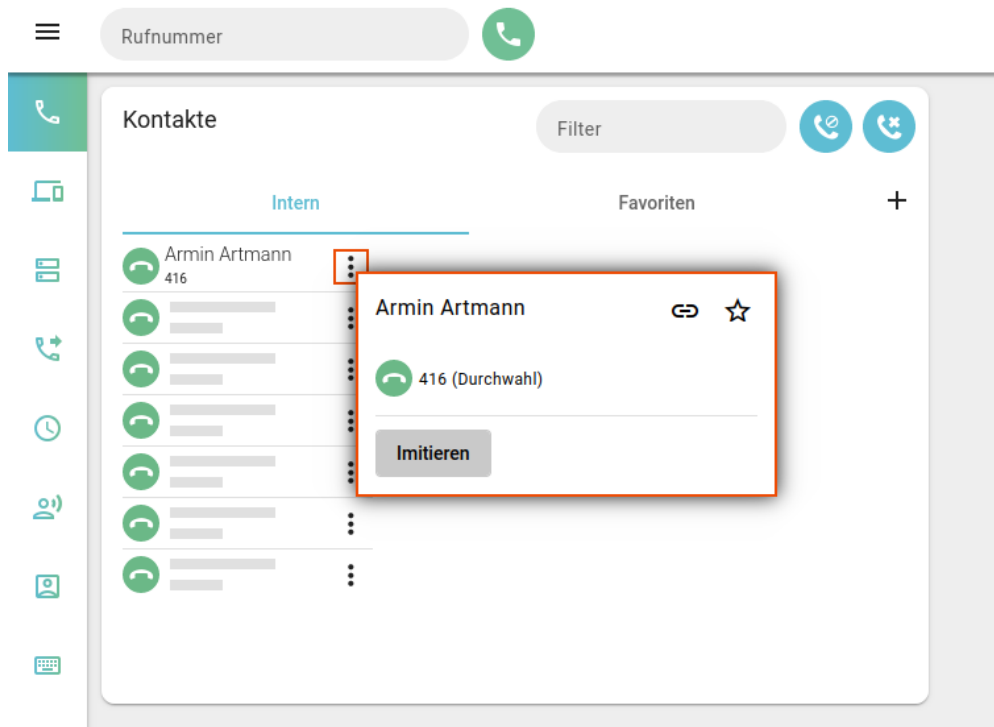


1. Informieren Sie den Benutzer vorab über den Zugriff.
2. Rufen Sie in Ihrem UCC-Client die  **Hauptseite** auf.
3. Blenden Sie das Widget **Kontakte** ein.
4. Rufen Sie die Reiterkarte **Intern** auf.
5. Klicken Sie hier am gewünschten Kontakt auf .
6. Klicken Sie auf .

Dies öffnet den UCC-Client des imitierten Benutzers in einem neuen Browser-Tab.

Um die Imitation zu beenden, schließen Sie den Tab. Etwaige Änderungen werden wirksam, wenn der Benutzer seinen Client neu lädt.

## Admin-Client

## UCware Admin Client

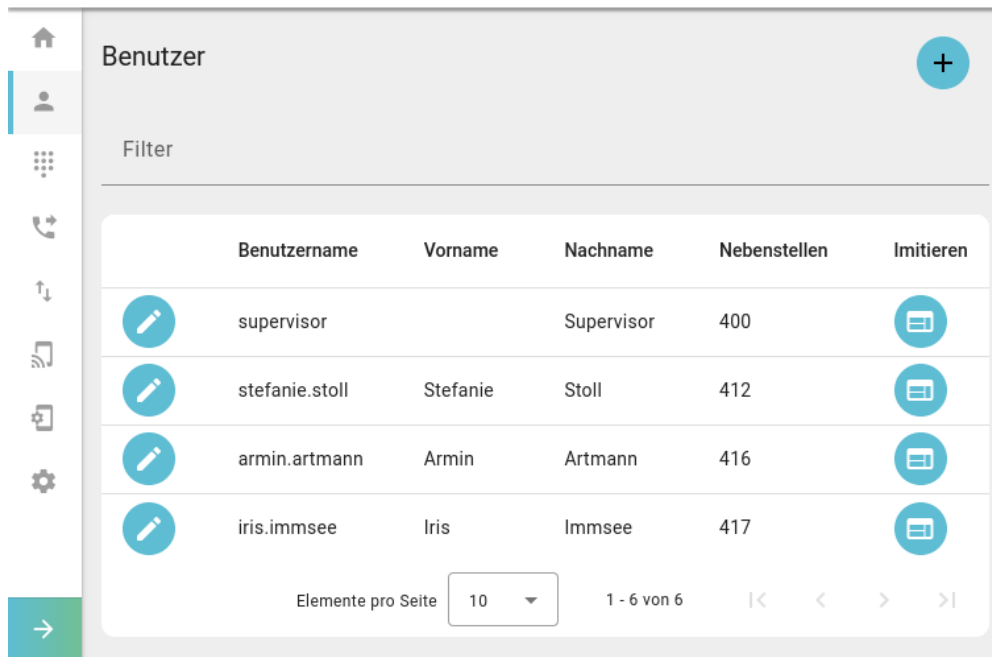

|                                                                                   | Benutzername   | Vorname  | Nachname   | Nebenstellen | Imitieren                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | supervisor     |          | Supervisor | 400          |  |
|  | stefanie.stoll | Stefanie | Stoll      | 412          |  |
|  | armin.artmann  | Armin    | Artmann    | 416          |  |
|  | iris.immsee    | Iris     | Immsee     | 417          |  |

Elemente pro Seite 10 1 - 6 von 6 |< < > >|

1. Informieren Sie den Benutzer vorab über den Zugriff.
2. Rufen Sie im Admin-Client die Benutzerübersicht auf:

 Benutzer & Gruppen > Benutzer

3. Klicken Sie am Eintrag des gewünschten Benutzers auf .

Dies öffnet den UCC-Client des imitierten Benutzers in einem neuen Browser-Tab.

Um die Imitation zu beenden, schließen Sie den Tab. Etwaige Änderungen werden wirksam, wenn der Benutzer seinen Client neu lädt.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/benutzer/imitieren?rev=1739260109](https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/imitieren?rev=1739260109)

Last update: **11.02.2025 07:48**