

- Aktuell seit 6.2
- < 6.1
- < 5.x

v.5, Admin-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Lautstärke, Ausgehende Nummer, Nummer unterdrücken

[veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten



Hinweis:

Um diese Funktion für einen neu erstellten Slot freizuschalten, speichern Sie diesen zunächst.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die unterschiedlichen Einstellungen von Endgeräte-Slots individuell anpassen und bei Bedarf für die Bearbeitung durch den jeweiligen Benutzer sperren.

Um die Einstellungen von Rufnummern anzupassen, lesen Sie den Artikel [Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten](#).

Grundlagen

Die Erstellung und Bearbeitung von Slots erfolgt auf der Detailseite des jeweiligen Benutzers:

 **Benutzer & Gruppen > Benutzer > [Benutzername]**

Die verfügbaren Slots werden hier im oberen Bereich der **Rufnummernkonfiguration** angezeigt:

Rufnummernkonfiguration

Slot	Trash	Phone	Mobile	Laptop	SIP
416	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4161	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4162	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Rufnummernkonfiguration im Admin-Client 5.3

Über die zugehörigen Schaltflächen können Sie die Einstellungen der einzelnen Slots individuell anpassen:

Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name * Geräte-ID
Tischtelefon Artmann 15

Erforderlich

Nummer intern unterdrücken

Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern
416

Ausgehende Nummer extern
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

Einstellungen für Benutzer sperren

- Name
- Lautstärke
- Rufnummer unterdrücken
- Ausgehende Rufnummer
- Nebenstellen

Abbrechen **Zurücksetzen** **Speichern**

Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3
Einstellungen für Tischtelefone, DECT-Geräte und UCC-Clients.

Nebenstellen

SIP-Zugangsdaten

Identität sip:armin.artmann_1@172.17.2.1
Benutzer armin.artmann_1
Passwort SsYOKklAVWy1Mm4G
Server 172.17.2.1

Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3
Für Softphones von Drittanbietern werden zusätzlich die erforderlichen SIP-Zugangsdaten angezeigt.

Slot: Handy (170)

Gerätetyp: Handy

Name *

Handy Artmann

Erforderlich

Mobilnummer

001522881738

Erforderlich

Einstellungen für Benutzer sperren

- Name
- Mobilnummer
- Nebenstellen

Abbrechen
Zurücksetzen
Speichern


Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3
 Die Einstellungsmöglichkeiten für Handys weichen ab.

Hinweis:
 Alle Einstellungen wirken sich ausschließlich auf den gewählten Slot aus und bleiben auch nach einem Austausch des zugehörigen Endgeräts erhalten.

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Name *</div>	<p><i>Slot-Name für die Anzeige im UCC- und Admin-Client eingeben.</i></p>	<p>*Pflichtangabe</p>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mobilnummer</div>	<p><i>Rufnummer zur Einbindung von Handys oder anderen externen Endgeräten eingeben.</i></p>	<p>Nur bei Handy-Slots.</p>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> Nummer intern unterdrücken <input type="checkbox"/> Nummer extern unterdrücken </div>	<p><i>Rufnummernanzeige für ausgehende Anrufe aktivieren/deaktivieren.</i></p>	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Ausgehende Nummer intern ▼ <hr/> Ausgehende Nummer extern ▼ </div>	<p><i>Angezeigte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen.</i></p>	<p>Nicht bei Handy-Slots.</p>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Klingellautstärke <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px solid #ccc; position: relative;"> <div style="background-color: #0056b3; width: 50%; height: 10px; position: absolute; left: 0;"></div> </div> 8 </div> </div>	<p><i>Klingeltonlautstärke des Endgeräts festlegen.</i></p>	<p>Wirksam nur bei Tischtelefonen und beim UCC-Client.</p>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Anruflautstärke <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px solid #ccc; position: relative;"> <div style="background-color: #0056b3; width: 50%; height: 10px; position: absolute; left: 0;"></div> </div> 8 </div> </div>	<p><i>Anruflautstärke des Endgeräts festlegen.</i></p>	<p>Schaltet das Endgerät nicht stumm.</p>
<p>Einstellungen für Benutzer sperren</p>		

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Lautstärke <input type="checkbox"/> Rufnummer unterdrücken <input type="checkbox"/> Ausgehende Rufnummer <input type="checkbox"/> Nebenstellen	Bearbeitungssperre für die Eigenschaft im UCC-Client des Benutzers aktivieren/deaktivieren. Graut die jeweilige Option im UCC-Client aus.	Nicht bei Handy-Slots.
<input type="checkbox"/> Mobilnummer		

Im UCC-Client des Benutzers werden die Voreinstellungen anschließend angezeigt:

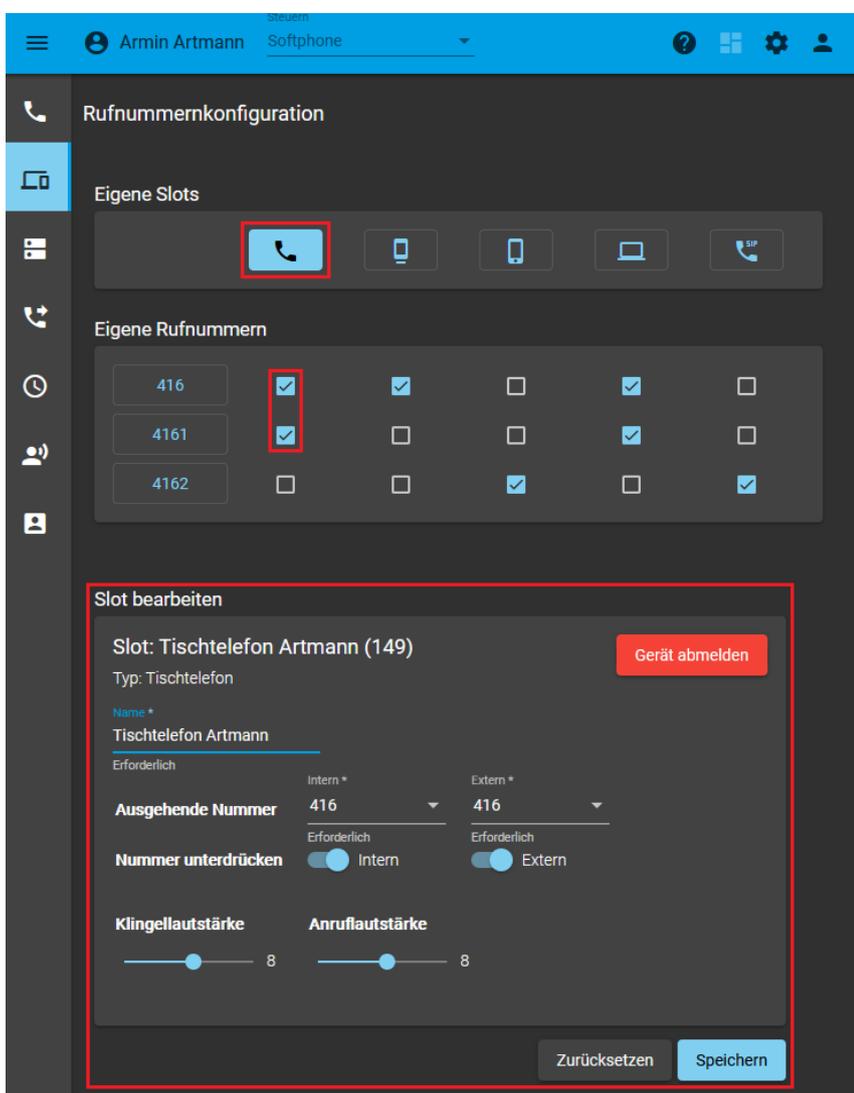

Slot-Bearbeitung im UCC-Client 5.3

Der Benutzer kann die Einstellungen nachträglich anpassen.

Steuern
Armin Artmann Softphone

Rufnummernkonfiguration

Eigene Slots

Eigene Rufnummern

Nummer	☑	☑	☐	☑	☐
416	☑	☑	☐	☑	☐
4161	☑	☐	☐	☑	☐
4162	☐	☐	☑	☐	☑

Slot bearbeiten

Slot: Tischtelefon Artmann (149) Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name
Tischtelefon Artmann

Ausgehende Nummer Intern 416 Extern 416

Nummer unterdrücken Intern Extern

Klingellautstärke Anruflautstärke

Zurücksetzen Speichern

Slot-Bearbeitung im UCC-Client 5.3

Der Administrator kann Einstellungen sperren bzw. ausgrauen.

Schritt für Schritt

Um einen Slot zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite **Benutzer & Gruppen** > **Benutzer** auf und klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there is a yellow header with the text 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a power button. Below the header, there is a navigation sidebar on the left with icons for home, user, and various system functions. The main content area is titled 'Benutzer' and contains three buttons: 'Löschen' (red), 'Zurücksetzen' (white), and 'Speichern' (blue). Below these buttons is a section titled 'Rufnummernkonfiguration' which contains a table of call number configurations. The table has five columns representing different device types: a desktop phone, a mobile phone, a laptop, and a SIP phone. Each row represents a call number (416, 4161, 4162) and has checkboxes for each device type. A red box highlights the top row of the table, which is the header row for the device types. Below the table, there is a plus sign (+) indicating that more configurations can be added.

	Desktop Phone	Mobile Phone	Laptop	SIP
416	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4161	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4162	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Erstellen und speichern Sie bei Bedarf die benötigten Slots.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Slots.

Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name * Geräte-ID
Tischtelefon Artmann 15

Erforderlich

Nummer intern unterdrücken

Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern
416

Ausgehende Nummer extern
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

Einstellungen für Benutzer sperren

- Name
- Lautstärke
- Rufnummer unterdrücken
- Ausgehende Rufnummer
- Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

4. Bearbeiten Sie das (*Pflicht-)Feld und alle gewünschten Einstellungen im zugehörigen Pop-up. Beachten Sie dazu die Tabelle unter [Grundlagen](#).

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

6. Um das Pop-up zu schließen, klicken Sie auf

Abbrechen

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots

Last update: 14.05.2025 10:45