

5, Admin-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Lautstärke, Ausgehende Nummer, Nummer unterdrücken



Archivierter Artikel:

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten



Hinweis:

Um diese Funktion für einen neu erstellten Slot freizuschalten, speichern Sie diesen zunächst.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die unterschiedlichen Einstellungen von Endgeräte-Slots individuell anpassen und bei Bedarf für die Bearbeitung durch den jeweiligen Benutzer sperren.

Um die Einstellungen von Rufnummern anzupassen, lesen Sie den Artikel [Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten](#).

Grundlagen

Die Erstellung und Bearbeitung von Slots erfolgt auf der Detailseite des jeweiligen Benutzers:

Benutzer & Gruppen > Benutzer > [Benutzername]

Die verfügbaren Slots werden hier im oberen Bereich der **Rufnummernkonfiguration** angezeigt:

[

Rufnummernkonfiguration

Slot	Trash	Phone	Tablet	Smartphone	Laptop	SIP
416		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4161		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4162		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

]

Über die zugehörigen Schaltflächen können Sie die Einstellungen der einzelnen Slots individuell anpassen:

[

Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name * Geräte-ID
Tischtelefon Artmann 15

Erforderlich

Nummer intern unterdrücken

Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern
416

Ausgehende Nummer extern
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

Einstellungen für Benutzer sperren

- Name
- Lautstärke
- Rufnummer unterdrücken
- Ausgehende Rufnummer
- Nebenstellen

Abbrechen

Zurücksetzen

Speichern

]

[Nebenstellen

SIP-Zugangsdaten

Identität sip:armin.artmann_1@172.17.2.1
Benutzer armin.artmann_1
Passwort SsYOkklAVWy1Mm4G
Server 172.17.2.1

]

[

Slot: Handy (170)

Gerätetyp: Handy

Name *

Handy Artmann

Erforderlich

Mobilnummer

001522881738

Erforderlich

Einstellungen für Benutzer sperren

- Name
- Mobilnummer
- Nebenstellen

Abbrechen Zurücksetzen Speichern

]




Hinweis:


Alle Einstellungen wirken sich ausschließlich auf den gewählten Slot aus und bleiben auch nach einem Austausch des zugehörigen Endgeräts erhalten.

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
Name *	Slot-Name für die Anzeige im UCC- und Admin-Cient eingeben.	*Pflichtangabe
Mobilnummer	Rufnummer zur Einbindung von Handys oder anderen externen Endgeräten eingeben.	Nur bei Handy-Slots.
<input type="checkbox"/> Nummer intern unterdrücken <input type="checkbox"/> Nummer extern unterdrücken	Rufnummernanzeige für ausgehende Anrufe aktivieren/deaktivieren.	
Ausgehende Nummer intern Ausgehende Nummer extern	Angezeigte Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen.	Nicht bei Handy-Slots.
Klingellautstärke 	Klingeltonlautstärke des Endgeräts festlegen.	Wirksam nur bei Tischtelefonen und beim UCC-Client.
Anruflautstärke 	Anruflautstärke des Endgeräts festlegen.	Schaltet das Endgerät nicht stumm.
Einstellungen für Benutzer sperren		

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Lautstärke <input type="checkbox"/> Rufnummer unterdrücken <input type="checkbox"/> Ausgehende Rufnummer <input type="checkbox"/> Nebenstellen	Bearbeitungssperre für die Eigenschaft im UCC-Client des Benutzers aktivieren/deaktivieren. Graut die jeweilige Option im UCC-Client aus.	Nicht bei Handy-Slots.
<input type="checkbox"/> Mobilnummer		

Im UCC-Client des Benutzers werden die Voreinstellungen anschließend angezeigt:

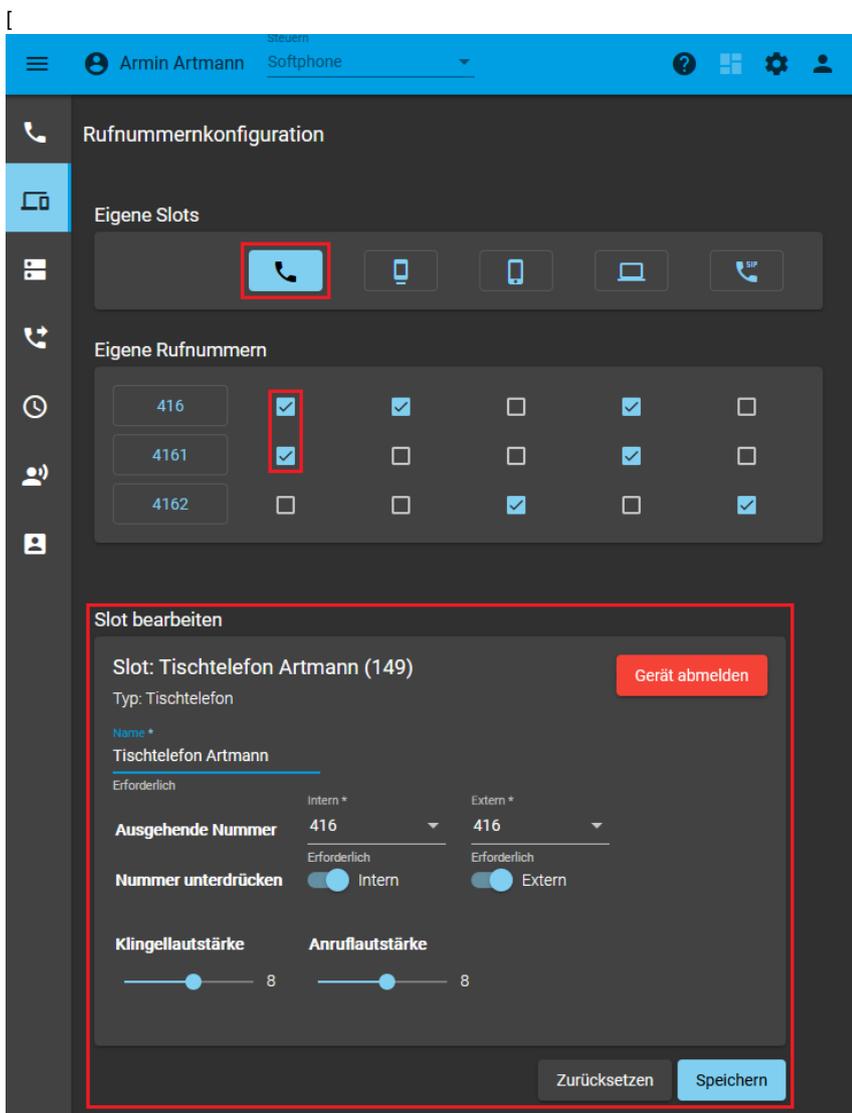


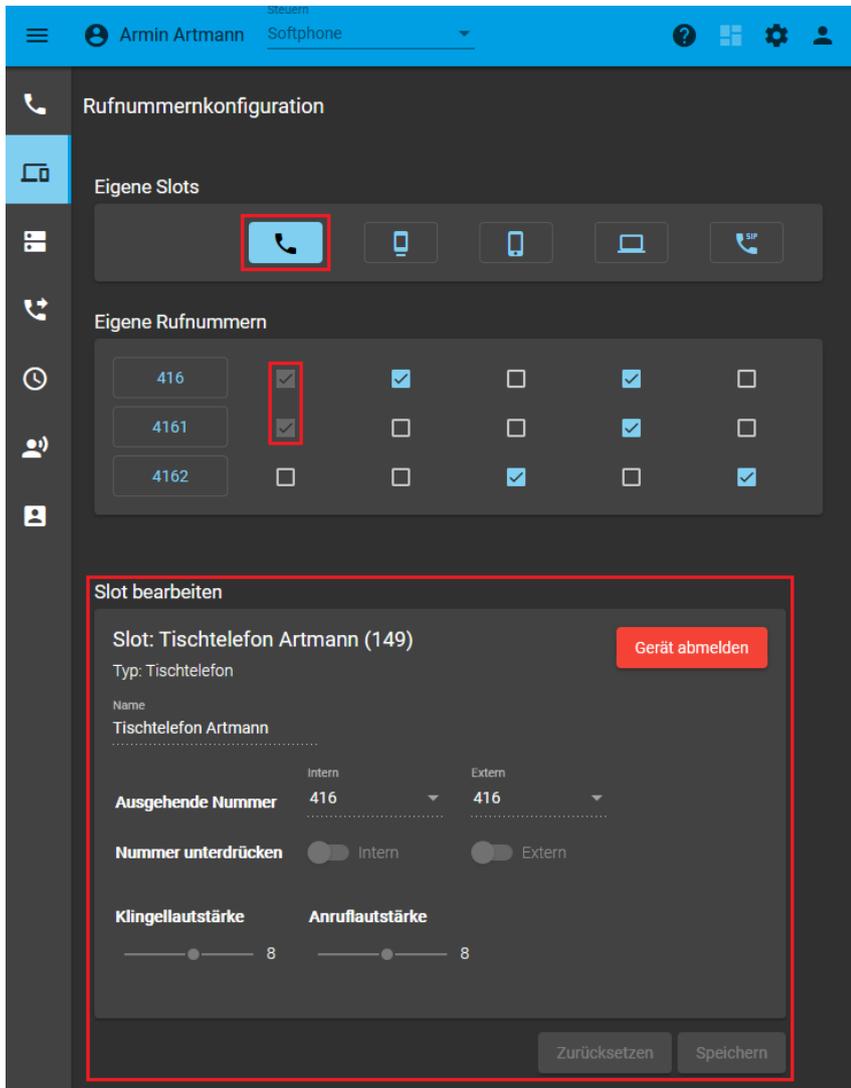

Schritt für Schritt

Um einen Slot zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite  **Benutzer & Gruppen** > **Benutzer** auf und klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.

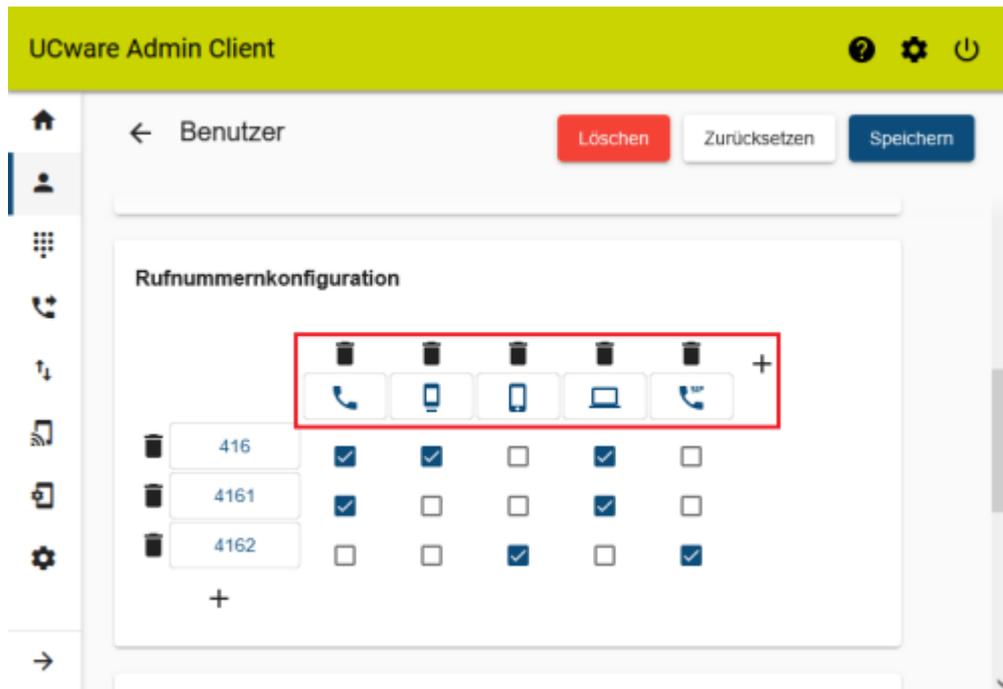

2. Erstellen und speichern Sie bei Bedarf die benötigten Slots.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Slots.

Slot: Telefon Büro (165)

Gerätetyp: Tischtelefon

Name *	Geräte-ID
Tischtelefon Artmann	15

Erforderlich

Nummer intern unterdrücken

Nummer extern unterdrücken

Ausgehende Nummer intern
416

Ausgehende Nummer extern
416

Anruflautstärke

8

Klingellautstärke

8

Einstellungen für Benutzer sperren

- Name
- Lautstärke
- Rufnummer unterdrücken
- Ausgehende Rufnummer
- Nebenstellen

Abbrechen Zurücksetzen Speichern

4. Bearbeiten Sie das (*Pflicht-)Feld und alle gewünschten Einstellungen im zugehörigen Pop-up. Beachten Sie dazu die Tabelle unter [Grundlagen](#).

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit **Speichern**.

6. Um das Pop-up zu schließen, klicken Sie auf **Abbrechen** oder in einen Bereich außerhalb des Pop-ups.

From: <https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1688384370

Last update: 03.07.2023 11:39