Admin-Client, Berechtigungen, Warteschlange, Rufumleitung

Umleitungsrechte für Warteschlangen einrichten

Warteschlangen nehmen Anrufe an einer Durchwahl entgegen und verteilen die Gespräche automatisch auf die zuständige Benutzergruppe, die sogenannten Agenten. Überzählige Verbindungen werden dabei gehalten und in der Reihenfolge des Anrufeingangs dem jeweils nächsten verfügbaren Agenten zugewiesen.

Wenn Sie eine Warteschlange eingerichtet haben, können Sie ausgewählte Benutzer zur Umleitung der dort eingehenden Anrufe berechtigen.




Hinweise:

Rufumleitungen für eine Warteschlange wirken sich stets auf alle angemeldeten Agenten aus – unabhängig davon wer Sie aktiviert hat. Das konkrete Umleitungsverhalten variiert dabei abhängig von den Eintrittsbedingungen der Warteschlange.


Grundlagen


Der UCware Server kann eingehende Anrufe bei Bedarf automatisch zu einem festgelegten Ziel umleiten. Die dafür erforderlichen Regeln werden in sogenannten Rufumleitungsprofilen zusammengefasst.

Benutzer können Rufumleitungsprofile für Warteschlangen im UCC-Client einrichten und manuell aktivieren. Voraussetzung ist, dass sie die Berechtigung forward queues über die zugehörige Warteschlangen-Gruppe ausüben:

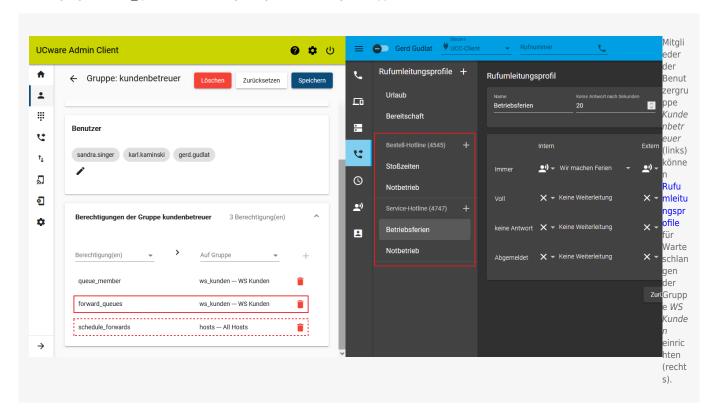

Mitgli
eder
der
Benut
zergru
ppe
Kunde
nbetr
euer
(links)
könne
n
Rufu
mleitu
ngspr
ofile

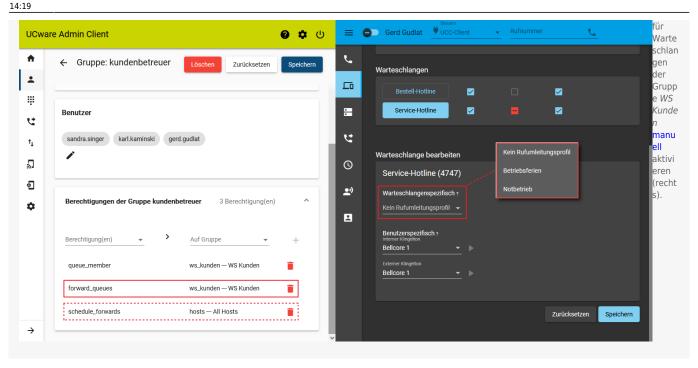

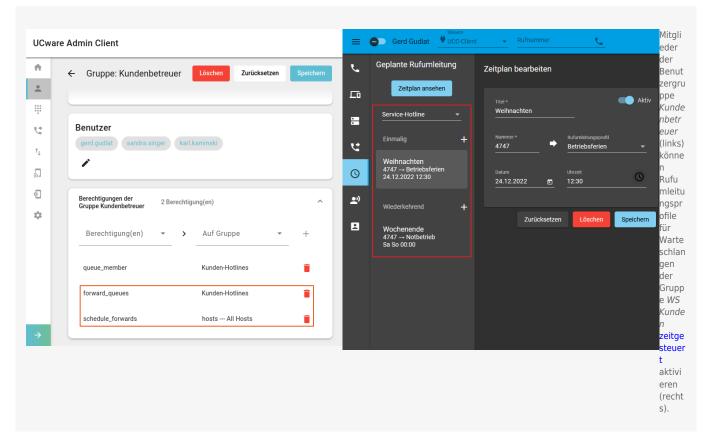

Als Administrator können Sie forward_queues jeder beliebigen Benutzergruppe für jede beliebige Warteschlangen-Gruppe zuweisen. Dies gilt auch für Benutzer, die selbst keine Warteschlangen-Agenten sind.




Hinweis:

Um Benutzern auch eine zeitgesteuerte Aktivierung von Rufumleitungsprofilen zu ermöglichen, erteilen Sie ihnen zusätzlich die Berechtigung schedule_forwards für die Gruppe **hosts**.

https://wiki.ucware.com/ Printed on 03.07.2025 05:54

Schritt für Schritt

Um Benutzer zur Umleitung von Warteschlangen-Anrufen zu berechtigen, gehen Sie wie folgt vor:

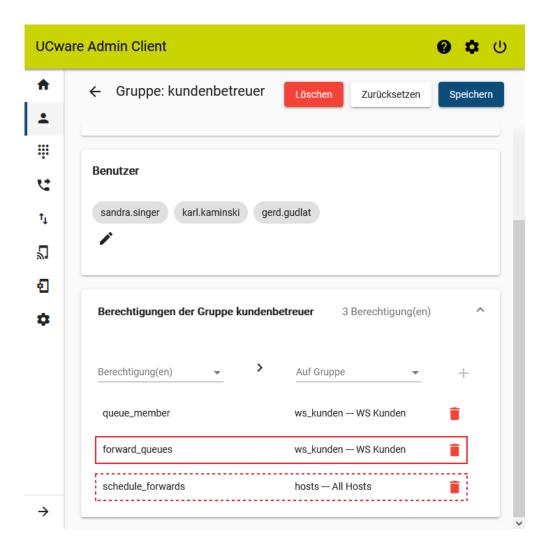

1. Erstellen Sie eine Gruppe vom Typ Warteschlange.

Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.

- 2. Weisen Sie dieser Gruppe die gewünschte(n) Warteschlange(n) zu.
- 3. Erstellen Sie eine Gruppe vom Typ Benutzer.

Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.

- 4. Weisen Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer zu.
- 5. Erteilen Sie der Benutzergruppe die Berechtigung forward_queues für die gewünschte Warteschlangen-Gruppe.
- 6. Erteilen Sie der Benutzergruppe bei Bedarf die Berechtigung schedule_forwards für die Gruppe hosts.
- 7. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Nach einem Reload des UCC-Clients sind die gewünschten Funktionen für berechtigte Benutzer verfügbar.

Last update: 28.05.2024 adhandbuch:benutzer_gruppen:berechtigung:forward_queues https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/forward_queues?rev=1716905975 14:19

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/forward_queues?rev=1716905975

Last update: 28.05.2024 14:19

Printed on 03.07.2025 05:54 https://wiki.ucware.com/