

- [Aktuell seit 6.3](#)
- [< 6.2](#)
- [< 6.0](#)
- [< 5.x](#)

[v.6.3, Admin-Client, Berechtigungen, Warteschlange](#)

Warteschlange einrichten

Warteschlange einrichten

Warteschlangen nehmen Anrufe an einer Durchwahl entgegen und verteilen sie auf die zuständige Benutzergruppe, die sogenannten *Agenten*. Anders als ein [Sprachmenü](#) folgen sie dafür einer vorgegebenen *Strategie*, auf die der Anrufer keinen Einfluss hat. Überzählige Verbindungen werden in der Warteschlange gehalten und in der Reihenfolge des Anrufeingangs dem jeweils nächsten verfügbaren Agenten zugewiesen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Grundfunktionen einer Warteschlange auf dem UCware Server einrichten. Für weitere Funktionen beachten Sie die [Übersicht](#) am Ende des Artikels.

Grundlagen

Berechtigungen für Warteschlangen

Benutzer können sich als Agenten einer Warteschlange [anmelden](#), wenn Sie die [Berechtigung](#) `queue_member` über die zugehörige Warteschlangen-Gruppe ausüben:

Zur Einrichtung einer Warteschlange müssen Sie diese [erstellen](#) und einer [Gruppe vom Typ Warteschlange](#) zuweisen. Anschließend müssen Sie eine oder mehrere Benutzergruppen mit `queue_member` als Agenten der Warteschlangen-Gruppe [berechtigen](#).

Zusätzlich können Sie den Benutzern die folgenden Berechtigungen erteilen:

- `forward_queues` zur [Umleitung von Warteschlangen-Anrufen](#)
- `manage_queues` zur [Koordination von Agenten und Warteschlangen](#) im Management-Client
- `monitor_queues` zum [Abrufen von Warteschlangen-Statistiken](#) im Management-Client

Die drei genannten Berechtigungen lassen sich einzeln oder gemeinsam an eine oder mehrere Benutzergruppen zuweisen. Dies ermöglicht eine passgenaue Abbildung unterschiedlicher Benutzerrollen, deren Zugriffsmöglichkeiten sich bei Bedarf auch überschneiden können. Für die Grundfunktionen einer Warteschlange ist allerdings nur `queue_member` erforderlich.

Eigenschaften von Warteschlangen



Im Admin-Client können Sie Warteschlangen unter **Durchwahlen > Warteschlangen** erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen.

Dabei können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Beschreibung und Optionen	Eigenschaften	Beschreibung und Optionen
Bezeichnung*	Anzeigenname der WS im UCC- und Admin-Client	Gewichtung 0	Priorität gegenüber anderen WS: Bei parallelen WS-Anrufen auf dem selben Gerät wird die niedriger gewichtete bevorzugt.
Nebenstelle*	Durchwahl der WS	Klingelzyklus 0	Klingelzeit pro Agent (Sekunden), bis unbeantwortete Anrufe zum nächsten Gerät verwiesen werden.
Wartemusik default	Optionen: • default (Herstellervorgabe) • Klingeln statt Musik (= Freiton für Anrufer) • eigene Wartemusik	Max. Anrufer 100	Anzahl verfügbarer Warteplätze: Wenn alle belegt sind, weist die WS neue Anrufe mit „besetzt“ ab. Für unbegrenzte Warteplätze 0 eintragen.
Begrüßung Nichts ausgewählt	Ansage für neue Anrufer : Wenn Sie <i>nichts auswählen</i> , ertönt für wartende Anrufer sofort die Wartemusik.	Strategie Alle anklingeln	Anrufe zuteilen: • parallel an alle Geräte • an das zuletzt frei gewordene Gerät • an das Gerät mit den bisher wenigsten Anrufen • zufällig • Round-Robin: nacheinander an alle Geräte
Position ansagen Wiederholt	Warteplatz ansagen: • wiederholt • einmal • niemals		Erreichbarkeit der WS • immer (= Wartemusik, bis ein Agent angemeldet und frei ist) • wenn mindestens ein Agent frei ist • wenn mindestens ein Agent angemeldet ist
Ansage bei hoher Auslastung Nichts ausgewählt	Ansage bei hoher Auslastung : Wenn Sie <i>nichts auswählen</i> , ertönt für wartende Anrufer nur die Wartemusik.		
Hohe Auslastung ab 0	Grenzwert für hohe Auslastung	Eintrittsbedingung Immer	
Nachbearbeitungszeit 0	Mindestabstand (Sekunden) zwischen WS-Anrufen auf dem gleichen Gerät		
E-Mail	E-Mail-Adresse der WS		

Eigenschaften	Beschreibung und Optionen	Eigenschaften	Beschreibung und Optionen
 Agent ... pausieren	Automatische Agentenpause : - nach nicht angenommen Anrufen - nach abgeschlossenen Anrufen	Austrittsbedingung Keine Agenten ange...	Schließung der WS: - niemals (= Wartemusik, bis ein Agent angemeldet und frei ist) - wenn keine Agenten mehr angemeldet sind - wenn keine Agenten mehr frei sind
		Max. Wartezeit	Maximale Verweildauer (Sekunden) gehaltener Anrufe in der Warteschlange. Nach Ablauf werden die Anrufe automatisch beendet.
		Bemerkungsfeld	Notizen für Administratoren

Verhalten von Warteschlangen

Wenn ein Anruf an einer Warteschlange eingeht, wird er abhängig von der festgelegten *Eintrittsbedingung* angenommen oder abgewiesen. Angenommene Anrufe werden in der Reihenfolge ihres Eingangs dem nächsten freien Agenten zugeteilt. Wenn mehrere Agenten frei sind, richtet sich die Zuteilung nach der festgelegten *Strategie*. Wenn kein Agent frei ist, wird der Anruf zunächst in der Warteschlange gehalten. Der Anrufer hört in diesem Fall die festgelegte *Wartemusik*.

Nach Abschluss eines Gesprächs erhält der beteiligte Agent die festgelegte *Nachbearbeitungszeit*. In dieser Zeit ist er auch aus anderen Warteschlangen nicht erreichbar. Davon ausgenommen sind Warteschlangen mit einer Nachbearbeitungszeit von 0 Sekunden.

Wenn die Warteschlange darüber hinaus eine *Agentenpause* aktiviert, lässt sich diese nur manuell beenden. Dazu haben die Agenten die folgenden Optionen:

- im Widget [Warteschlangen-Anrufe](#) auf der Hauptseite des UCC-Clients
- per [Funktionstaste](#) an [unterstützten](#) Tischtelefonen

Zum Umleitungsverhalten von Warteschlangen unter verschiedenen Eintrittsbedingungen lesen Sie bei Bedarf den gleichnamigen [Artikel](#).

Schritt für Schritt

Warteschlange erstellen

Um eine Warteschlange zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Rufen Sie die Warteschlangen-Übersicht auf:



Durchwahlen > Warteschlangen

- Klicken Sie auf .

- Bearbeiten Sie die Eigenschaften der Warteschlange im zugehörigen Widget.

Beachten Sie dabei die Tabelle unter [Eigenschaften von Warteschlangen](#).

- Konfigurieren Sie bei Bedarf [Anrufnotizen](#) für die Warteschlange.

UCware Admin Client

Warteschlange erstellen Abbrechen Erstellen und Bearbeiten

Bezeichnung*	Service-Hotline	Nebenstelle*	4747
Wartemusik	Musik Service		
Begrüßung	Begrüßung Service		
Position ansagen	Einmal		
Ansage bei hoher Auslastu...	Überlastet Service	Hohe Auslastung ab	75
Nachbearbeitungszeit	20	E-Mail	service@example.com
☐ Agent bei Nicht-Antwort pausieren ☐ Agent bei Auflegen pausieren			
Gewichtung	2	Klingelzyklus	7
Max. Anrufer	100	Strategie	Alle anklingeln
Eintrittsbedingung	Immer	Austrittsbedingung	Keine Agenten ange...
Max. Wartezeit	30		
Bemerkungsfeld			

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Erstellen und bearbeiten

Anschließend können Sie die Warteschlange einer vorhandenen *Gruppe* zuweisen:

Gruppen

Kunden-Hotlines



Fahren Sie in diesem Fall fort mit den Anweisungen unter [Agenten berechtigen und anmelden](#).

Alternativ erstellen Sie zunächst eine *neue* Warteschlangen-Gruppe.

Warteschlangen-Gruppe erstellen

UCware Admin Client

Gruppe erstellen Abbrechen Erstellen und bearbeiten Erstellen

Titel*	Kunden-Hotlines	Name*	Kunden-Hotlines
Typ*	Warteschlange		
Verbindung			
Verbindung			

Gruppenmitglieder

Um eine Warteschlangen-Gruppe zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Gruppenübersicht auf:



Benutzer & Gruppen > Gruppen.

2. Klicken Sie auf .


3. Geben Sie einen *Titel* für die Anzeige der Gruppe im UCC- und Admin-Client sowie einen systeminternen *Namen* ein.

4. Wählen Sie unter *Typ* den Eintrag *Warteschlange*.

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Erstellen


Warteschlange zuweisen

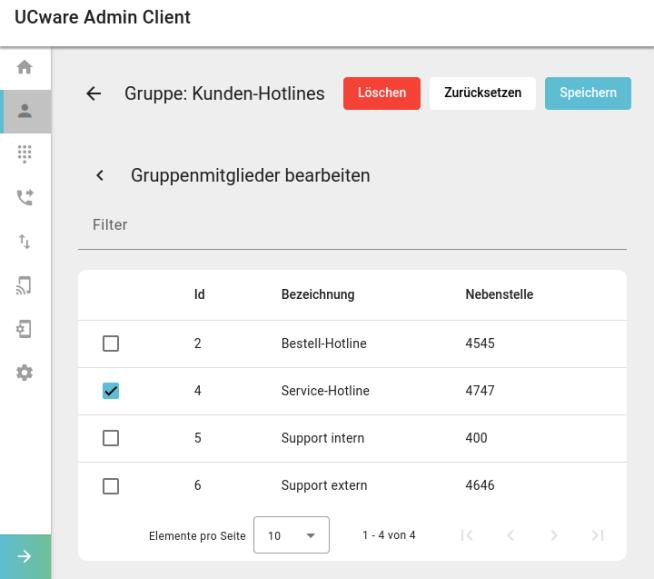

Um einer Warteschlangen-Gruppe Mitglieder zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Gruppenübersicht auf:
 *Benutzer & Gruppen > Gruppen.*
2. Rufen Sie die gewünschte Gruppe mit  auf.
3. Klicken Sie unter *Warteschlangen* auf .
4. Setzen Sie in der Mitglieder-Übersicht einen Haken vor allen gewünschten Warteschlangen.
5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Agenten berechtigen und anmelden

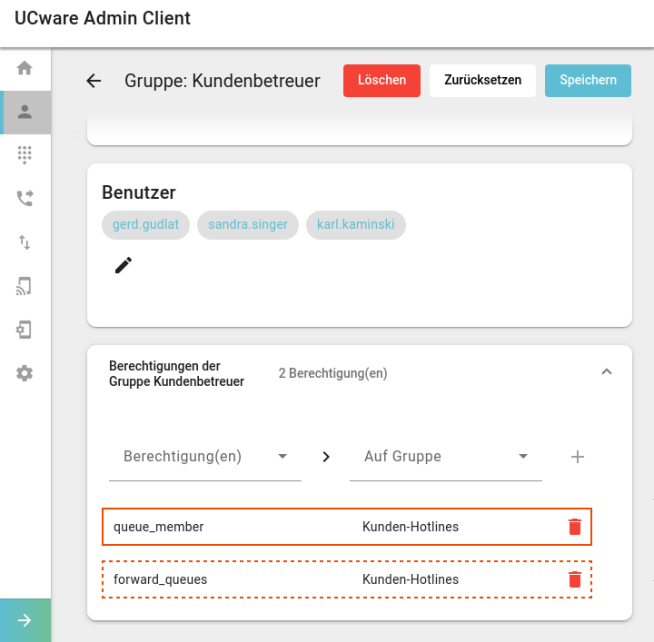

Um Benutzer als Agenten einer Warteschlange zu berechtigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Erstellen** Sie eine Gruppe vom Typ *Benutzer*.
Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
2. **Weisen** Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer zu.
3. **Erteilen** Sie der Benutzergruppe die Berechtigung `queue_member` für die gewünschte Warteschlangen-Gruppe.
4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Um für eingehende Anrufe erreichbar zu sein, müssen sich die Agenten zusätzlich per **Telefon** oder **UCC-Client** an der jeweiligen Warteschlange anmelden.

Als Administrator können Sie den Anmeldestatus bei Bedarf **vorkonfigurieren**.

Nach der Einrichtung

Für eine fertig eingerichtete Warteschlange können Sie bei Bedarf die folgenden Funktionen konfigurieren:

Funktion	Beschreibung	Berechtigung Trägergruppe → Zielgruppe
Anrufnotizen	Agenten können ihre angenommenen Warteschlangen-Anrufe mit eigenen oder vorgegebenen Notizen dokumentieren.	nicht erforderlich
Rufumleitung	Berechtigte Benutzer können Rufumleitungsprofile für Warteschlangen im UCC-Client erstellen und aktivieren.	forward_queues Benutzer → Warteschlange
Warteschlangen-Management	Berechtigte Benutzer können die Einstellungen von Warteschlangen im Management-Client bearbeiten und die Erreichbarkeit zugehöriger Agenten anpassen.	manage_queues Benutzer → Warteschlange
Warteschlangen-Statistik	Berechtigte Benutzer können im Management-Client Anrufnotiz- und Warteschlangen-Statistiken abrufen.	monitor_queues Benutzer → Warteschlange
Warteschlangen-Ansagen	Berechtigte Warteschlangen können ausgewählte Audios als Begrüßungs- bzw. Auslastungsansage verwenden.	use_audio Warteschlange → Audio
Wartemusik	Warteschlangen können ausgewählte Audios für wartende Anrufer abspielen.	nicht erforderlich
Sprachmenüs	Warteschlangen lassen sich als Endpunkt(e) von Sprachmenüs festlegen.	nicht erforderlich

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/durchwahlen/warteschlangen/erstellen?rev=1747988515>

Last update: **23.05.2025 08:21**