

[Admin-Client](#), [UCC-Client](#), [System](#), [Tastenbelegung](#)

Telefonmodelle im UCC-Client ausblenden


Benutzer eines Tischtelefons können die zugehörigen Funktionstasten bequem über die  [Tastenbelegung](#) des UCC-Clients konfigurieren. Der grafische Editor erlaubt dabei individuelle Tastenprofile für mehrere Modelle.

**Hinweis:**

Voraussetzung ist, dass das Gerät von UCware [unterstützt](#) wird.

Als Administrator haben Sie die Möglichkeit, die Auswahl der im UCC-Client konfigurierbaren Telefonmodelle global vorzugeben.

Hinterlegen Sie dazu die zugehörigen Modellnummern im  **Key-Value-Store**.

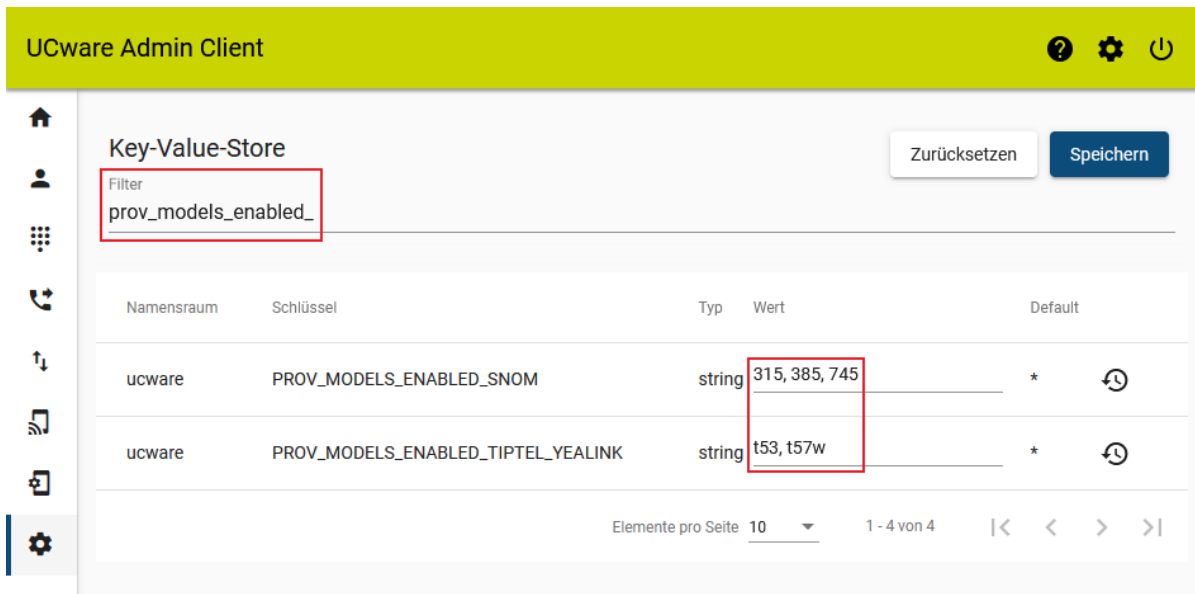

UCware Admin Client

Key-Value-Store

Filter: prov_models_enabled_

Zurücksetzen Speichern

Namensraum	Schlüssel	Typ	Wert	Default
ucware	PROV_MODELS_ENABLED_SNOM	string	315, 385, 745	*
ucware	PROV_MODELS_ENABLED_TIPTEL_YEALINK	string	t53, t57w	*

Elemente pro Seite 10 1 - 4 von 4

Die Schlüssel dafür lauten wie folgt:

- **PROV_MODELS_ENABLED_SNOM:**
Hier sind nur Modellnummern **ohne Buchstaben** zulässig.
- **PROV_MODELS_ENABLED_YEALINK:**
Hier sind nur Modellnummer **mit Kleinbuchstaben** zulässig.

Trennen Sie mehrere Werte mit Komma und/oder Leerzeichen.

Um alle unterstützten Modelle eines Herstellers in der  **Tastenbelegung** des UCC-Clients anzuzeigen, geben Sie als Wert * ein.

**Hinweis:**

Wenn Sie ein Modell nachträglich ausblenden, bleiben bereits konfigurierte Tastenfunktionen auf den Geräten erhalten.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/telefonmodelle_ausblenden?rev=1733498911

Last update: **06.12.2024 15:28**

