Admin-Client, System, Durchwahlen

Validierung interner Durchwahlen anpassen

Der Admin-Client ermöglicht die freie Vergabe von Durchwahlen an Benutzer, Warteschlangen, Sprachmenüs, Faxanschlüsse und Pager innerhalb bestimmter Grenzen. Letztere werden über den Schlüssel `EXTENSION_VALIDATION` im Key-Value-Store in Form eines regulären Ausdrucks festgelegt.

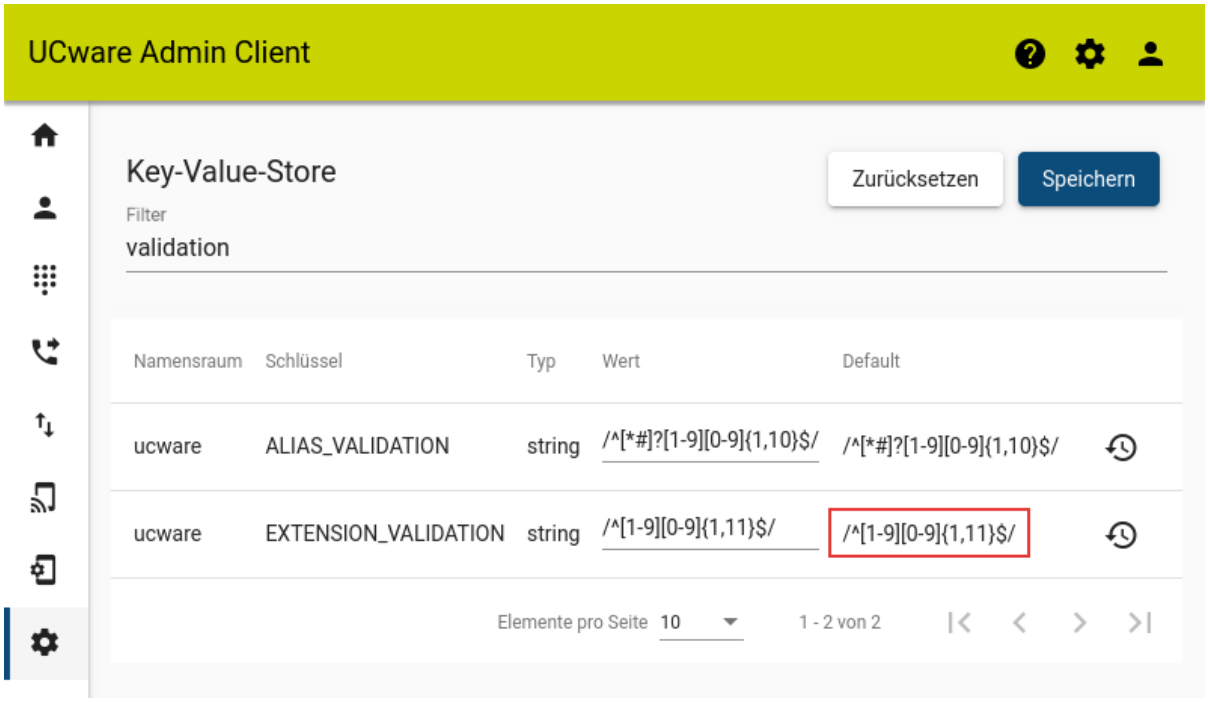

Der Standardwert lautet `/^[1-9][0-9]{1,11}$/` und setzt somit die folgenden Vorgaben:

- Die Durchwahl muss mit einer Ziffer zwischen 1 und 9 beginnen.
- Darauf müssen mindestens eine, maximal aber elf Ziffern zwischen 0 und 9 folgen.

Sie können die Form interner Durchwahlen bei Bedarf anpassen, indem Sie den regulären Ausdruck ändern. Dadurch lassen sich neu zu vergebende Durchwahlen im Admin-Client nur dann speichern, wenn Sie der Vorgabe entsprechen. Bereits angelegte Durchwahlen bleiben dagegen gültig.

Hinweis:
Die gleiche Vorgehensweise gilt für den Schlüssel `ALIAS_VALIDATION`, mit dem Sie die Form neuer Aliasse vorgeben können.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/extension_validation

Last update: **09.04.2024 08:18**