03.07.2025 11:19 1/2 Systemdienste verwalten


- Aktuell seit 6.3
- < 6.2
- < 6.0

v.6.3, Admin-Client, System

## Systemdienste verwalten

Der Admin-Client zeigt den Status ausgewählter Systemdienste auf der gleichnamigen Detailseite an. Inaktive Dienste lassen sich hier bei Bedarf (erneut) starten:

## **UCware Admin Client**

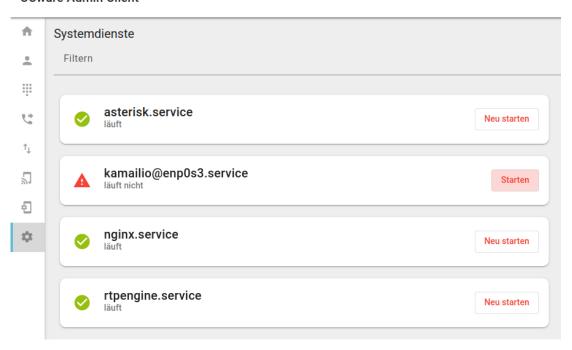

Klicken Sie dazu im zugehörigen Eintrag auf



Wenn der Start des gewünschten Dienstes fehlschlägt, erhalten Sie eine entsprechende Meldung:



ERROR: bad config file (3 errors) (parsing code: 1)

INFO: <core> [core/sctp\_core.c:53]: sctp\_core\_destroy(): SCTP API not initialized kamailio@enp0s8.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION kamailio@enp0s8.service: Failed with result 'exit-code'. Failed to start Kamailio - Instance enp0s8.

Derzeit zeigt der Admin-Client die folgenden Systemdienste an:

Dienst	Aufgabe
asterisk	Vermittelt SIP- und RTP-Pakete <b>intern</b> .
firewalld	Definiert und verwaltet Regeln für den Netzwerkverkehr.
kamailio	Tauscht SIP-Pakete mit dem öffentlichen Netzwerk aus. Pro Netzwerk-Schnittstelle läuft eine Instanz.
mosquitto	Überträgt Telemetriedaten zwischen Geräten.
mysql	Verwaltet die relationale Datenbank.
nginx	Regelt die Provisionierung von Telefonen und den Zugriff auf alle UCware-Clients.

Last update:	17.03.2025	10:36
--------------	------------	-------

Dienst	Aufgabe
redis-server	Verwaltet die In-Memory-Datenbank für Kamailio.
rtpengine	Tauscht RTP-Pakete mit dem <b>öffentlichen</b> Netzwerk aus.
slapd	Verarbeitet Anfragen der Kontaktsuche von unterstützten Unify-Geräten. Erfordert die Installation eines Zusatzmoduls.
ucware-authcache	Führt eine Liste berechtigter Administratoren, um die Performance bei der Authentifizierung zu verbessern.
ucware-contactmonitor	Hält die IP-Adressliste der anschlossenen Geräte aktuell.
ucware-mail	Versendet E-Mails zu Sprachnachrichten und verpassten Anrufen an Benutzer und Warteschlangen- Agenten.
ucware-eventrouter	Liefert Events an alle UCware-Clients aus. Dies betrifft u. a. den Anrufstatus von Kontakten im UCC-Client.
ucware-services-amievents	Sammelt und konvertiert AMI-Events und sendet sie an den lokalen MQTT-Broker.
ucware-services-fax	Regelt die Faxfunktionen der Telefonanlage.
ucware-statusmonitor	Berechnet die Verfügbarkeit von Durchwahlen (abhängig u. a. vom DND- und Sammelbesetzt-Status).
ucwared	Regelt die Fernsteuerung von Telefonen und die Übergabe von AMI-Events an alle Clients.
unbound	Löst Domänen zu IP-Adressen auf.



## **Hinweis:**

Den Status **aller** für die vollumfängliche Funktionalität der Anlage relevanten Dienste erhalten Sie auf der Hauptseite des

Admin-Clients mit Systeminformationen anzeigen

oder per SSH mit dem Befehl ucware-health.

From

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/systemdienste

Last update: 17.03.2025 10:36

https://wiki.ucware.com/ Printed on 03.07.2025 11:19