

[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Nummer unterdrücken](#)

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Nummer unterdrücken (CLIR)


**Hinweise:**

- Diese Einstellung ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese [ausgehende Nummer](#) lässt sich gesondert auf jedem [Slot](#) für interne und/oder externe Anrufziele unterdrücken. Dadurch bleiben Sie bei ausgehenden Anrufen mit dem **zugehörigen** Endgerät anonym und sind für direkte Rückrufe nicht erreichbar.

Eigene Slots

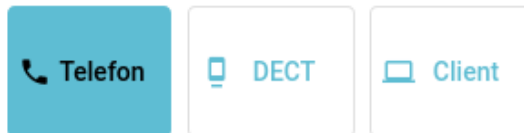

Slot bearbeiten

Slot: Tischtelefon (4)

Typ: Tischtelefon

[Gerät abmelden](#)

Name*
Tischtelefon

Erforderlich

Ausgehende Nummer Intern* 415 Extern* 415

Erforderlich Erforderlich

Nummer unterdrücken Intern Extern

Klingellautstärke 8

Anruflautstärke 8

Displayhelligkeit 5 Bei Inaktivität dimmen

Statusinformationen Tischtelefon



Verpasste Anrufe Verpasste Warteschlangen-Anrufe


Warteschlangen-Status DND, zusätzlich zur Standardanzeige

Bedingte Rufumleitungen

[Zurücksetzen](#) [Speichern](#)

Um die ausgehenden Nummern eines Slots und des angeschlossenen Geräts zu unterdrücken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Um die ausgehende Nummer **intern** und/oder **extern** zu unterdrücken, setzen Sie den zugehörigen Schalter auf .

Um die Nummer wieder zu übermitteln, setzen Sie den Schalter auf .

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern



Hinweis:

Um die ausgehenden Nummern auf mehreren Endgeräten zu unterdrücken, wiederholen Sie diese Vorgehensweise mit den entsprechenden Slots.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/nummer_verstecken

Last update: **13.09.2024 11:23**