

v.5, Admin-Client, Alias



**Archivierter Artikel:**  
Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

# [veraltet:] Alias einrichten


Ein **Alias** ist eine Kurzwahl, mit deren Hilfe sich Anrufe bei wichtigen oder häufig benötigten Nummern schneller starten lassen. Im Gegensatz zu **Kurzwahl** **tasten** gelten Aliasse unabhängig vom Benutzer und vom Endgerät.

Als **Ziel** eines Alias eignen sich externe Telefonnummern ebenso wie interne Durchwahlen.

Die Verwendung von Aliasen ist überall dort empfehlenswert, wo ausschließlich Hardware-Telefone zum Einsatz kommen.



**Hinweis:**  
Für Benutzer des **nativen** UCC-Clients können Sie alternativ standardmäßige Tastaturkürzel einrichten. Lesen Sie dazu den Artikel [Zusatzfunktionen des nativen UCC-Clients vorkonfigurieren](#).

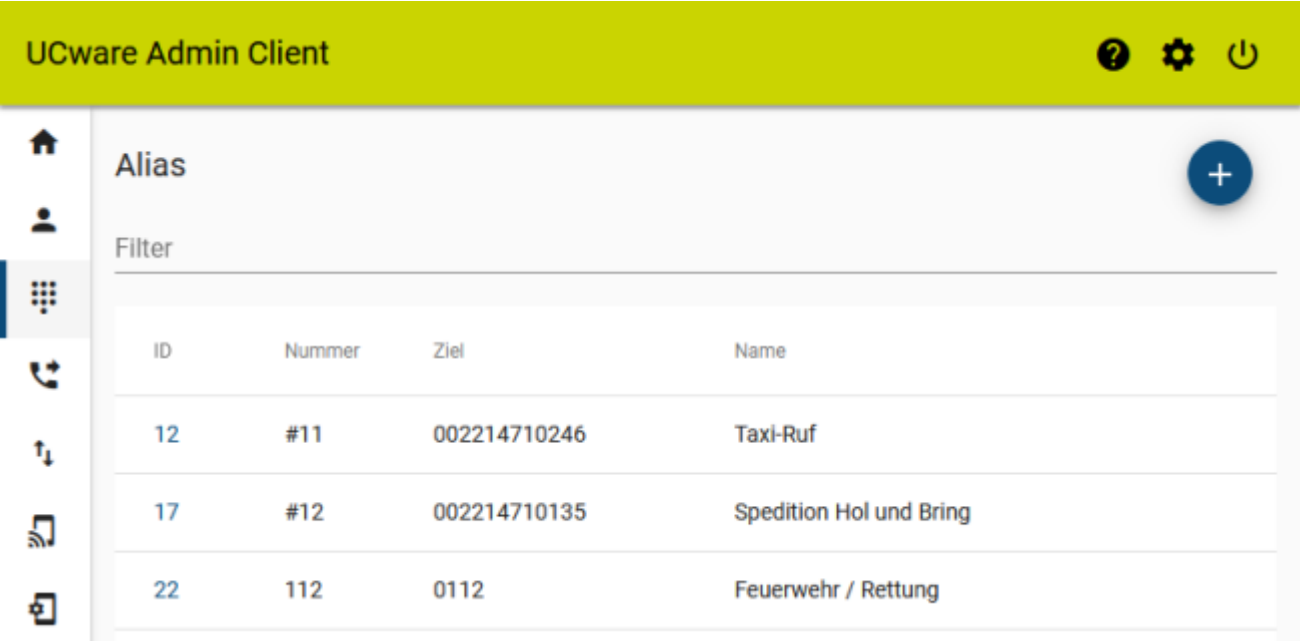

Unter  **Durchwahlen > Alias** können Sie Aliasse  erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen:



Erstellen eines neuen Alias im Admin-Client



Bearbeitung eines Alias im Admin-Client

Dabei legen Sie die folgenden Eigenschaften fest:

| Eigenschaft                                                                                                        | Aktionen                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <small>* Pflichtangabe</small> | <i>Kurzwahl eingeben.</i><br>Zulässig sind zwei- bis zwölfstellige Zahlen. An erster Stelle <b>kann optional</b> * oder # stehen. |
|                                 | <i>Zielnummer der Kurzwahl eingeben.</i><br><b>Geben Sie bei externen Rufnummern die Amts-Null mit an.</b>                        |
|                                 | <i>Optional: Bezeichnung des Alias für die Anzeige im Admin-Client eingeben.</i>                                                  |

Gespeicherte Aliasse sind für alle **angemeldeten** Benutzer verfügbar. Dies gilt auch im UCC-Client.

Last update:

21.07.2023 09:25 archiv:5\_x:adhandbuch:durchwahlen:alias [https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/adhandbuch/durchwahlen/alias?rev=1689931542](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/durchwahlen/alias?rev=1689931542)

---



**Hinweis:**

Externe Anrufe ohne Benutzeranmeldung werden standardmäßig blockiert.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/adhandbuch/durchwahlen/alias?rev=1689931542](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/durchwahlen/alias?rev=1689931542)

Last update: **21.07.2023 09:25**