



**Archivierter Artikel:**


Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).


# [veraltet:] Benutzer registrieren und bearbeiten


Administratoren des UCware Servers haben die Möglichkeit, neue Benutzer an der Telefonanlage zu registrieren. Dabei wird im Admin-Client pro Benutzer eine Detailseite angelegt, auf der Sie die zugehörigen Einstellungen und Funktionen weiter bearbeiten können.

Um einen Benutzer zu registrieren oder zu bearbeiten gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite  **Benutzer & Gruppen > Benutzer** auf.

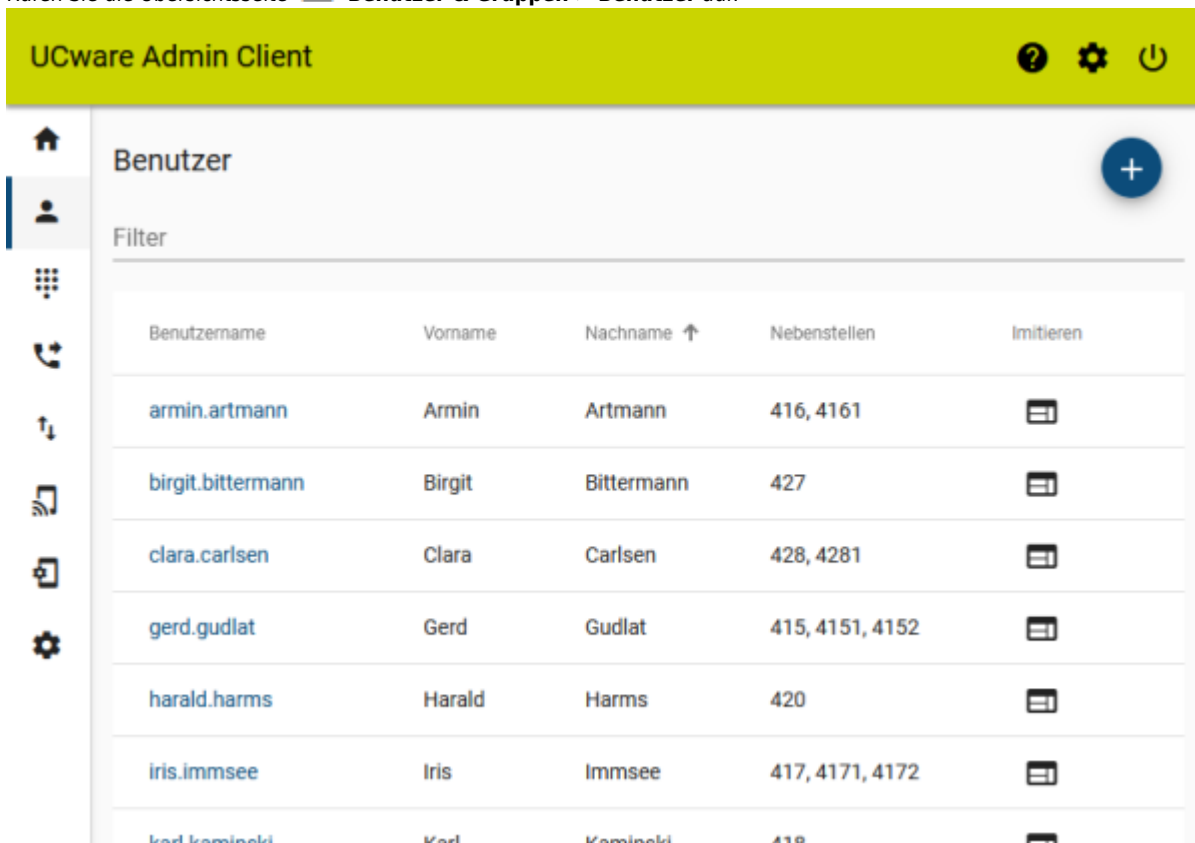

2. Klicken Sie auf den zu bearbeitenden Benutzer oder erstellen Sie mit  einen neuen Benutzer.

Benutzername *	
<b>gerd.gudlat</b> 	
Vorname	Nachname
<b>Gerd</b>	<b>Gudlat</b>
E-Mail	URL für Tür-Kamera
Sprache *	Authentifizierungs-Backend *
<b>Deutsch</b> ▼	<b>UCware</b> ▼

**Status Privatsphäre**

3. Füllen Sie die mit \* gekennzeichneten Pflichtfelder aus.



**Hinweis:**

Wenn der Benutzer Zugriff auf ein Kamerabild erhalten soll, tragen Sie die zugehörige **URL** ins entsprechende Feld ein. Ansonsten lassen Sie das Feld leer.



**Hinweis:**

Wenn Sie noch kein [Authentifizierungs-Backend](#) erstellt haben, ist hier nur die Option **UCware** verfügbar. In diesem Fall muss sich der Benutzer mit dem oben zugewiesenen Benutzernamen und dem zugehörigen Passwort im UCC-Client anmelden.

4. Um die Verfügbarkeit des Benutzers im UCC-Client zu verbergen, setzen Sie **Status Privatsphäre** bei Bedarf auf  .  
5. Klappen Sie das Widget **PIN und Passwort** per Klick aus.

### **PIN und Passwort**

PIN oder Passwort werden nur geändert wenn ein neuer Wert eingetragen wird. Das Passwort kann nur bei einem Authentifizierungs-Backend des Typs "ucware" geändert werden.

PIN	Passwort
<b>283</b>	<b>gud151283</b>

6. Geben Sie eine **PIN** für die Benutzer-Authentisierung an Telefonen ein.



**Hinweis:**

Der folgende Schritt steht nur bei Authentifizierungs-Backends vom Typ **UCware** möglich.

7. Geben Sie ein **Password** für die Benutzer-Authentisierung im UCC-Client ein.

Speichern

8. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

9. Um dem Benutzer Zugriff auf den UCC-Client und/oder den Vermittlungsarbeitsplatz zu geben, aktivieren Sie seine [Lizenz](#).

Im nächsten Schritt können Sie dem Benutzer eigene [Rufnummern und Slots](#) zuweisen.

Darüber hinaus bietet die Benutzersseite Zugriff auf die folgenden Funktionen:

- [Benutzer als Warteschlangen-Agent zuweisen](#)
- [benutzer](#)
- [Angezeigte Rufnummern einrichten](#)
- [Anrufsperre einrichten](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/benutzer/erstellen?rev=1680712584](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/erstellen?rev=1680712584)

Last update: **05.04.2023 16:36**