

v.5, Admin-Client, Telefonbuch, Kontakte, Berechtigungen



**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

# [veraltet:] Gemeinsame Telefonbücher einrichten



**Hinweis:**

Dieser Artikel bezieht sich auf **persönlichen** Telefonbücher, die Benutzer im UCC-Client anlegen können. Um das benutzerübergreifende **interne** Telefonbuch zu aktivieren, lesen Sie den Artikel [Internes Telefonbuch einrichten](#).




**Hinweis:**

Für die Einrichtung dieser Funktion muss mindestens ein Benutzer ein [persönliches Telefonbuch](#) im UCC-Client angelegt haben.


In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie gemeinsame Telefonbücher für die Benutzer Ihrer Telefonanlage einrichten. Damit lassen sich **persönliche** Telefonbücher von mehreren Benutzern im UCC-Client anzeigen und/oder bearbeiten.

Über das Gruppen-Management des Admin-Clients können Sie individuell festlegen, auf welche Telefonbücher eine Benutzergruppe lesend und/oder schreibend zugreifen darf:

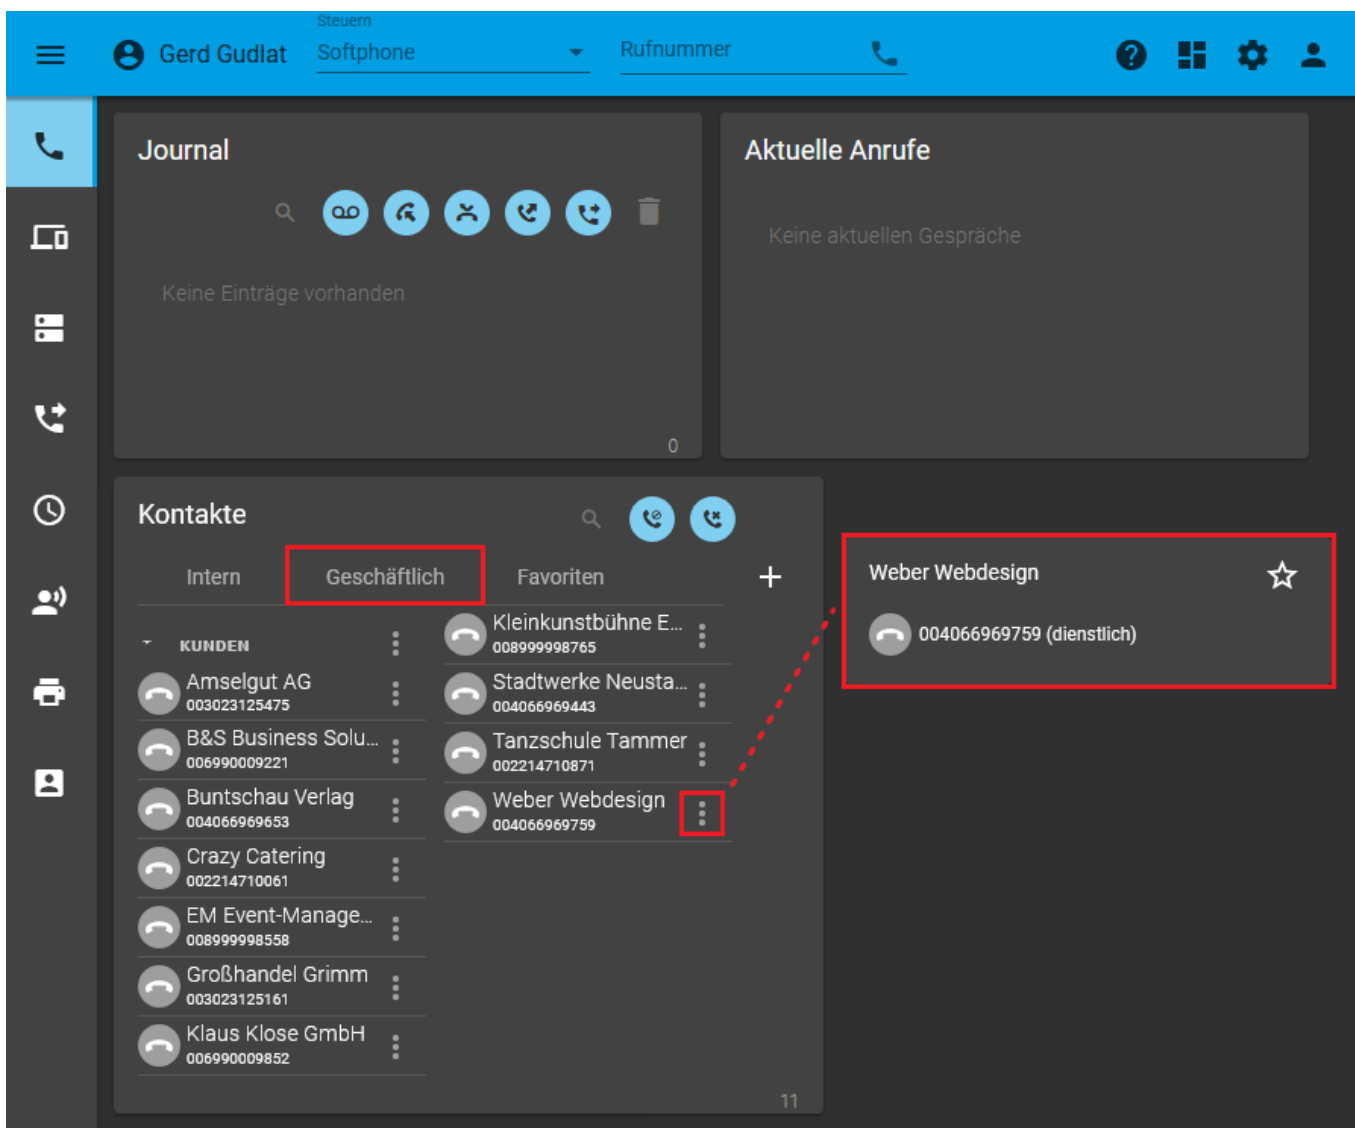

### Persönliches Telefonbuch im UCC-Client 5.1

Der Benutzer kann das Telefonbuch eines Kollegen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

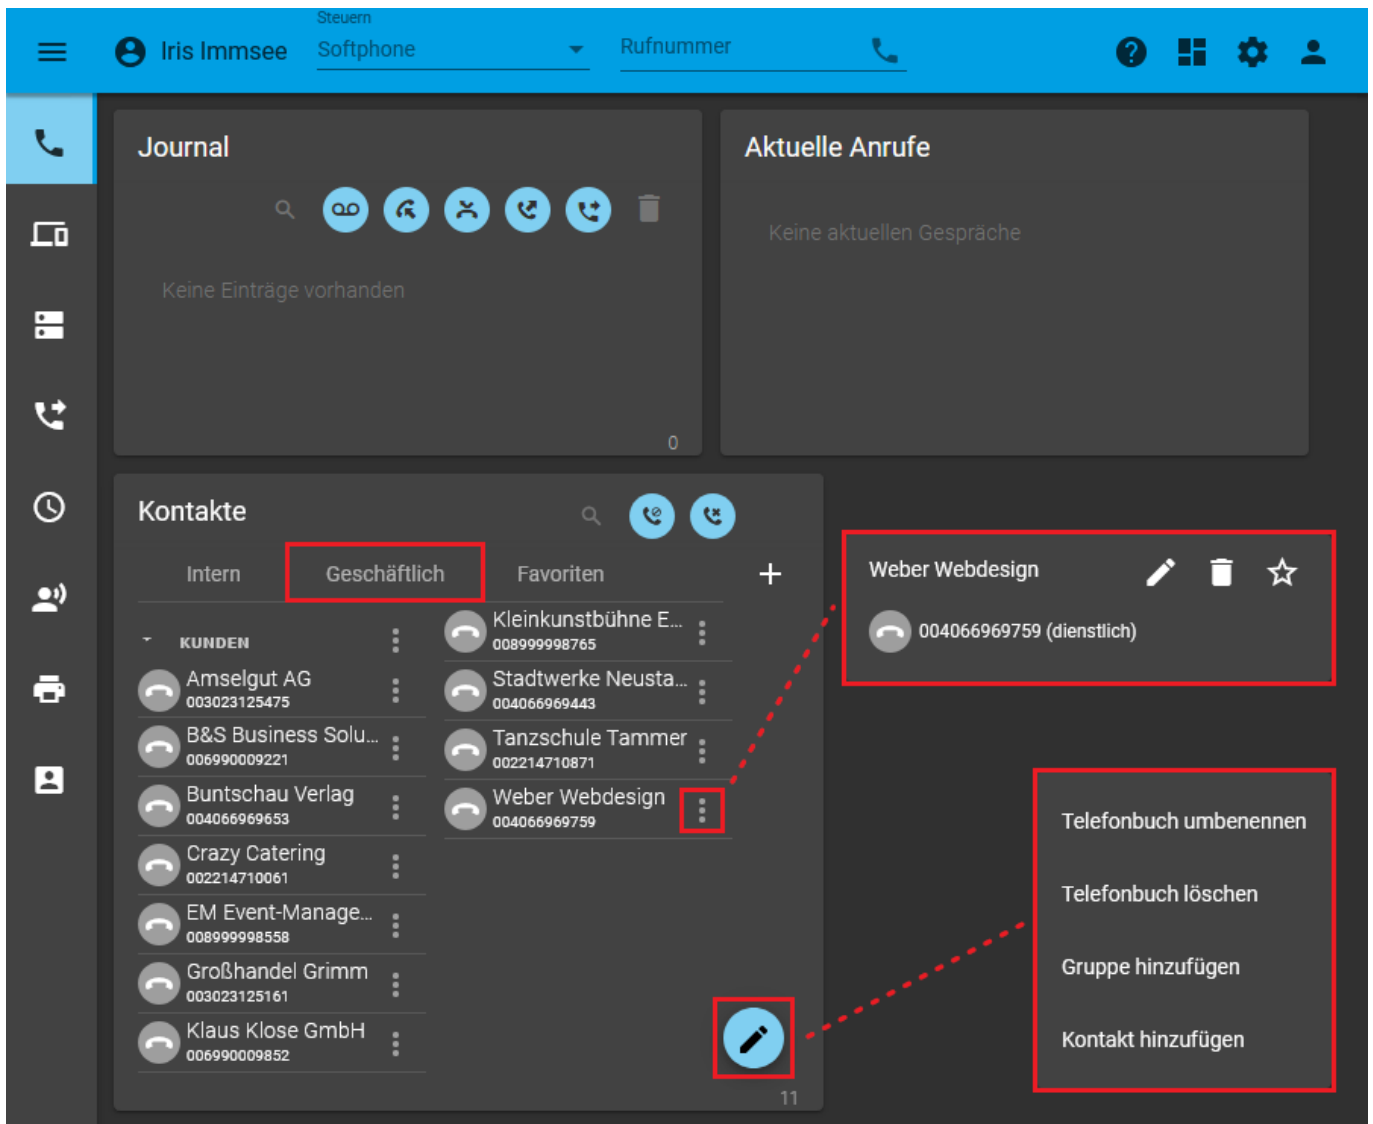

### Persönliches Telefonbuch im UCC-Client 5.1

Die Benutzerin kann das Telefonbuch eines Kollegen anzeigen, bearbeiten und löschen.

## Grundlagen

Die Einrichtung gemeinsamer Telefonbücher erfolgt über das Gruppen-Management des Admin-Clients unter **Benutzer & Gruppen > Gruppen**.

Dabei sind die folgenden Gruppen erforderlich:

- eine **Telefonbuch-Gruppe** mit den gewünschten persönlichen Telefonbüchern
- mindestens eine **Benutzergruppe** mit einem oder mehreren Mitgliedern

Damit die Benutzergruppe lesend auf die Telefonbücher zugreifen kann, erteilen Sie ihr die Berechtigung **view\_phonebook** für die Telefonbuch-Gruppe:

### Berechtigungen der Gruppe kundenbetreuer


1 Berechtigung ^

Berechtigung	Auf Gruppe
view_phonebook	telbuch_kundenbetreuer --- TelBuch Kundenbetreuer

#### Gruppenberechtigung für Telefonbuch-Gruppen

Mitglieder der Benutzergruppe *Kundenbetreuer* können Telefonbücher der Telefonbuch-Gruppe *TelBuch Kundenbetreuer* gemeinsam verwenden.


Im UCC-Client werden die gewünschten **persönlichen Telefonbücher** anschließend bei allen Mitgliedern der Benutzergruppe angezeigt:

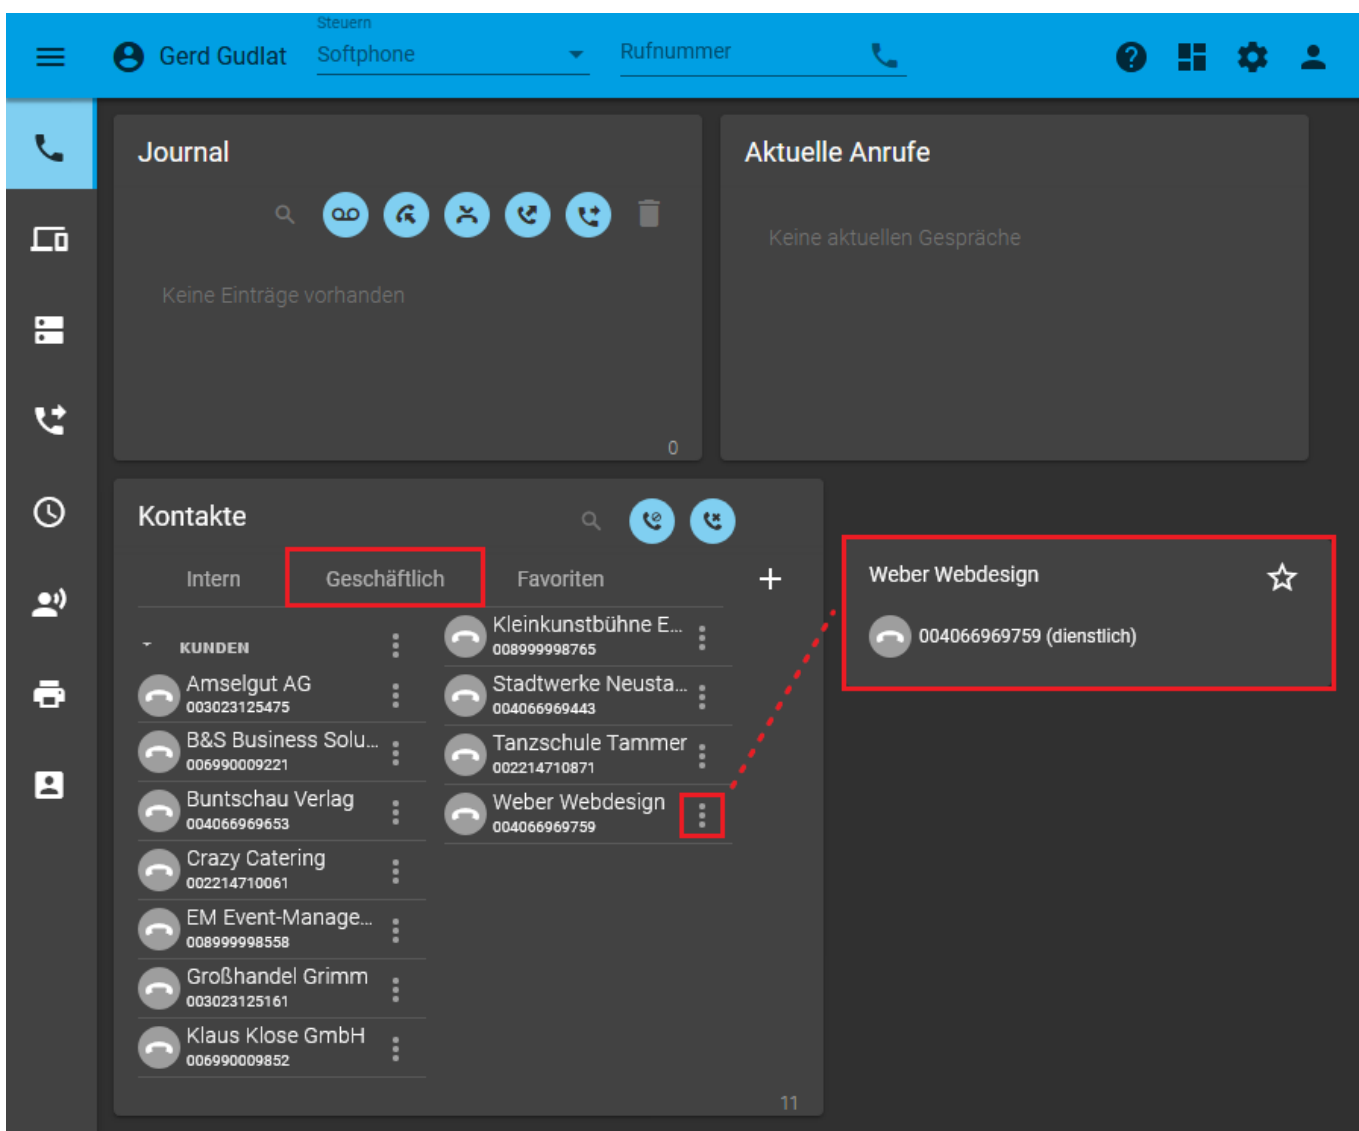

#### Persönliches Telefonbuch im UCC-Client 5.1

Der Benutzer kann das Telefonbuch eines Kollegen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

Damit die Benutzergruppe auch schreibend auf die Telefonbücher zugreifen kann, erteilen Sie ihr **zusätzlich** die Berechtigung **edit\_phonebook** für die Telefonbuch-Gruppe.

 **Hinweis:**



Um mehreren Benutzern unterschiedliche Berechtigungen für dieselbe Telefonbuch-Gruppe zu erteilen, sind mindestens zwei Benutzergruppen erforderlich.

### Berechtigungen der Gruppe **kundenbetreuer**

2 Berechtigung(en) ^

Berechtigung(en) ▼



Auf Gruppe ▼



view\_phonebook

telbuch\_kundenbetreuer —  
TelBuch Kundenbetreuer



edit\_phonebook


telbuch\_kundenbetreuer —  
TelBuch Kundenbetreuer



#### Gruppenberechtigung für Telefonbuch-Gruppen

Mitglieder der Benutzergruppe *Kundenbetreuer* können Telefonbücher der Telefonbuch-Gruppe *TelBuch Kundenbetreuer* gemeinsam verwenden und editieren.

Im UCC-Client können die Telefonbücher anschließend von allen Mitgliedern der Benutzergruppe angezeigt und bearbeitet werden:

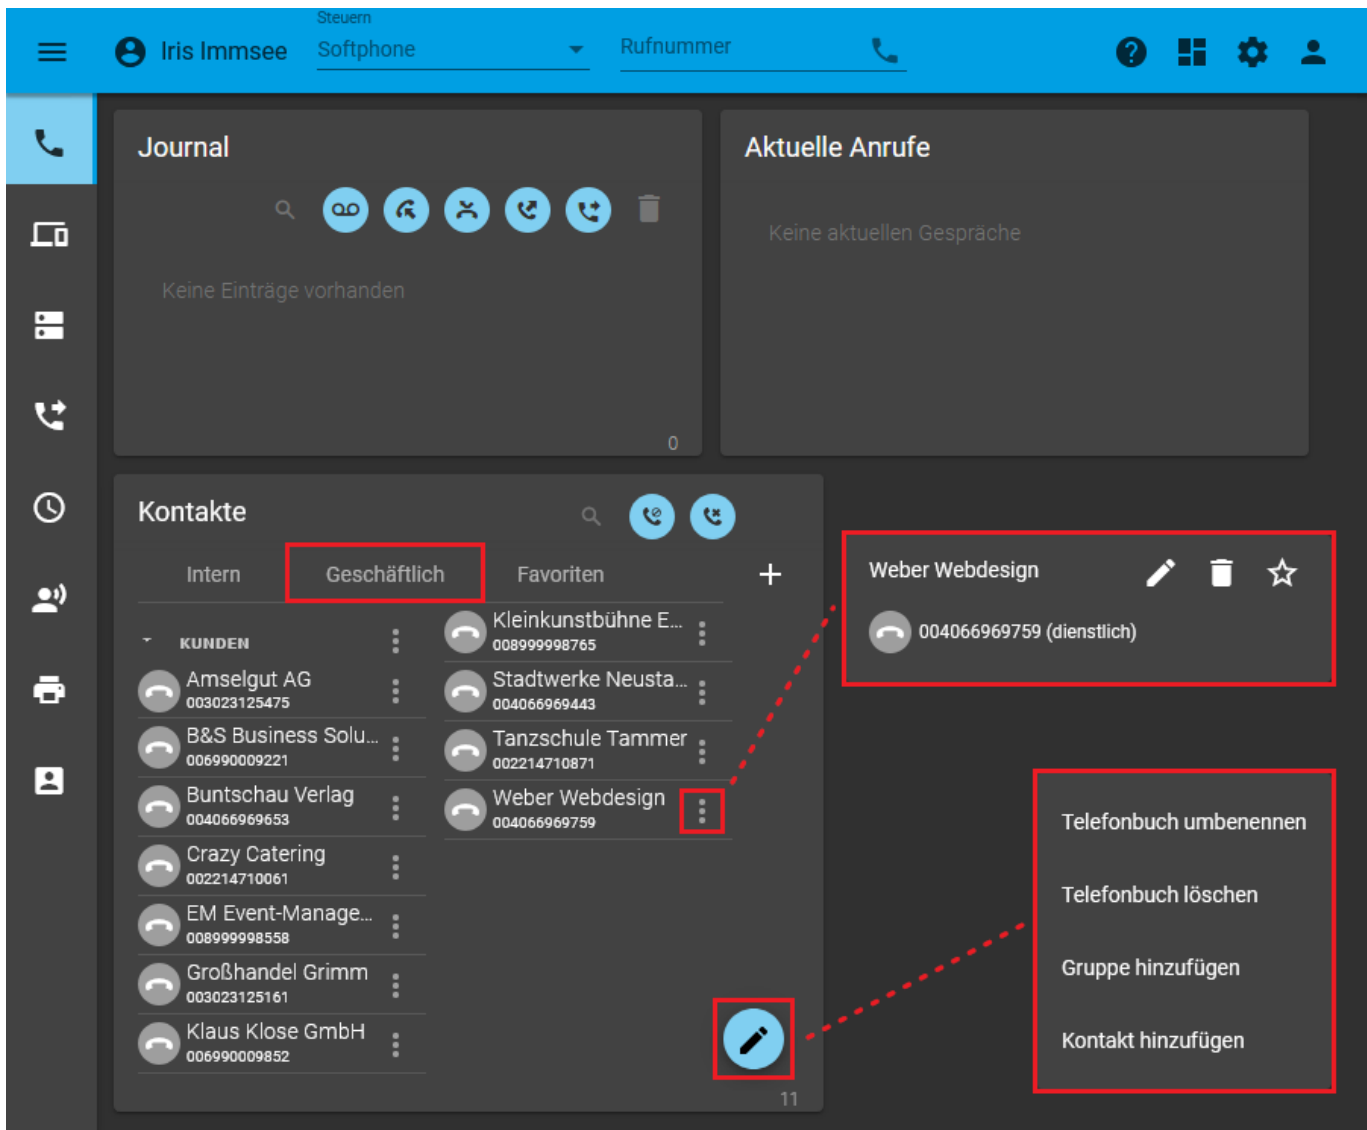

**Persönliches Telefonbuch im UCC-Client 5.1**  
Die Benutzerin kann das Telefonbuch eines Kollegen anzeigen, bearbeiten und löschen.

## Schritt für Schritt

### Telefonbuch-Gruppe erstellen

Um eine Gruppe für vorhandene Telefonbücher Ihrer Benutzer zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite  **Benutzer & Gruppen > Gruppen** auf.
2. Rufen Sie mit  die Detailseite **Gruppe erstellen** auf.

The screenshot shows the 'Gruppe erstellen' (Create Group) form in the UCware Admin Client. The form is set against a light gray background with a yellow header. On the left is a vertical navigation menu with icons for home, user, grid, phone, up/down arrows, signal, and settings. The main content area has a title 'Gruppe erstellen' and two buttons: 'Abbrechen' (red) and 'Speichern' (blue). The form fields are: 'Titel \*' with the value 'TelBuch Kundenbetreuer', 'Name \*' with the value 'telbuch\_kundenbetreuer', and 'Typ \*' with a dropdown menu showing 'Telefonbuch'. Below these is a section titled 'Verbindung' with a sub-label 'Verbindung' and an empty input field.

3. Geben Sie einen **Titel** für die Anzeige der Gruppe im UCC- und Admin-Client sowie einen systeminternen **Namen** ein.
4. Wählen Sie unter **Typ** den Eintrag **Telefonbuch**.



5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

### Telefonbücher zuweisen

Um einer vorhandenen Telefonbuch-Gruppe Mitglieder zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie unter  **Benutzer & Gruppen > Gruppen** auf den Titel der gewünschten Telefonbuch-Gruppe.

The screenshot shows the configuration page for a group named 'telbuch\_kundenbetreue'. The header is yellow with the text 'UCware Admin Client' and icons for help, settings, and power. The main content area has a title 'Gruppe: telbuch\_kundenbetreue' and three buttons: 'Löschen' (red), 'Zurücksetzen' (white), and 'Speichern' (blue). Below the title is a large empty text input field. Underneath is a section titled 'Telefonbuch' with a red-bordered pencil icon. At the bottom, there is a 'Parameter' section showing '0 Parameter' and a dropdown arrow.

2. Klicken Sie im Widget **Telefonbuch** auf .

UCware Admin Client

Gruppe: telbuch\_kundenbetreue Löschen Zurücksetzen Speichern

< Gruppenmitglieder bearbeiten

Filter

Mitglied	Id	Name	Benutzer
<input checked="" type="checkbox"/>	18	Geschäftlich	armin.artmann
<input type="checkbox"/>	21	Behörden	armin.artmann
<input checked="" type="checkbox"/>	22	Im Notfall	armin.artmann
<input type="checkbox"/>	23	Lieferdienste	armin.artmann
<input type="checkbox"/>	25	Außendienst	armin.artmann

Elemente pro Seite 100 1 - 5 von 5

3. Setzen Sie auf der Auswahlseite je einen Haken in den Zeilen der gewünschten Telefonbücher.

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit Speichern.

### Benutzergruppe erstellen

**Hinweis**


Alternativ können Sie im Folgenden auch einer vorhandenen Benutzergruppe Zugriff auf die Telefonbuch-Gruppe erteilen. Dies ist empfehlenswert, wenn die Mitglieder dieser Gruppe weitere Funktionen des UCware Servers gleichberechtigt nutzen. Überspringen Sie in diesem Fall den folgenden Abschnitt und fahren Sie fort mit den Anweisungen unter [Berechtigung erteilen](#).

Um im nächsten Schritt eine Benutzergruppe zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite **Benutzer & Gruppen > Gruppen** auf.
2. Rufen Sie mit die Detailseite **Gruppe erstellen** auf.

The screenshot shows the 'Gruppe erstellen' (Create Group) form in the UCware Admin Client. The form has a yellow header with the title 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a power button. On the left is a vertical navigation menu with icons for home, user, grid, phone, up/down arrows, signal, and settings. The main content area has a title 'Gruppe erstellen' and two buttons: 'Abbrechen' (red) and 'Speichern' (blue). The form fields are: 'Titel \*' with the value 'Kundenbetreuer', 'Name \*' with the value 'kundenbetreuer', 'Typ \*' with a dropdown menu showing 'Benutzer', and 'Verbindung' with a text input field containing 'Verbindung'.

3. Geben Sie einen **Titel** für die Anzeige der Gruppe im UCC- und Admin-Client sowie einen systeminternen **Namen** ein.
4. Wählen Sie unter **Typ** den Eintrag **Benutzer**.


5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

### Berechtigung erteilen

Um einer Benutzergruppe Zugriff auf eine Telefonbuch-Gruppe zu erteilen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie unter  **Benutzer & Gruppen > Gruppen** auf den Titel der gewünschten Benutzergruppe.

The screenshot shows the 'Gruppe: kundenbetreuer' (Group: kundenbetreuer) page in the UCware Admin Client. The header is yellow with the title 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a power button. On the left is a vertical navigation menu with icons for home, user, grid, phone, up/down arrows, signal, and settings. The main content area has a title 'Gruppe: kundenbetreuer' and three buttons: 'Löschen' (red), 'Zurücksetzen' (white), and 'Speichern' (blue). Below the title is a 'Parameter' section with a dropdown menu showing '0 Parameter'. Below that is a 'Berechtigungen der Gruppe kundenbetreuer' section with a dropdown menu showing '0 Berechtigung'. The 'Berechtigungen' section has a table with two columns: 'Berechtigung' and 'Auf Gruppe'. The first row shows 'view\_phonebook' in the 'Berechtigung' column and 'telbuch\_kundenbetreuer' in the 'Auf Gruppe' column. There is a red box around the '+' icon in the 'Auf Gruppe' column.

2. Um das Widget **Berechtigungen der Gruppe** bei Bedarf auszuklappen, klicken Sie in die Titelzeile.
3. Wählen Sie im Drop-down-Menü unter **Berechtigung** den Eintrag **view\_phonebook**.
4. Wählen Sie im Drop-down-Menü unter **Auf Gruppe** den Eintrag der gewünschten Telefonbuch-Gruppe.
5. Um der Benutzergruppe bei Bedarf auch Schreibzugriff zu erteilen, wiederholen Sie die letzten beiden Schritte mit der Berechtigung **edit\_phonebook**.
6. Klicken Sie auf .



**Speichern**

7. Übernehmen Sie die Einstellungen mit



**Hinweis:**

Um mehreren Benutzern unterschiedliche Berechtigungen für dieselbe Telefonbuch-Gruppe zu erteilen, sind mindestens zwei Benutzergruppen erforderlich.

**Benutzer zuweisen**

Um einer vorhandenen Benutzergruppe Mitglieder zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie unter **Benutzer & Gruppen > Gruppen** auf den Titel der gewünschten Benutzergruppe.

The screenshot shows the UCware Admin Client interface. At the top, there is a green header with the text 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a power button. Below the header is a navigation sidebar with icons for home, user, groups, phone, and settings. The main content area shows a group configuration page for 'Gruppe: kundenbetreuer'. At the top right of this page are three buttons: 'Löschen' (red), 'Zurücksetzen' (white), and 'Speichern' (blue). Below these buttons is a 'Benutzer' widget containing three user names in rounded rectangles: 'armin.artmann', 'sandra.singer', and 'stefanie.stoll'. A red square highlights a pencil icon below the first user name. Below the 'Benutzer' widget are two dropdown menus: 'Parameter' with '0 Parameter' and 'Berechtigungen der Gruppe kundenbetreuer' with '2 Berechtigung'.

- 2. Klicken Sie im Widget **Benutzer** auf .

UCware Admin Client

Gruppenmitglieder bearbeiten

Filter

Mitglied	Benutzername	Vorname	Nachname	Nebenstellen
<input type="checkbox"/>	supervisor	Richard	Rudolf	
<input checked="" type="checkbox"/>	armin.artmann	Armin	Artmann	416, 4161, 4162
<input type="checkbox"/>	harald.harms	Harald	Harms	420
<input checked="" type="checkbox"/>	iris.immsee	Iris	Immsee	417
<input type="checkbox"/>	ralf.ranke	Ralf	Ranke	414

3. Setzen Sie auf der Auswahlseite je einen Haken in den Zeilen der gewünschten Benutzer.

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

**Speichern**

Wenn Sie einen [Benutzer neu anlegen oder bearbeiten](#), können Sie seine Mitgliedschaft in der Benutzergruppe auch über die zugehörige Detailseite aktivieren:

1. Klicken Sie unter **Benutzer & Gruppen > Benutzer** auf den Namen des gewünschten Benutzers.

UCware Admin Client


Benutzer

PIN und Passwort

Gruppen

All Users All visible users

2. Klicken Sie im Widget **Gruppen** auf .

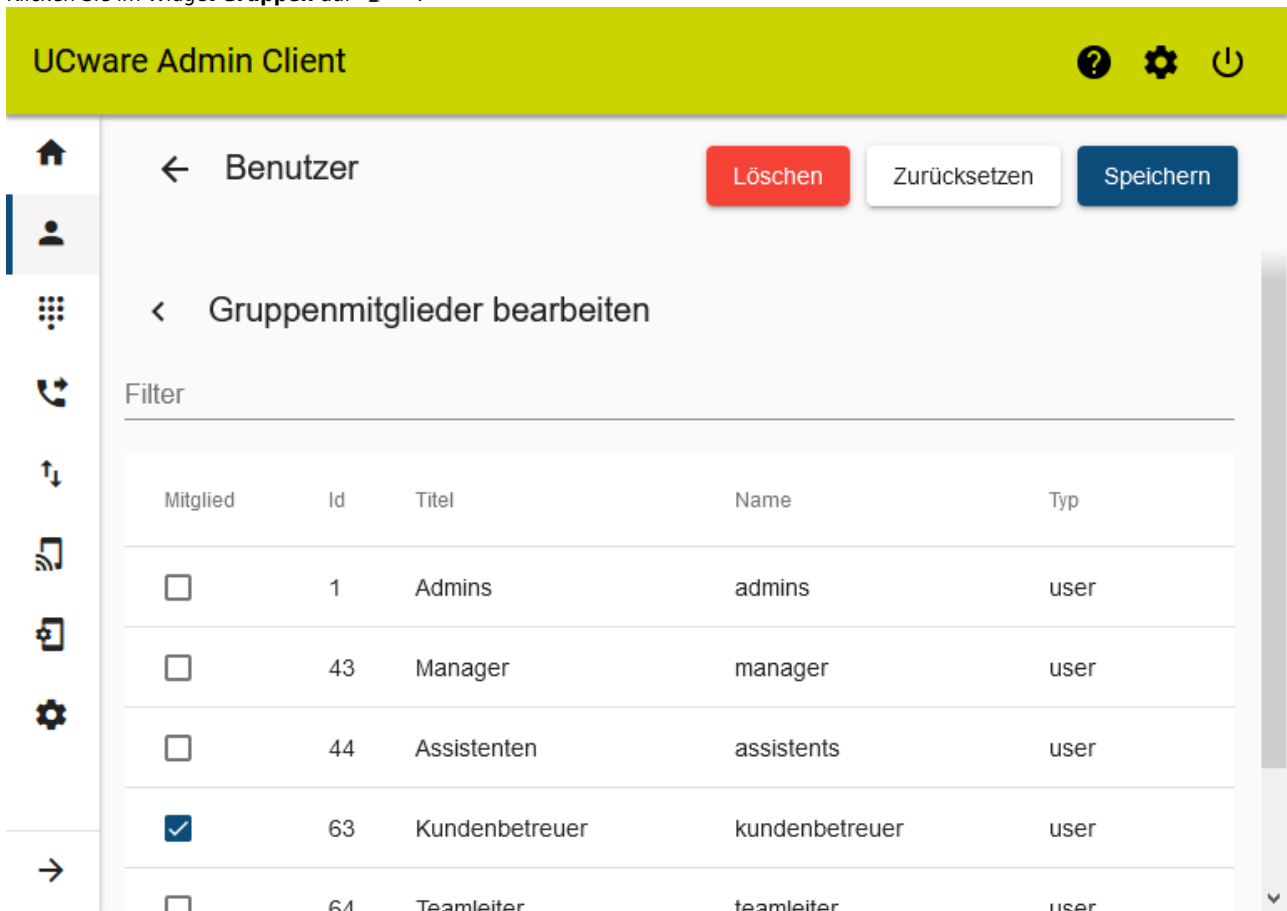

UCware Admin Client

Benutzer Löschen Zurücksetzen Speichern

Gruppenmitglieder bearbeiten

Filter

Mitglied	Id	Titel	Name	Typ
<input type="checkbox"/>	1	Admins	admins	user
<input type="checkbox"/>	43	Manager	manager	user
<input type="checkbox"/>	44	Assistenten	assistents	user
<input checked="" type="checkbox"/>	63	Kundenbetreuer	kundenbetreuer	user
<input type="checkbox"/>	64	Teamleiter	teamleiter	user

3. Setzen Sie auf der Auswahlseite je einen Haken in den Zeilen der gewünschten Benutzergruppen.

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit Speichern.

Abhängig von den erteilten Berechtigungen können die Mitglieder der Benutzergruppe nun lesend oder schreiben auf die gemeinsamen Telefonbücher zugreifen.

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: [https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/adhandbuch/benutzer\\_gruppen/berechtigung/view\\_phonebook\\_benutzer](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/berechtigung/view_phonebook_benutzer)

Last update: **18.01.2024 13:52**