

v.5, Admin-Client, Sprachmenü



**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

# [veraltet:] Sprachmenüs einrichten

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein Sprachmenü (*Interactive Voice Response - IVR*) auf dem UCware Server einrichten. Sprachmenüs nehmen Anrufe automatisch entgegen und stellen dem Anrufer verschiedene Aktionen zur Wahl, die er über seine Telefontastatur auslösen kann. Abhängig von der gewählten Aktion übergibt der UCware Server den Anruf anschließend beispielsweise an einen Benutzer oder eine Warteschlange.

Damit eignen sich Sprachmenüs insbesondere für Hotlines, die eingehende Anrufe gezielt bzw. selektiv auf interne Ziele verteilen.

The screenshot displays the 'Sprachmenü erstellen' (Create Language Menu) interface in the UCware Admin Client. At the top, there are 'Abbrechen' (Cancel) and 'Speichern' (Save) buttons. The main configuration area includes:

- General Information:** 'Nebenstelle \*' (5050) and 'Bezeichnung \*' (IVR Kunden).
- Menu Settings:** 'Menüansage allgem...' dropdown, 'Antwortzeit' (5), and 'Wiederholungen' (3).
- Tastenbelegung (Key Assignment):** A grid for digits 1-9, \*, 0, and #. Each key has a dropdown menu. The '1' key is assigned to 'Nebenstelle 4545', '2' to 'Sprachnachricht Menüans...', and '3' to 'Ansage wiederholen'. Other keys are currently set to 'Nichts'.
- Dropdown Lists:**
  - A list for 'Menüansage allgem...' with options: 'Menüansage allgemein', 'Menüansage Bestellung', 'Menüansage Reklamation', 'Menüansage Rechnung', 'Menüansage Sonstiges'.
  - A list for the 'X' dropdown in the key assignment grid with options: 'Nichts', 'Auflegen', 'Nebenstelle', 'Sprachnachricht', 'Ansage wiederholen'.
  - A list for the 'Aktion bei falscher Eingabe' dropdown with options: 'Auflegen', 'Nebenstelle', 'Sprachnachricht', 'Ansage wiederholen'.
- Final Actions:** 'Aktion bei falscher Eingabe' (Auflegen) and 'Aktion bei keiner Eingabe' (Auflegen).

Sprachmenü im Admin-Client

Im Admin-Client können Sie das Verhalten und die erforderlichen Ansagen für Ihre Sprachmenüs individuell festlegen. Für Auswahloptionen des Anrufers lassen sich dabei jeweils bis zu 12 Telefontasten konfigurieren.

## Grundlagen

### Eigenschaften von Sprachmenüs

Sprachmenüs lassen sich im Admin-Client unter **Durchwahlen > Sprachmenüs** erstellen und anpassen.

Dabei legen Sie jeweils die folgenden Eigenschaften fest:

Nebenstelle *	Bezeichnung *	
5050	IVR Kunden	
Ansagedatei *	Antwortzeit	Wiederholungen
Menüansage allgem... ▾	5	3

\* Pflichtangabe

Eigenschaften	Aktionen
<b>Nebenstelle</b>	Interne Rufnummer für das Sprachmenü eingeben.
<b>Bezeichnung</b>	Anzeigenamen des Sprachmenüs eingeben.
<b>Ansagedatei</b>	Initiale Ansage des Sprachmenüs auswählen. Erfordert Zugriff auf eine Audio-Gruppe mit vorhandenen Ansagen.
<b>Antwortzeit</b>	Festlegen (in Sekunden), wann die <b>Aktion bei keiner Eingabe</b> ausgelöst wird.
<b>Wiederholungen</b>	Festlegen, wie oft der UCware Server die initiale Ansage wiederholt, bevor er den Anruf automatisch beendet. Wiederholungen werden dabei insgesamt und nicht pro Taste summiert.

### Tastenbelegung für Sprachmenüs

Pro Sprachmenü können Sie bis zu 12 Telefontasten für Auswahloptionen des Anrufers konfigurieren.

#### Tastenbelegung für Sprachmenüs im Admin-Client

Die verfügbaren Aktionen und die erforderlichen Zusatzinformationen lassen sich über Drop-down-Menüs auswählen.

Dazu wählen Sie je eine der folgenden Aktionen und geben bei Bedarf die erforderliche Zusatzinformation ein:

Symbol	Aktion	Beschreibung
	<b>Nichts</b>	-
	<b>Auflegen</b>	Beendet den Anruf.
	<b>Nebenstelle</b>	Übergibt den Anruf an eine interne Rufnummer. Rufnummer der gewünschten Nebenstelle eingeben (Benutzer, Sprachmenü, Warteschlange, Gerät, Pager, Alias).
	<b>Sprachnachricht</b>	Spielt die gewählte Ansage ab und beendet den Anruf. Ansprache einer freigegebenen Audio-Gruppe eingeben.
	<b>Ansage wiederholen</b>	Wiederholt die initiale Ansage des Sprachmenüs. Die maximale Anzahl der Wiederholungen ist konfigurierbar.

Zusätzlich legen Sie die Aktionen fest, die der UCware Server in den folgenden Fällen automatisch auslösen soll:

- **falsche Eingabe:** Der Anrufer drückt eine mit **Nichts** belegte Taste.
- **keine Eingabe:** Der Anrufer drückt in der vorgegebenen **Antwortzeit** keine Taste.



#### Hinweis:

Unter **Nebenstelle** können Sie jede vorhandene interne Rufnummer eintragen. Auf diese Weise lassen sich Sprachmenüs mit Warteschlangen kombinieren und/oder in mehreren Instanzen hintereinanderschalten. Auch die eigene Rufnummer des Sprachmenüs ist zulässig. In diesem Fall kann der Anrufer die initiale Ansage per Tastendruck beliebig oft wiederholen.

## Schritt für Schritt

### Audio-Gruppe und Benutzer vorbereiten

Unabhängig vom Verwendungszweck lassen sich  **Ansagen** auf der gleichnamigen Detailseite des UCC-Clients aufnehmen oder hochladen. Um Ansagen für ein Sprachmenü freizugeben, benötigt der jeweilige Benutzer die Berechtigung **upload\_audio** für mindestens eine Audio-Gruppe.




#### Hinweise:

UCware empfiehlt, Ansagen zweckgebunden in separaten Audio-Gruppen für Benutzergruppen, Sprachmenüs und Warteschlangen zu verwalten. Erstellen Sie Sprachmenü- und Warteschlangen-Ansagen zudem bevorzugt im UCC-Client des Supervisors oder eines Administrators. Damit stellen Sie sicher, dass einfache Benutzer keinen Änderungszugriff auf systemweit benötigte Ansagen erhalten.

Um eine Audio-Gruppe und einen Benutzer für die Freigabe von Sprachmenü-Ansagen vorzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie im **Admin-Client** eine [neue Audio-Gruppe](#).
2. Erstellen Sie eine [neue Benutzergruppe](#).

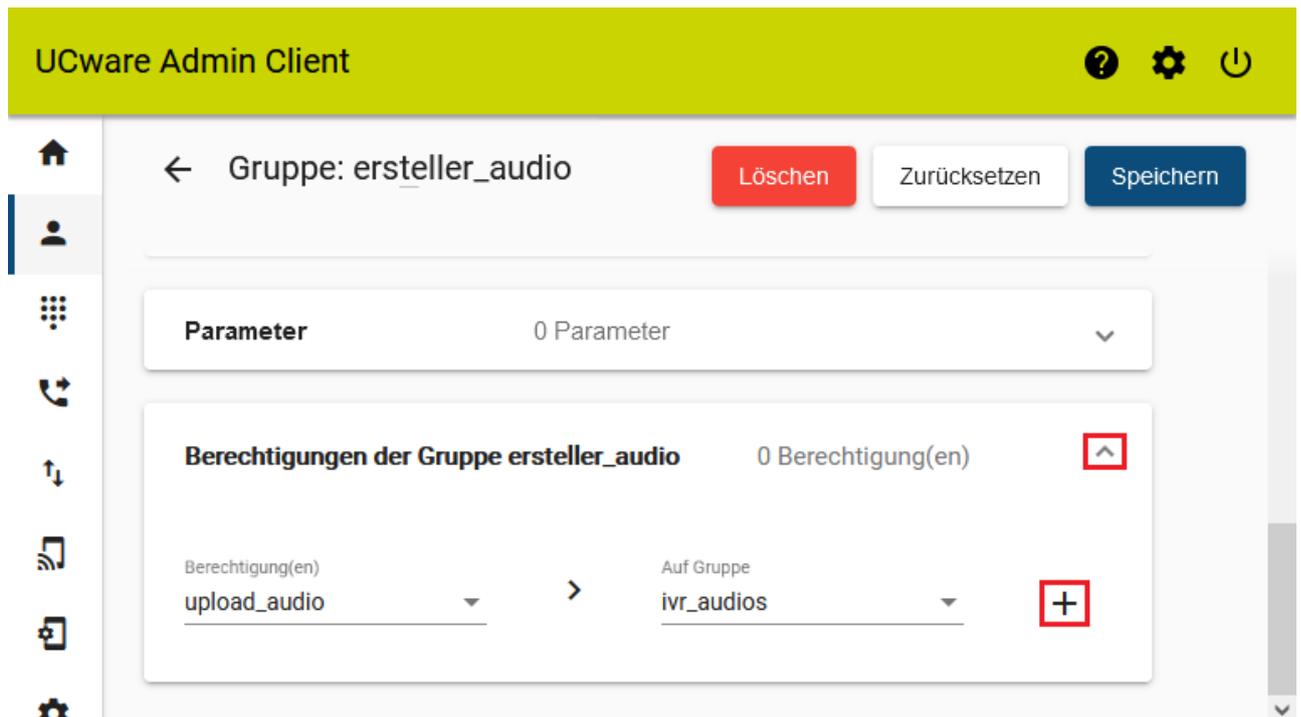

3. Erteilen Sie der Benutzergruppe die Berechtigung `upload_audio` in Bezug auf die Audio-Gruppe.
4. Weisen Sie mindestens einen Benutzer als [Mitglied der berechtigten Gruppe](#) zu.

Im **UCC-Client** können berechtigte Benutzer nun  **Ansagen aufnehmen** oder **hochladen** und für die vorbereitete Audio-Gruppe **freigeben**. Auf dem gleichen Weg lassen sich Ansagen für Sprachmenüs hinzufügen oder löschen.

### Sprachmenüs für Audio-Gruppe berechtigen

Damit Ihre Sprachmenüs auf die gewünschten Ansagen zugreifen können, erteilen Sie ihnen abschließend die Berechtigung **use\_audio** für die zugehörige Audio-Gruppe.



**Hinweis:**

Dadurch erhalten **alle** Sprachmenüs Zugriff auf die Ansagen innerhalb der Audio-Gruppe.

Um die Berechtigung zu erteilen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie unter  **Benutzer & Gruppen > Gruppen** auf die Gruppe **All Hosts**. Diese wird bei Standard-Installationen automatisch erzeugt.

UCware Admin Client

Gruppe: hosts

Löschen Zurücksetzen Speichern

Parameter 0 Parameter

Berechtigungen der Gruppe hosts 0 Berechtigung(en)

Berechtigung(en)	Auf Gruppe
use_audio	ivr_audios

- Um das Widget **Berechtigungen der Gruppe** bei Bedarf auszuklappen, klicken Sie in die Titelzeile.
- Wählen Sie im Drop-down-Menü unter **Berechtigung** den Eintrag **use\_audio**.
- Wählen Sie im Drop-down-Menü unter **Auf Gruppe** den Eintrag der gewünschten Ansagen-Gruppe.
- Klicken Sie auf **+**.


- Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

## Sprachmenü erstellen

Um ein Sprachmenü zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Rufen Sie die Übersichtsseite  **Durchwahlen > Sprachmenüs** auf.
- Rufen Sie mit  die Detailseite **Sprachmenü erstellen** auf:

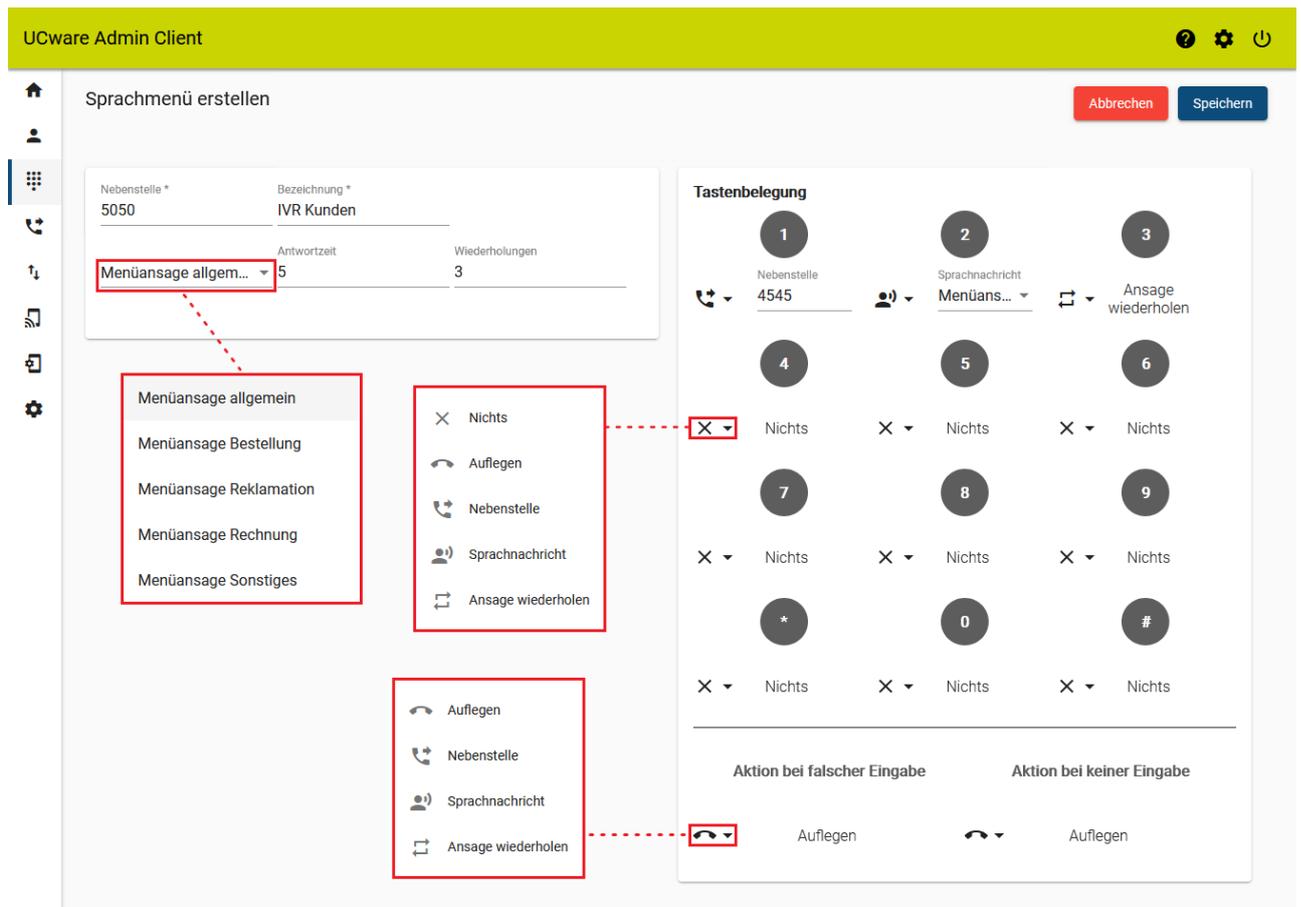

Sprachmenü im Admin-Client

3. Bearbeiten Sie die Eigenschaften des Sprachmenüs im zugehörigen Widget. Beachten Sie dazu die Erläuterungen unter [Eigenschaften von Sprachmenüs](#).
4. Bearbeiten Sie die Tastenbelegung des Sprachmenüs im zugehörigen Widget. Beachten Sie dazu die Erläuterungen unter [Tastenbelegung für Sprachmenüs](#).
5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Sprachmenüs.

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**  
Permanent link: [https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/adhandbuch/durchwahlen/sprachmenues](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/durchwahlen/sprachmenues)  
Last update: **17.01.2024 11:29**