

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 5.0 des UCware Servers und ist daher veraltet.
Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

UCware UCC-Client

Den UCware UCC-Client gibt es in zwei Varianten

- Verwendung im Browser
- Installation auf Windows, Apple OS X und Linux

Die Vorteile der Installation sind:

- Markieren von Rufnummern und Anrufen per Shortcut aus beliebigen Anwendungen
- Unterstützung von USB-Busylights: Das Busylight zeigt an, ob der Benutzer im Gespräch ist.

Funktionen

Einstellungen:

- Es können verschiedene Anzeigeeinstellungen, wie z.B. Helles/Dunkles Design, Namensformat und Sprachen, gewählt werden.

Einstellungen

Anzeige

Namensformat
Vorname Nachname


Sprache
Deutsch

☒ Gruppen anzeigen
☐ Leere Gruppen ausblenden
☐ Breite Gruppen
☒ Benachrichtigungen anzeigen
☐ Rufnummer nach dem Wählen löschen
☐ Immer genauen Zeitstempel anzeigen

Schließen


Hauptseite:

- Rufliste für alle Anrufe über die persönliche Nebenstelle (Angenommen, Verpasst, Gewählt)
- Rufliste für die persönlichen Warteschlangen (Angenommen, Verpasst)
- Beginnen, Halten, Verbinden und Beenden von Telefonaten
- Übersicht über den Status der Kollegen (Verfügbar, Eingehendes Gespräch, Ausgehendes Gespräch, Aktives Gespräch, DND, Offline, Unbekannt)
- Alle externen Kontakte
- Alle privaten Kontakte

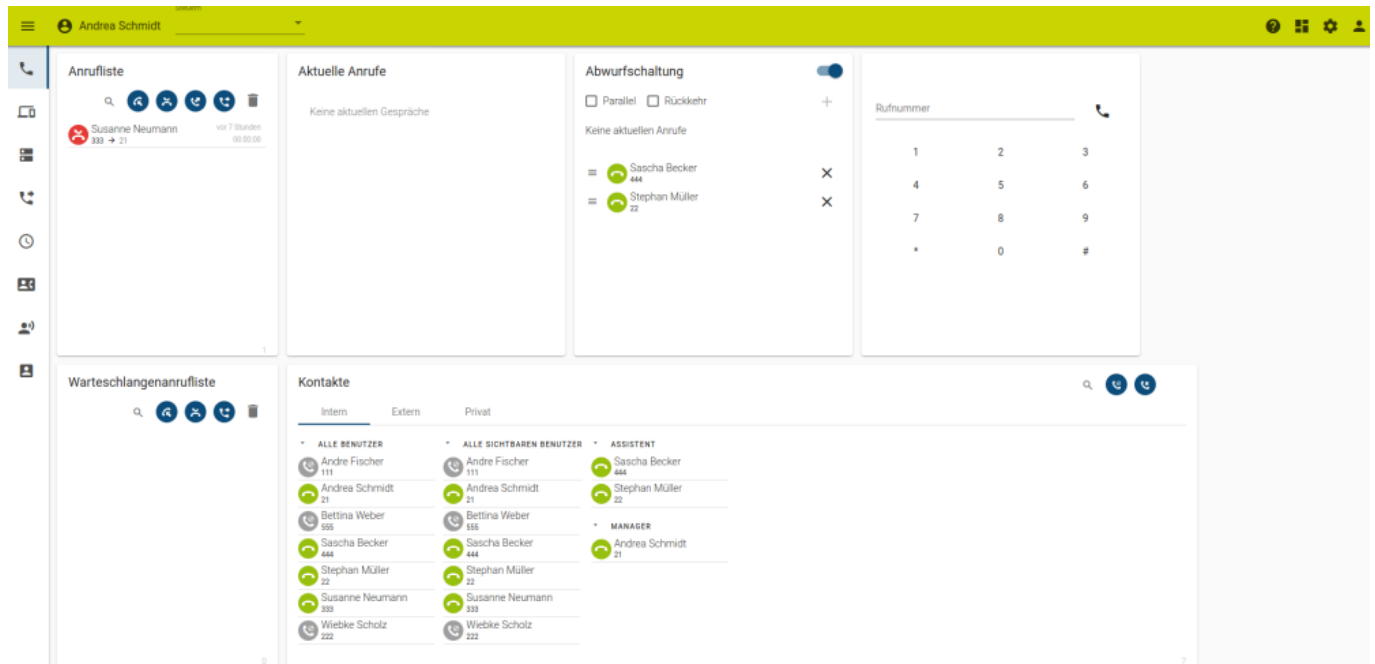

Nummern:

- Wenn mehrere Telefone und/oder mehrere Durchwahlen verwendet werden, kann hier festgelegt werden, welche Telefone unter welcher Nummer erreichbar sind.

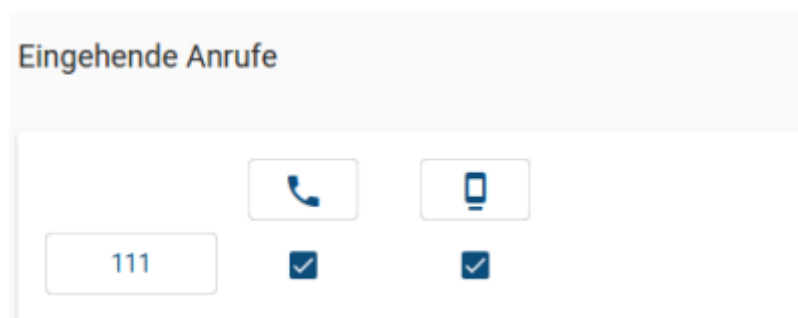

In diesem Beispiel klingeln sowohl das Tischtelefon als auch das DECT-Handset, wenn die Durchwahl 111 gewählt wird.

Tastenbelegung:

- Bei der Nutzung von Snom Tischtelefonen der Modelle D305, D315, D345, D375, D385, D715, D725 und D785 ist es möglich die Funktionstasten (Softkeys) direkt im UCC-Client zu belegen.

Geräte

Verbunden
Snom D345
Verfügbar
Snom 720
Snom D305
Snom D315
Snom D375
Snom D385
Snom D715
Snom D725
Snom D785

Tastenbelegung

Snom D385

< 1 2 3 4 >

Taste f008
Funktion
Nebenstelle
☐ Standardwert übernehmen
Name
Rufnummer / Daten

Zurücksetzen Speichern

Rufumleitung:

- Rufumleitungen können separat für interne und externe Anrufe konfiguriert werden.
- Rufumleitungen stehen für die Bedingungen Immer, Abgemeldet, Besetzt/DND und Keine Antwort zur Verfügung

Rufumleitungsprofile +

—

Rufumleitungsprofil

Name
Standard

Keine Antwort nach Sekunden
20

Intern		Extern	
Immer	X Keine Weiterleitung	X Keine Weiterleitung	
Abgemeldet	Rufnummer x 333	Standardansage	
Besetzt / DND	Rufnummer x 222	Rufnummer x 444	
keine Antwort	Standardansage	Standardansage	

Zurücksetzen Löschen Speichern

Geplante Rufumleitung:

- **Einmalig:** Aktivierung eines Rufumleitungsprofils zu einem festgelegten Zeitpunkt.
- **Wiederkehrend:** Nach Wochentagen und Uhrzeit wiederkehrende Aktivierung eines Rufumleitungsprofils.

Wenn beispielsweise eine Rufumleitung unter der Woche nach Feierabend und eine andere am Wochenende genutzt werden soll, sind insgesamt drei wiederkehrende Zeitpläne notwendig:

- 1. Mo-Fr zu Arbeitsbeginn um die Umleitungen zu deaktivieren.
- 2. Mo-Do zu Feierabend um die „Unter der Woche“-Umleitung zu aktivieren.
- 3. Freitag zu Feierabend um die Wochenend-Umleitung zu aktivieren.

Scheduled

Zeitplan ansehen

Einmalig +

Wiederkehrend +

Zeitplan bearbeiten

Aktiv

Titel

Nummer → Profil

Stunde Minute

0 0

☐ Montag

☐ Dienstag

☐ Mittwoch

☐ Donnerstag

☐ Freitag

☐ Samstag

☐ Sonntag

Abbrechen **Speichern**

Telefonbücher:

- Die Telefonbücher „Intern“ und „Extern“ werden zentral verwaltet.
- Das Telefonbuch „Privat“ kann direkt im UCC-Client verwaltet werden.

Telefonbücher

Intern

Extern

Privat

Privat

neuer Kontakt


Vorname Nachname

Rufnummer


Abbrechen **Speichern**

Ansagen:

- Es können verschiedene Ansagen in vielen gängigen Audioformaten hochgeladen und in Anrufbeantwortern bzw. Warteschlangen genutzt werden werden.
- Ansagen werden zentral auf dem Server gespeichert und der Administrator der Telefonanlage hat Zugriff auf alle Ansagen.

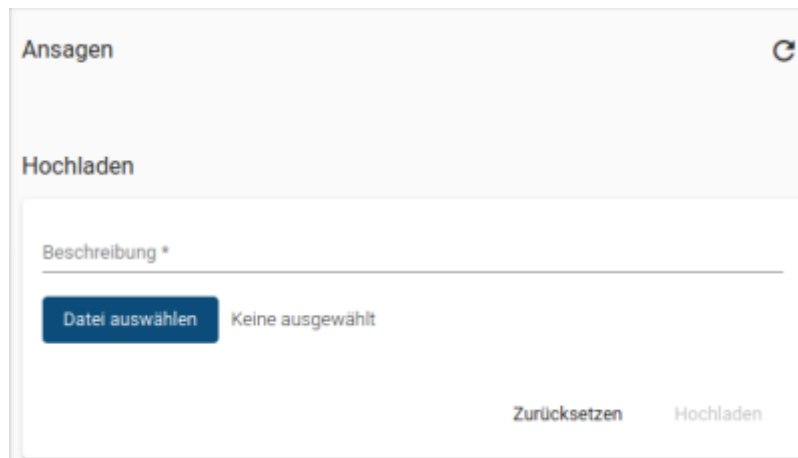**Tastenkürzel (nur Installation):**

- Mit dieser Funktion können benutzerdefinierte Tastenkürzel (Shortcuts) zur Direktanwahl festgelegt werden.
- Diese Tastenkürzel können auch in anderen Anwendungen genutzt werden. Es ist nicht notwendig den UCC-Client dafür im Fokus zu haben.

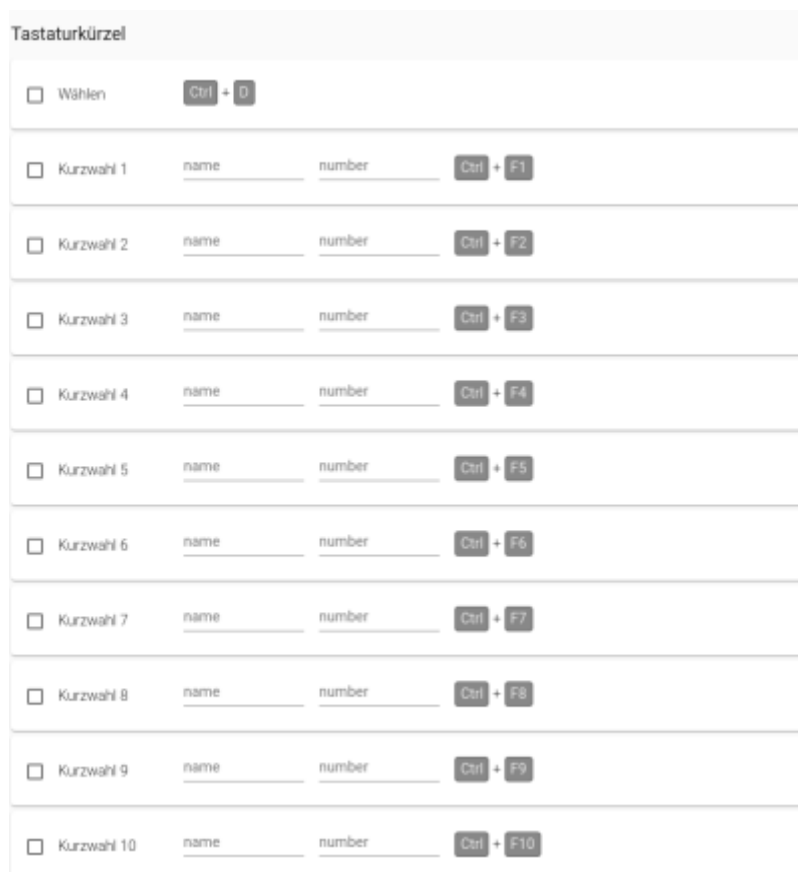**Vorkonfiguration**

Der UCC-Client für den Desktop lässt sich vorkonfigurieren. Dazu muss folgende Datei angelegt werden:

- Windows: AppData\Roaming\ucware-client\defaults.json
- Linux: ~/.config/ucware-client/defaults.json

Beim ersten Start sowie bei jedem Zurücksetzen der Konfiguration wird diese Datei geladen. Alle angegebenen Werte in dieser Datei ersetzen die entsprechenden Werte in der Standardkonfiguration.

Eine solche defaults.json kann zum Beispiel durch Kopieren einer vorhandenen Konfiguration erstellt werden. Diese ist im gleichen Ordner in config.json zu finden, wenn der UCC-Client bereits einmal gestartet wurde.

Um beispielsweise die Adresse der UCware vorzugeben, sollte in der defaults.json Folgendes stehen:

[defaults.json](#)

```
{
  "ucware": "https://ucware.local/client/"
}
```

Außerdem kann hier auch ein automatischer Login konfiguriert werden:

[defaults.json](#)

```
{
  "ucware": "https://ucware.local/client/",
  "login": {
    "user": "123",
    "pin": "0000"
  }
}
```

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/client/desktop?rev=1680596019

Last update: **04.04.2023 08:13**