

- Aktuell seit 6.2
- < 5.x

v.6.2, UCC-Client, Ansage

Ansage freigeben



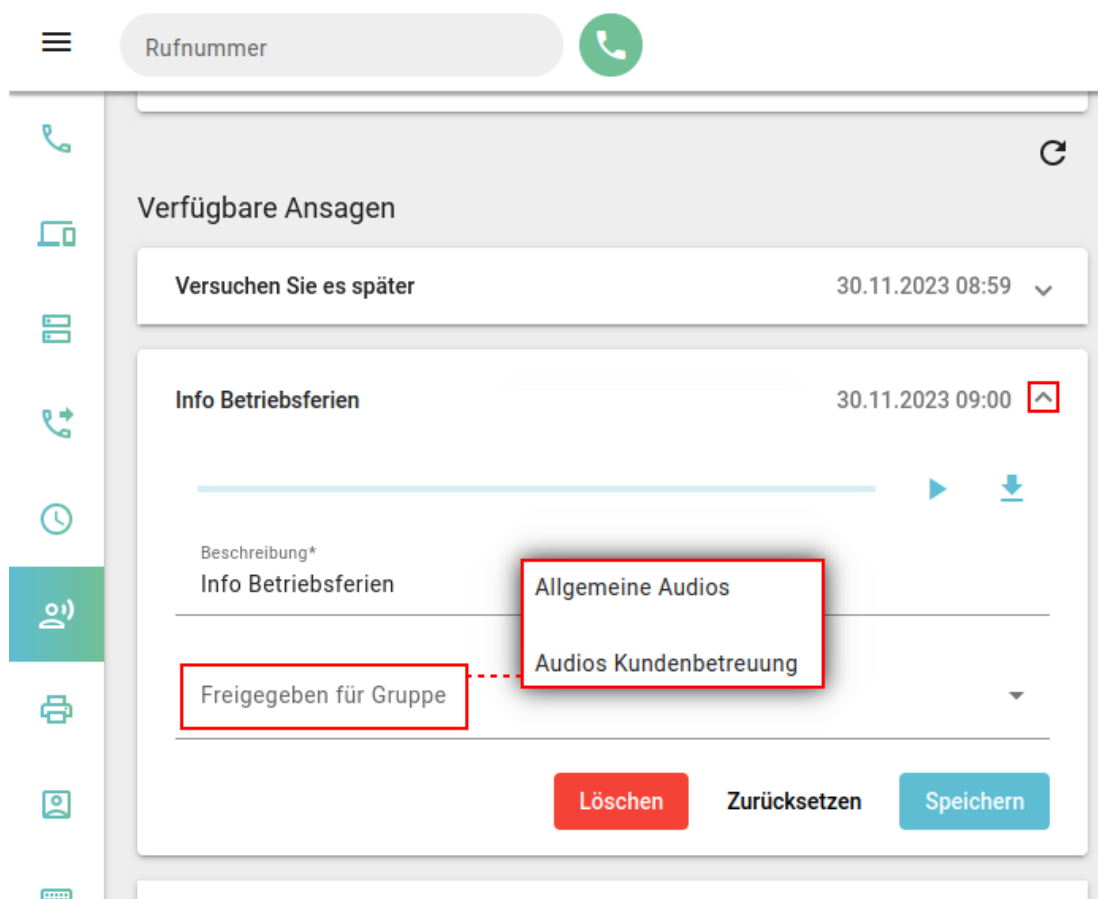
Hinweis:



Für diese Funktion benötigen Sie Zugriff auf mindestens eine Audio-Gruppe. Die dafür [erforderlichen Einstellungen](#) übernimmt der Administrator der Telefonanlage.

Im UCC-Client haben Sie die Möglichkeit, Ihre [hochgeladenen](#) oder [aufgenommenen](#) Ansagen innerhalb sogenannter Audio-Gruppen freizugeben. Der Administrator kann ausgewählte Benutzer und/oder Warteschlange zur Verwendung der Gruppen-Inhalte berechtigen. Dadurch stehen Ihre Ansagen bei Bedarf auch für andere Funktionen der Telefonanlage zur Verfügung.

Wenn Sie eine neue Ansage **hochladen**, können Sie diese zugleich in einer Audio-Gruppe freigeben. Lesen Sie dazu den Artikel [Ansage hochladen](#).

Um eine Ansage nachträglich bzw. in einer anderen Audio-Gruppe freizugeben, gehen Sie wie folgt vor:



1. Rufen Sie im UCC-Client die Detailseite  **Ansagen** auf.
2. Klappen Sie den gewünschten Eintrag unter **Verfügbare Ansagen** per Klick aus.
3. Wählen Sie eine Audio-Gruppe für die Freigabe aus.
4. Klicken Sie auf .

Unter **Verfügbare Ansagen** haben Sie Zugriff auf die folgenden weiteren Funktionen:

Abwesenheitsnotiz

30.11.2023 09:57 ^

^ Widget ein- oder
ausklappenBeschreibungstext
anpassenAnsprache
abspielenWiedergabe
stoppenAnsprache
herunterladen

Beschreibung*

Abwesenheitsnotiz

Freigegeben für Gruppe

Löschen

Zurücksetzen

Speichern

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/ansagen/freigegeben>

Last update: 12.02.2025 15:38