

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für **UCware 6.2** überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Ansage freigeben


**Hinweis:**

Für diese Funktion benötigen Sie Zugriff auf mindestens eine Audio-Gruppe. Die dafür [erforderlichen Einstellungen](#) übernimmt der Administrator der Telefonanlage.

Im UCC-Client haben Sie die Möglichkeit, Ihre [hochgeladenen](#) oder [aufgenommenen](#) Ansagen innerhalb sogenannter Audio-Gruppen freizugeben. Der Administrator kann ausgewählte Benutzer und/oder Warteschlange zur Verwendung der Gruppen-Inhalte berechtigen. Dadurch stehen Ihre Ansagen bei Bedarf auch für andere Funktionen der Telefonanlage zur Verfügung.

Wenn Sie eine neue Ansage **hochladen**, können Sie diese zugleich in einer Audio-Gruppe freigeben. Lesen Sie dazu den Artikel [Ansage hochladen](#).

Um eine Ansage nachträglich bzw. in einer anderen Audio-Gruppe freizugeben, gehen Sie wie folgt vor:

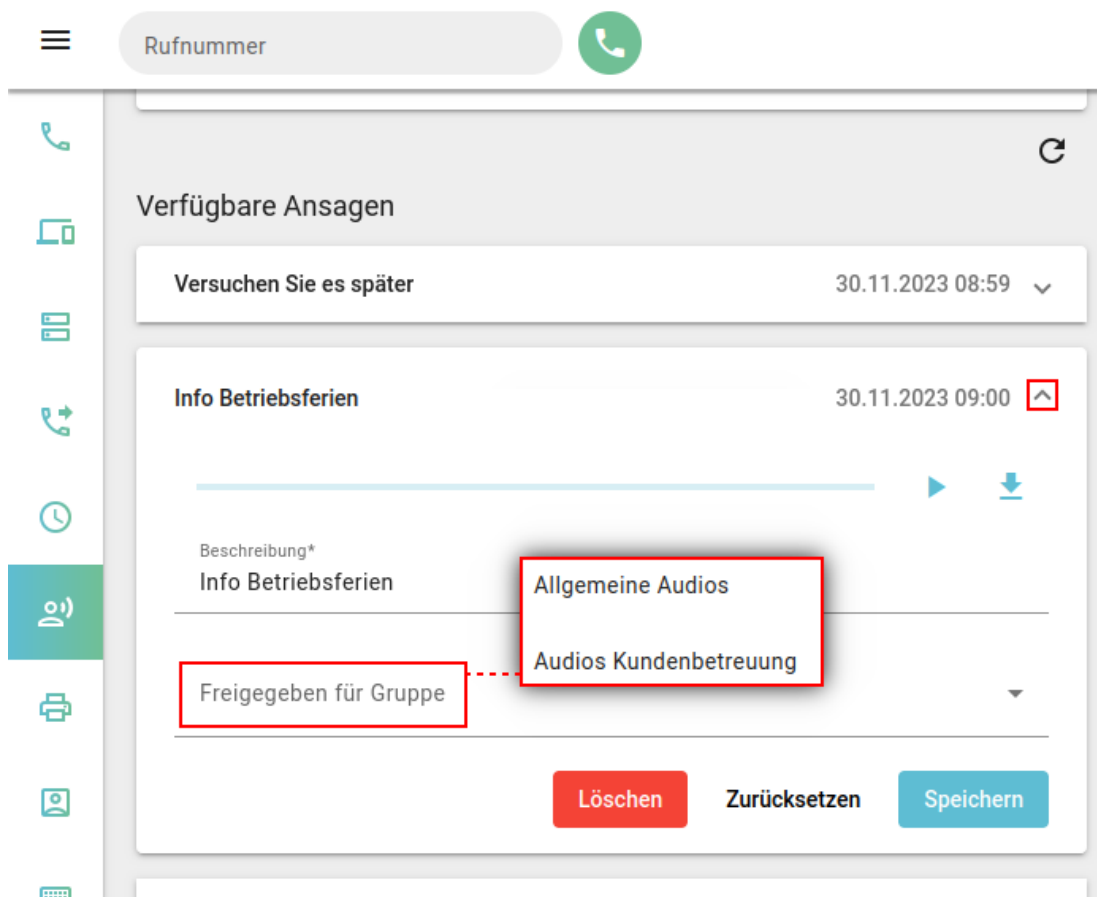

1. Rufen Sie im UCC-Client die Detailseite  **Ansagen** auf.
2. Klappen Sie den gewünschten Eintrag unter **Verfügbare Ansagen** per Klick aus.
3. Wählen Sie eine Audio-Gruppe für die Freigabe aus.
4. Klicken Sie auf .

Unter **Verfügbare Ansagen** haben Sie Zugriff auf die folgenden weiteren Funktionen:

Abwesenheitsnotiz

30.11.2023 09:57 ^

Widget ein- oder ausklappen



Beschreibungstext anpassen



Ansage abspielen



Wiedergabe stoppen



Ansage herunterladen

Beschreibung*

Abwesenheitsnotiz

Freigegeben für Gruppe

Löschen

Zurücksetzen

Speichern

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/ansagen/freigeben?rev=1732544309>

Last update: 25.11.2024 14:18