

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von UCware 6.0.

Ausgehende Nummern zentral verwalten

**Hinweise:**

- Diese Funktion ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion vorkonfigurieren und/oder sperren.


Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese **ausgehende Nummer** lässt sich im UCC-Client pro **Slot** anpassen:

- Wenn Sie über mehrere **Durchwahlen** erreichbar sind, können Sie je eine davon an interne und/oder externe Anrufziele übermitteln. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie eingehende Rückrufe auf ausgewählte Durchwahlen beschränken möchten.
- Darüber hinaus kann Ihnen der Administrator der Telefonanlage weitere **ausgehende Nummern zuweisen**. Diese weichen von Ihren eigenen Durchwahlen ab und lenken die Rückrufe stattdessen z. B. auf eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Alternativ lässt sich die ausgehende Nummer pro Slot für interne und/oder externe Anrufziele **unterdrücken**.

Sie können die ausgehenden Nummern eines Slots über die  Rufnummernkonfiguration oder auf der  **Hauptseite** des UCC-Clients festlegen.

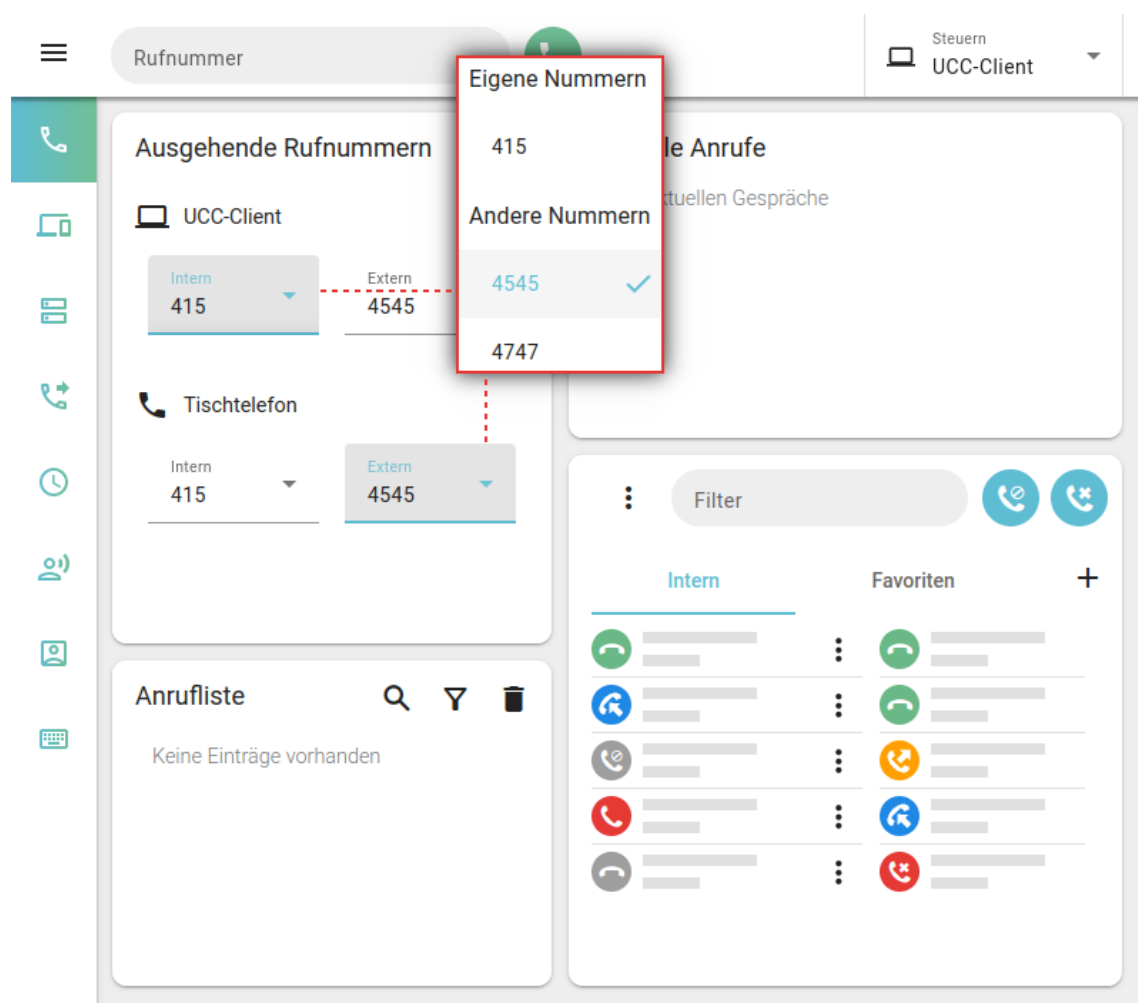

The screenshot displays the UCC-Client interface. At the top, there's a 'Rufnummer' (Number) header. Below it, the 'Ausgehende Rufnummern' (Outgoing Numbers) section is active, showing a dropdown menu with 'Intern' (415) and 'Extern' (4545) options. A red dashed line connects the 'Extern' option to the '4545' number in the dropdown. The dropdown menu is open, showing 'Eigene Nummern' (Own Numbers) with '415' and 'Andere Nummern' (Other Numbers) with '4545' (checked) and '4747'. Below this, the 'Tischtelefon' (Desk Phone) section shows 'Intern' (415) and 'Extern' (4545) options. The bottom section shows the 'Anrufliste' (Call List) with the message 'Keine Einträge vorhanden' (No entries available). The right sidebar shows 'Filter' and 'Favoriten' (Favorites) sections.

Im zweiten Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Blenden Sie auf der Hauptseite das [Widget](#) **Ausgehende Rufnummern** ein.
2. Wählen Sie unter dem gewünschten Slot eine ausgehende Nummer für **interne** und/oder **externe** Anrufe aus.
3. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

Der UCC-Client übernimmt die Einstellungen automatisch.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/clip_widget?rev=1694524145

Last update: **12.09.2023 13:09**