

UCC-Client, DTMF-Tasten



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für [UCware 6.2](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

# DTMF-Töne senden

Mit dem UCC-Client können Sie im aktiven Anruf sogenannte DTMF-Töne senden. Dabei handelt es sich um akustische Signale zur Interaktion mit der Gegenstelle. Diese werden hauptsächlich für die Navigation durch [Sprachmenüs](#) oder zur PIN-Eingabe benötigt. Auf klassischen Tischtelefonen werden Sie über das Nummernfeld ausgelöst.

[DTMF-Töne](#)  
Hörbeispiel einer DTMF-Tonfolge


Die Funktion ist **nicht** zum Wählen von Rufnummern geeignet. Lesen Sie dazu den Artikel [Anruf per Suchfunktion starten](#).

## Manuell



**Hinweis:**


Die Bedienelemente für **Aktuelle Anrufe** werden im gleichnamigen Widget auf der Hauptseite angezeigt. Wenn das Widget [ausgeblendet](#) ist, öffnet der Client stattdessen ein entsprechendes Pop-up für jedes laufende Gespräch.

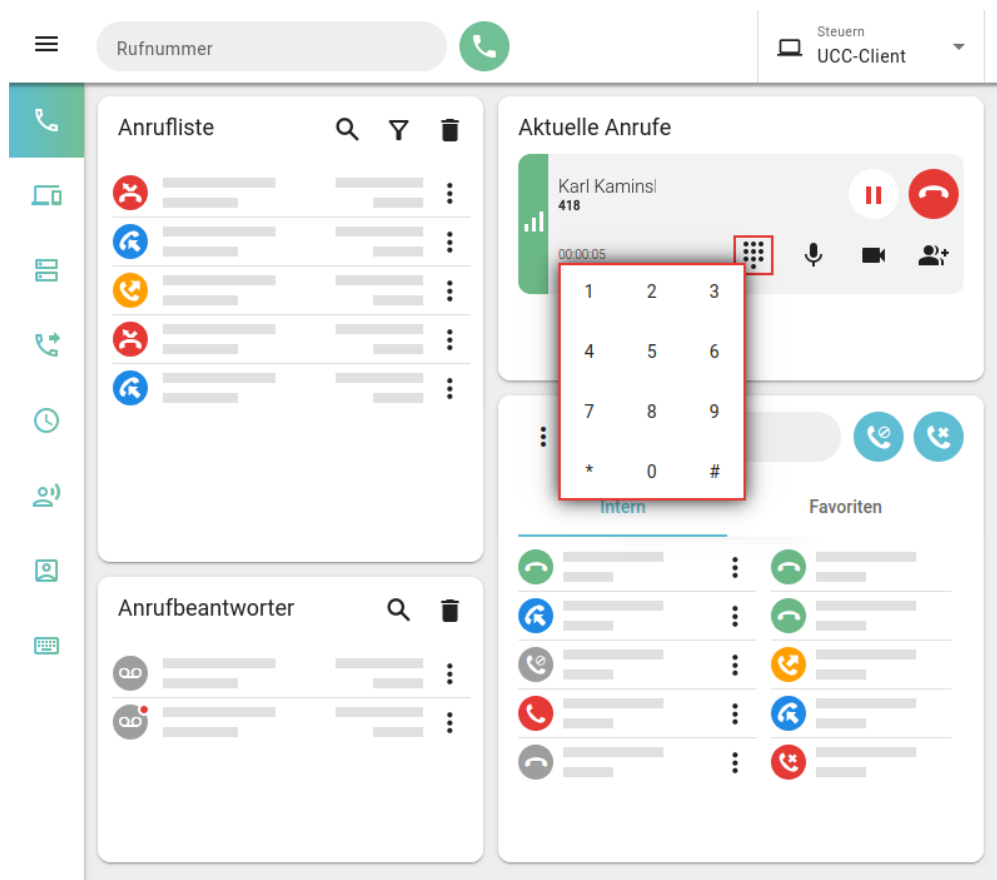




Um DTMF im UCC-Client zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. [Starten](#) Sie einen Anruf oder nehmen Sie ein [eingehendes](#) Gespräch an.

Sie werden mit dem Teilnehmer verbunden.

2. Blenden Sie mit  das DTMF-Feld des Clients ein.
3. Klicken Sie auf die erforderlichen Tasten im DTMF-Feld.


Alternativ verwenden Sie die PC-Tastatur.








In diesem Fall wird die Telefontaste  mit  im Ziffernblock oder mit `Umschaltt` +  dargestellt.

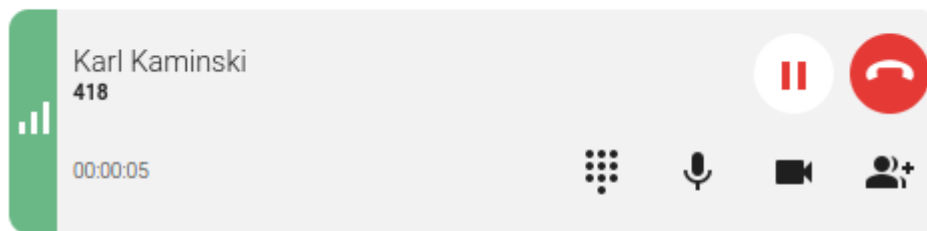Um das DTMF-Feld auszublenden, klicken Sie in den Bereich außerhalb.

Im laufenden Gespräch können Sie auf die folgenden weiteren Funktionen zugreifen:

## Aktuelle Anrufe





- |                                                                                     |                     |                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Anruf pausieren     |  | DTMF-Töne senden        |
|  | Anruf beenden       |  | Mikrofon stummschalten  |
|  | Verbindungsqualität |  | Video übertragen        |
|                                                                                     |                     |  | Dreierkonferenz starten |

Eine vollständige Übersicht zu den Anruffunktionen des UCC-Clients finden Sie [hier](#).

## Automatisiert

Wenn Sie bestimmte DTMF-Tonfolgen regelmäßig eingeben müssen, können Sie dies automatisieren. Mögliche Einsatzbereiche sind die PIN-Eingabe für [Anrufbeantworter](#) und [Konferenzräume](#) oder die Navigation durch [Sprachmenüs](#):

- **im UCC-Client:** Konfigurieren Sie dazu ein  [Tastaturkürzel](#) mit der Funktion **DTMF**.
- **am Tischtelefon:** Konfigurieren Sie dazu eine  [Funktionstaste](#) mit der Funktion **DTMF-Tonfolge**.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/dtmf?rev=1732104181>

Last update: **20.11.2024 12:03**

