

[UCC-Client](#), [nativ](#), [Installation](#), [Inbetriebnahme](#)

Nativen UCC-Client bereitstellen

Mit dem UCC-Client können die Benutzer Ihrer Telefonanlage direkt am PC [telefonieren](#) und zahlreiche weitere Funktionen des UCware Servers nutzen.


Der Client ist in zwei Varianten verfügbar:

- **browserbasiert:**

Dabei lässt sich der Client wie eine Internetseite im Webbrowser aufrufen. Eine Installation zusätzlicher Software auf dem PC ist dafür nicht erforderlich.

- **nativ:**

Dabei läuft der Client als eigenständige Anwendung. Diese muss auf dem PC oder einem geeigneten Speichermedium [installiert](#) sein. Gegenüber der browserbasierten Variante bietet der native Client [zusätzliche Funktionen](#).

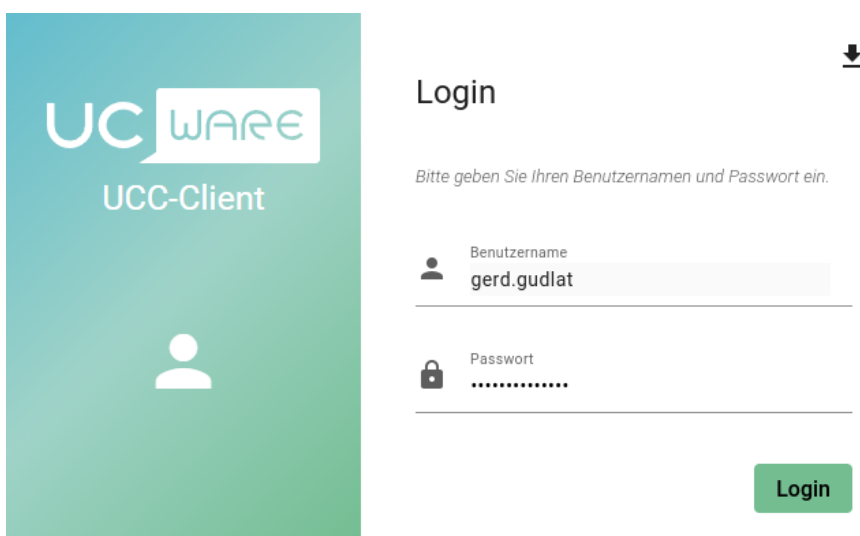

Voraussetzung für den nativen Client ist das Debian-Paket `ucware-client-installers`, das Sie als Administrator vorab auf der Telefonanlage bereitstellen müssen.

Dadurch wird in der [Login-Maske](#) des browserbasierten UCC-Clients eine Schaltfläche zum **Herunterladen** aller nativen Varianten angezeigt.

Um das Debian-Paket bereitzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.
2. Lesen Sie die Paketquellen neu ein:

```
sudo apt update
```

3. Installieren Sie das Paket **ucware-client-installers**:

```
sudo apt install ucware-client-installers
```

Folgen Sie anschließend den Anweisungen im Artikel [Nativen UCC-Client installieren oder aktualisieren](#).

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/install_ucc_admin?rev=1702022769

Last update: **08.12.2023 08:06**

