UCC-Client, nativ, Installation, Inbetriebnahme

Nativen UCC-Client bereitstellen

Mit dem UCC-Client können die Benutzer Ihrer Telefonanlage direkt am PC telefonieren und zahlreiche weitere Funkionen des UCware Servers nutzen.

Der Client ist in zwei Varianten verfügbar:

- **browserbasiert:**

  Dabei lässt sich der Client wie eine Internetseite im Webbrowser aufrufen. Eine Installation zusätzlicher Software auf dem PC ist dafür nicht erforderlich.

- **nativ:**

  Dabei läuft der Client als eigenständige Anwendung. Diese muss auf dem PC oder einem geeigneten Speichermedium installiert sein. Gegenüber der browserbasierten Variante bietet der native Client zusätzliche Funktionen.

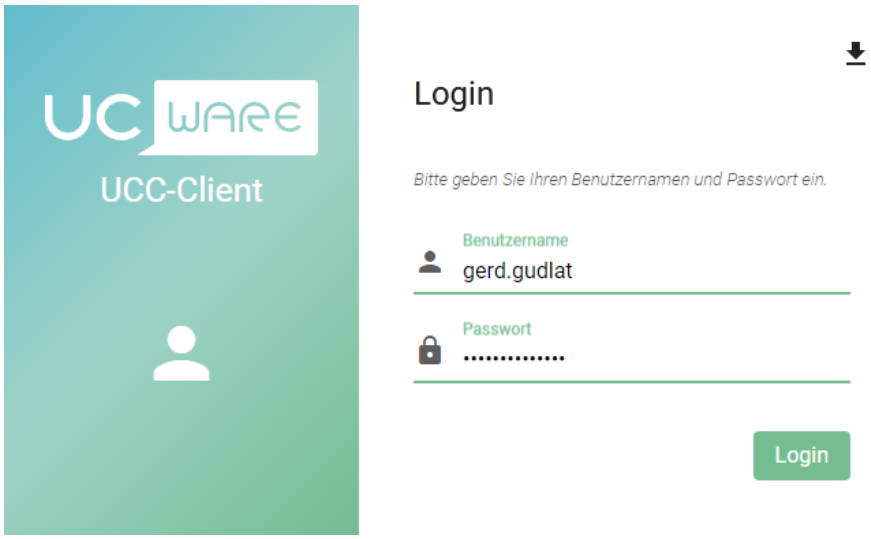

Voraussetzung für den nativen Client ist das Debian-Paket `ucware-client-installers`, das Sie als Administrator vorab auf der Telefonanlage bereitstellen müssen.

Dadurch wird in der Login-Maske des browserbasierten UCC-Clients eine Schaltfläche zum**Herunterladen** aller nativen Varianten angezeigt.

Um das Debian-Paket bereitzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.
2. Lesen Sie die Paketquellen neu ein:

   ```
   sudo apt update
   ```

3. Installieren Sie das Paket **ucware-client-installers**:

   ```
   sudo apt install ucware-client-installers
   ```

Folgen Sie anschließend den Anweisungen im Artikel Nativen UCC-Client installieren oder aktualisieren.

From:
https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/install_uccc_admin?rev=1704804687

Last update: **09.01.2024 12:51**