Archivierter Artikel:
Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet.
Den aktuellen Stand finden Sie hier.

[veraltet:] Provisionierungsoptionen für Telefongruppen

Gruppen vom Typ *phone* können u.A. genutzt werden, um Telefonen an bestimmten Standorten spezielle Parameter zu übergeben. Als Beispiel wird hier für alle Telefone einer Gruppe eine zusätzliche Taste provisioniert, die eine standortabhängige Rufnummer anruft. Alternativ können aber auch andere Einstellungen gesetzt werden.

Erstellen einer Telefongruppe

Administratoren können unter *Administration → Gruppen* Gruppen vom Typ *phone* anlegen und die gewünschten Telefone anhand der MAC-Adresse als Gruppenmitglieder hinzufügen. Dann kann der Parameter `prov_profile` auf die gewünschte ID gesetzt werden. Das oben erstellte Beispielprofil hat die ID 7, der Eintrag sieht daher wie im Bild aus.

Erstellen eines Provisionierungsprofils

Wie gewohnt wird unter *Provisioning → Parameter* ein Profil angelegt und die nötigen Parameter für die gewünschten Telefontypen hinterlegt. Hier wird für Yealink T46G und Snom D745 eine Schnellwahl-Taste namens `Rundruf` erstellt, die die Nummer 12345 wählt.

Yealink

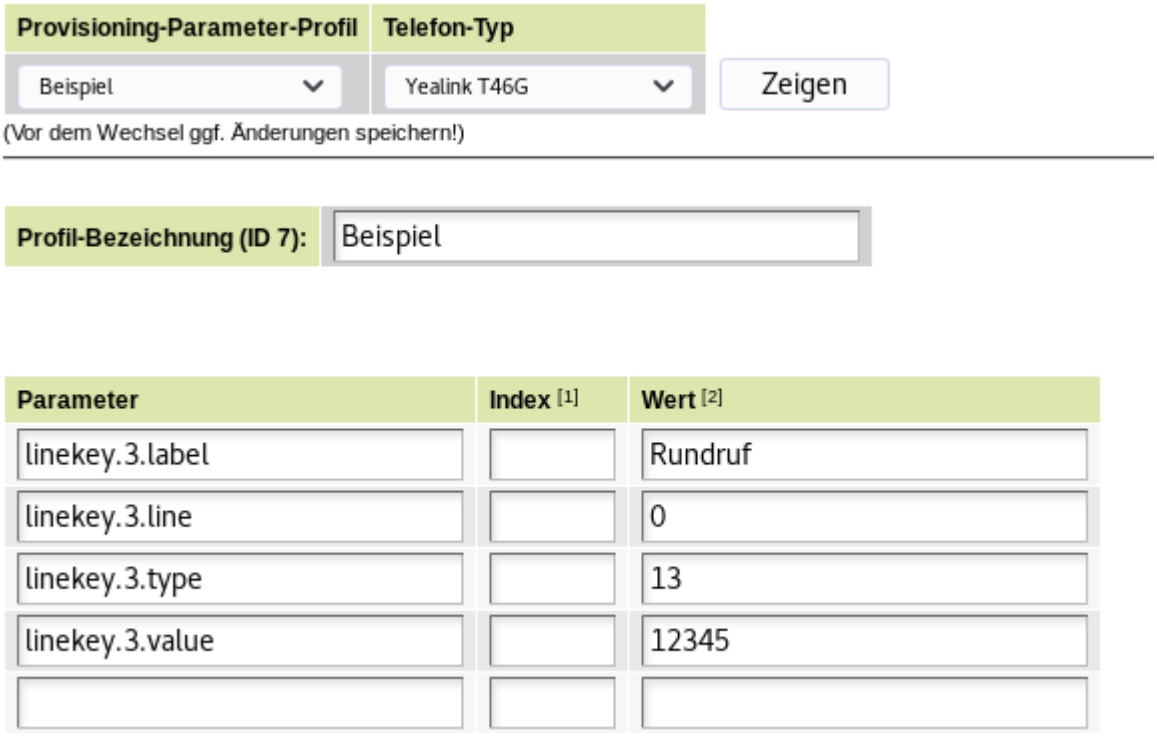

Snom

Bei Snom werden Tasten im Snom-XML-Format definiert, zum Yealink-Beispiel äquivalente Funktionalität wird mit dem folgenden Wert erreicht. Dieser muss wie im Bild einer Taste zugewiesen werden.

```
<general type='Rundruf' /><action><dial target='12345' when='on press' /></action>
```

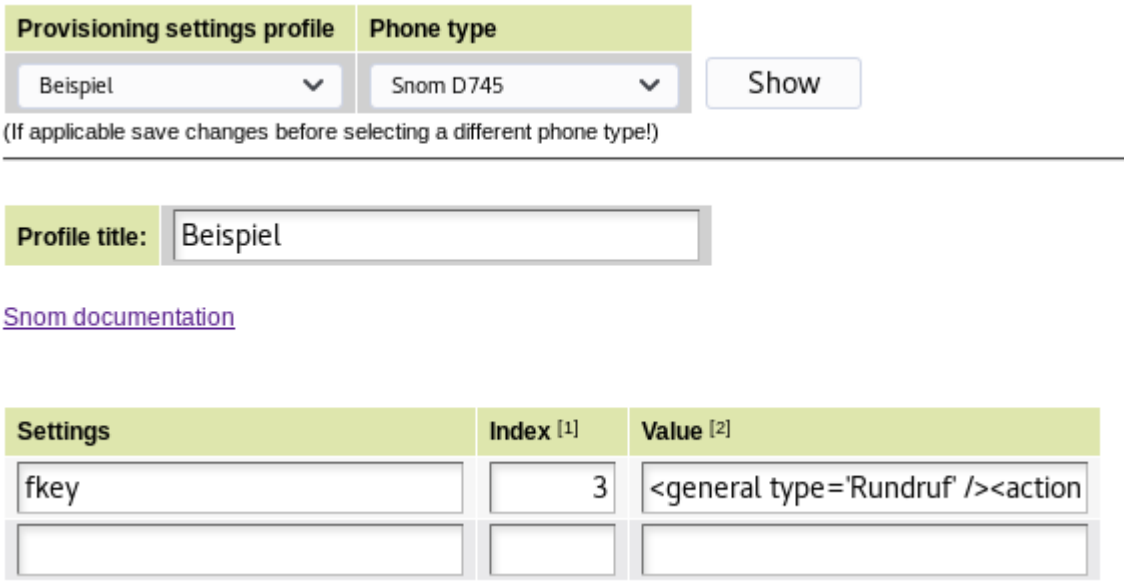

From:
https://wiku.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiku.ucware.com/archiv/4_x/howto/phonegroups?rev=1688036441

Last update: **29.06.2023 11:00**